

INDEX

▶ 02.代かき	02	パディーハロー	PC
	03	ライナーハロー	PLR.PLZ
	05	ライナーハロー用アタッチメント	
	06	サイバーハロー	TX
	08	サイバーハローアタッチメント	
▶ 10.あぜ塗り	09	サイバーハロー	TXV.TXZ
	10	ガイア	XRS.XRM.XRV
	14	ダイナーリバース	RS.RM
	20	アゼローター	FR.BR.ZR
	23	あぜ塗り機用アタッチメント	
▶ 27.耕うん・碎土・整地	27	ローター	KJS.KJM.KJL
	34	ローター	KJL-C.MB-E
	35	中型ローター用アタッチメント	
	37	ツウエイローター/アース	FTF.FTE.FTV
	41	ツウエイローター	FTM.FTL.FTX
	42	ローター	KJF.KRS
	45	ローター	KRV.KRZ
	48	ローター	KRV-CV.SV.S/KB-E
	49	アップカットローター	KRU
	50	大型ローター用アタッチメント	
	53	ディスクローター	DS
▶ 57.排水・整地	54	深耕ローター	UC.GS.GM
	57	溝掘機	RTR
	57	ドレーナ	DP
	57	リヤーバケット	KMB
▶ 58.管理	58	中耕ディスク	DC
	59	中耕ローター	CF.CR.V.KM
	61	中耕ローター用アタッチメント	
	63	フレールモアー	FM
	63	ストローチョッパー	FA
	63	残幹チョッパー	F
▶ 64.野菜収穫	64	ねぎ収穫機	HG

PRICE LIST

2015.7▶2016.6

コバシ農業機械希望小売価格表

都府県版

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。

価格表について

1. 本価格表の適用期間は2015年7月1日より2016年6月30日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2015年7月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。
(2015年7月現在消費税8%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせ下さい。
7. 2015年7月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2015年6月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ、ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格、その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所、または本社営業管理部までお問い合わせ下さい。

目 次

代 か き	パディーハロー PC	2
	ライナーハロー PLR.PLZ	3～4
	ライナーハロー (PLR.PLZ)用アタッチメント	5
	サイバーハロー TX	6～7
	サイバーハロー(TX)用アタッチメント	8
あ ぜ 塗 り	サイバーハロー TXV.TXZ	9
	オートあぜ塗り機 [ガイア] XRS.XRM.XRV	10～13
	アゼローター [ダイナーリバース] RS	14～16
	アゼローター [ダイナーリバース] RM	17～19
	アゼローター FR.BR.ZR	20～22
	あぜ塗り機用アタッチメント(ドラムキット、ローラキット)	23
	あぜ塗り機用アタッチメント(その他)	24
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	あぜ塗り機用アタッチメント(耕深調節、ハーネスキット)	25
	あぜ塗り機用アタッチメント(散水キット)	26
	ローター KJS.KJM.KJL	27～33
	ローター KJL-C,MB-E	34
	中型ローター用アタッチメント	35～36
	ツウウェイローター FTF.FTE.FTV.FTM.FTL.FTX	37～41
	ローター KJF.KRS	42～44
	ローター KRV.KRZ	45～47
	ローター KRV-CV.SV.S/KB-E	48
	アップカットローター KRU	49
排 水 ・ 整 地	大型ローター用アタッチメント	50～52
	ディスクローター DS	53
管 理	深耕ローター UC.GS.GM	54～56
	溝掘機 RTR	57
	ドレーナ DP	57
	リヤーバケット KMB	57
	中耕ディスク DC	58
	中耕ローター CF	59
	中耕ローター CR.V.KM	60
	中耕ローター用アタッチメント	61～62
野 菜 収 穫	フレールモアー FM	63
	ストローチョッパー FA	63
	残幹チョッパー F	63
	ねぎ収穫機 HG	64

コバシオートヒッチ装着システム

コバンでは、主な作業機にトラクターへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号がつきますのでご確認下さい。

4セット(S、Lタイプ)

ロアーリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名 称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付	—4S —4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付	—3S —3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートヒッチ及び ジョイントを活用	—0S —0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	〃 1.2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方

・ KJM 160 ^{*}T - 3 - S DX

→ ローター型式 → デラックスタイプ
→ Sタイプヒッチです。
→ 3点オートヒッチです。

・ KJM 160 ^{**}SR^T - 0 S

→ ローター型式 → Sタイプヒッチです。
オートヒッチ、ジョイントなしです。

・ KJM 160^{*}ST - 4 - S DX

→ ローター型式 → Sタイプヒッチです。
→ 4点オートヒッチです。

・ KRS 202 ^{*}T - 4 - L

→ ローター型式 → Lタイプヒッチです。
→ 4点オートヒッチです。

* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事が有ります。)

S ホルダータイプ(Sが無ければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rが無ければ前車輪)

パディーハロー



PC188

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
代 か き	265020	PC168	299,160	277,000	153	11~18	159	3P	0形	直装
	267020	PC188	322,920	299,000	173	14~18	167	3P	0形	直装
	269020	PC208	345,600	320,000	199	16~18	178	3P	0形	直装
	266946	PC168A1	290,520	269,000	153	11~18	159	特4P	A1形	
	268946	PC188A1	315,360	292,000	175	14~18	167	特4P	A1形	
	270946	PC208A1	338,040	313,000	199	16~18	178	特4P	A1形	
	266956	PC168A2	290,520	269,000	153	11~18	159	特4P	A2形	
	268956	PC188A2	315,360	292,000	173	14~18	167	特4P	A2形	
	270956	PC208A2	338,040	313,000	199	16~18	178	特4P	A2形	
	【仕様】	PC: 小形軽量タイプ(11~18ps) 碎土性能を高めたSC爪/スキ込み・碎土性能を高めた特殊爪配列 専用レベラ装備/キャスタ付スタンド装備(高さ微調整機構付)/オート装置はオプション								

ライナーハロー



PLR281T-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き ・ 砕 土 整 地	700011	PLR181T-4S	500,040	463,000	182	18～22	270	標3P 0.1形	4セット
	700021	PLR181T-3S	478,440	443,000			266		3セット
	700031	PLR181T-0S	413,640	383,000			234		0セット
	701011	PLR201T-4S	511,920	474,000	203	20～26	283	標3P 0.1形	4セット
	701021	PLR201T-3S	490,320	454,000			279		3セット
	701031	PLR201T-0S	425,520	394,000			247		0セット
	702011	PLR221T-4S	534,600	495,000	222	22～32	296	標3P 0.1形	4セット
	702021	PLR221T-3S	513,000	475,000			292		3セット
	702031	PLR221T-0S	448,200	415,000			260		0セット
	703011	PLR241T-4S	558,360	517,000	242	24～51	309	標3P 0.1形	4セット
	703021	PLR241T-3S	536,760	497,000			305		3セット
	703031	PLR241T-0S	471,960	437,000			273		0セット
	704011	PLR261T-4S	700,920	649,000	262	28～51	322	標3P 0.1形	4セット
	704021	PLR261T-3S	679,320	629,000			318		3セット
	704031	PLR261T-0S	614,520	569,000			286		0セット
	705011	PLR281T-4S	735,480	681,000	283	32～51	337	標3P 0.1形	4セット
	705021	PLR281T-3S	713,880	661,000			333		3セット
	705031	PLR281T-0S	649,080	601,000			301		0セット
	706011	PLR311T-4S	792,720	734,000	313	32～51	357	標3P 0.1形	4セット
	706021	PLR311T-3S	771,120	714,000			353		3セット
	706031	PLR311T-0S	706,320	654,000			321		0セット
	【仕様】	砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ/標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用、均平性能をさらにアップ サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上 オート装置はオプション							

ライナーハロー



PLZ281T-3L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き ・ 砕 土 整 地	710059	PLZ241T-4S	814,320	754,000	242	40～60	416	標3P 1形	4セット
	710079	PLZ241T-0S	727,920	674,000			375		0セット
	710259	PLZ281T-4S	849,960	787,000	282	45～60	454	標3P 1形	4セット
	710279	PLZ281T-0S	763,560	707,000			413		0セット
	710459	PLZ321T-4S	881,280	816,000	316	50～60	501	標3P 1形	4セット
	710479	PLZ321T-0S	794,880	736,000			460		0セット
	【仕様】	泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能が更にアップ 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ/標準オートヒッチ付(4S)/KHCジョイント仕様 キャスタ付スタンド装備 サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上/オート装置はオプション ※Sヒッチは、中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用しないでください。							
	710011	PLZ241T-4L	825,120	764,000	242	40～65	434	標3P 1.2形	4セット
	710021	PLZ241T-3L	803,520	744,000			429		3セット
	710031	PLZ241T-0L	727,920	674,000			375		0セット
	710211	PLZ281T-4L	860,760	797,000	282	45～65	472	標3P 1.2形	4セット
	710221	PLZ281T-3L	839,160	777,000			467		3セット
	710231	PLZ281T-0L	763,560	707,000			413		0セット
	710411	PLZ321T-4L	892,080	826,000	316	50～80	519	標3P 1.2形	4セット
	710421	PLZ321T-3L	870,480	806,000			514		3セット
	710431	PLZ321T-0L	794,880	736,000			460		0セット
	710611	PLZ361T-4L	946,080	876,000	356	65～100	557	標3P 2形	4セット
	710621	PLZ361T-3L	924,480	856,000			552		3セット
	710631	PLZ361T-0L	848,880	786,000			498		0セット
	710811	PLZ401T-4L	1,061,640	983,000	396	65～100	594	標3P 2形	4セット
	710821	PLZ401T-3L	1,040,040	963,000			589		3セット
	710831	PLZ401T-0L	964,440	893,000			535		0セット
	【仕様】	泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能が更にアップ 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ/標準オートヒッチ付(4L3L)/キャスタ付スタンド装備 サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上/オート装置はオプション							

ライナーハロー PLR/PLZ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	アゼギワトウ	4970076	PLR-AZL	12,636	11,700	左側	PLR-0.1
		4970078	PLR-AZR	12,636	11,700	右側	PLR-0.1
		4980065	PLZ-AZL	12,636	11,700	左側	PLZ-0.1
		4980066	PLZ-AZR	12,636	11,700	右側	PLZ-0.1
	【仕様】	あぜ際処理					
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	51,084	47,300		PLR-0.1/PLZ-0.1
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	23,760	22,000		PLR-0.1/PLZ-0.1
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	9,072	8,400		PLR-0.1/PLZ-0.1
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文下さい。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	13,824	12,800		PLR-0.1/PLZ-0.1	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	38,016	35,200		PLR-0.1/PLZ-0.1
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	23,760	22,000		PLR-0.1/PLZ-0.1
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	9,072	8,400		PLR-0.1/PLZ-0.1
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文下さい。				
ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	13,824	12,800		PLR-0.1/PLZ-0.1	
	【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。					
レベラ調整	レベラスプリングキット	4970080	PLR-LS	2,160	2,000		PLR-0.1
		4980057	PLZ-LS	12,312	11,400		PLZ-0.1
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				
ヒッチ	シーダーヒッチ	4072430	SHR-PLR	70,200	65,000	60角×150cm	PLR-0.1
		4072431	SHR-PLZ	70,200	65,000	60角×150cm	PLZ-0.1
		【仕様】	施肥播種機取付ヒッチ				

注)アタッチメントは取付金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。

注) アタッチメントは取付金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。

サイバーハロー (3分割) TX-2(H) (20~54ps)

サイバーハロー Ⅹ

サイバーハロー (3分割) TX-2E/V(28～60ps)

サイバーハロー



TX352ET-0S



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	724142	TX282ET-4S	1,217,160	1,127,000	283	28～54	431	標3P 0.1形	4セット
	724152	TX282ET-3S	1,195,560	1,107,000			427		3セット
	724162	TX282ET-0S	1,130,760	1,047,000			395		0セット
	725142	TX302ET-4S	1,239,840	1,148,000	300	28～54	442	標3P 0.1形	4セット
	725152	TX302ET-3S	1,218,240	1,128,000			438		3セット
	725162	TX302ET-0S	1,153,440	1,068,000			406		0セット
	726142	TX322ET-4S	1,262,520	1,169,000	320	30～54	453	標3P 0.1形	4セット
	726152	TX322ET-3S	1,240,920	1,149,000			449		3セット
	726162	TX322ET-0S	1,176,120	1,089,000			417		0セット
	727142	TX352ET-4S	1,298,160	1,202,000	350	30～54	469	標3P 0.1形	4セット
	727152	TX352ET-3S	1,276,560	1,182,000			465		3セット
	727162	TX352ET-0S	1,211,760	1,122,000			433		0セット
	738142	TX382VT-4S	1,493,640	1,383,000	380	35～60	493	標3P 0.1形	4セット
	738152	TX382VT-3S	1,472,040	1,363,000			489		3セット
	738162	TX382VT-0S	1,407,240	1,303,000			457		0セット
	738042	TX382VT-4L	1,504,440	1,393,000	380	35～60	517	標3P 1.2形	4セット
	738052	TX382VT-3L	1,482,840	1,373,000			505		3セット
	738062	TX382VT-0L	1,407,240	1,303,000			457		0セット
	【仕様】	TX-ET/VT: 電動油圧開閉、EXレベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を防ぎます。 EXレベラが更に延長、使用条件によって取り外して使う事もできます。 タイヤ跡消しプレートを標準装備、圃場条件によりご使用下さい。 8×8クラッチ(オクトパスクラッチ)採用によりクラッチ寿命が従来の2.5倍。 標準オートヒッチ付(4S.3S) (4L.3L)/キャスタ付スタンド装備 オート装置はオプション 中央作業部幅: TX282～352(173cm)/TX382(187cm)							

サイバーハロー

サイバーハロー アタッチメント TX-2用

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
電動油圧開閉キット	電動油圧開閉キット	4910729	TX1-RK24-1	122,040	113,000		TX242.262用
		4910730	TX1-RK28-1	122,040	113,000		TX282～352用
		【仕様】	機体開閉に使用する電動油圧シリンダキット(左右2個セット) 注)TX222は電動油圧シリンダの取付け不可				
	コントロールキット	4910752	TX1-RB3	77,760	72,000		TX-2
		【カルコン】	機体開閉、延長レベラ開閉、土寄せロックの3つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要。リモコン付きです。 【注】機体開閉には、電動油圧キットとコントロールキットの2点が必要です。 ご用命の際は両方をご注文下さい。 注)TX222への設定はありません。				
延長レベラキット	延長レベラキット	4910606	TX-RE1	51,084	47,300		TX-2
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4910752	TX1-RB3	77,760	72,000		TX-2
		【カルコン】	機体開閉、延長レベラ開閉、土寄せロックの3つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要、リモコン付きです。 注)TX222への設定はありません。				
	ハーネスキット	4910587	TX1-RH	6,264	5,800		TX-2
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文下さい。				
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	38,016	35,200		TX-2
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4910752	TX1-RB3	77,760	72,000		TX-2
		【カルコン】	機体開閉、延長レベラ開閉、土寄せロックの3つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要、リモコン付きです。 注)TX222への設定はありません。				
	ハーネスキット	4910587	TX1-RH	6,264	5,800		TX-2
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット、 ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文下さい。				
充電式カルコン	充電コントロールキット	4860617	TXM-CYCH	64,800	60,000		TX-2
		【仕様】	電池式カルコンを充電式カルコンに変更が可能な、 充電カルコンと充電ホルダのセットです。 (トラクタのキー連動したCN2Pブンキハーネス付です。) 充電電池を入れた充電カルコンを充電ホルダにセットするだけで 充電されるので電池切れの心配がありません。 【注】充電機能は使えますが、音声機能は使えません。				

注)アタッチメントは取付金具等の関係上、サイバーハロー型式を明示の上ご注文ください。

サイバーハロー(3分割) TXV-0・TXZ-0(48～145ps)

サイバーハロー



TXV440T-0L

『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
代 か き	812010	TXV410T-4L	2,008,800	1,860,000	410	48～100	748	標3P 1.2形	4セット
	812020	TXV410T-3L	1,987,200	1,840,000			741		3セット
	812030	TXV410T-0L	1,911,600	1,770,000			685		0セット
	813010	TXV440T-4L	2,138,400	1,980,000	440	55～100	796	標3P 1.2形	4セット
	813020	TXV440T-3L	2,116,800	1,960,000			789		3セット
	813030	TXV440T-0L	2,041,200	1,890,000			733		0セット
	824010	TXZ500T-4L	2,581,200	2,390,000	500	70～145	1011	標3P 2形	4セット
	824020	TXZ500T-3L	2,559,600	2,370,000			1004		3セット
	824030	TXZ500T-0L	2,484,000	2,300,000			948		0セット
	825010	TXZ560T-4L	2,937,600	2,720,000	560	77～145	1066	標3P 2形	4セット
	825020	TXZ560T-3L	2,916,000	2,700,000			1059		3セット
	825030	TXZ560T-0L	2,840,400	2,630,000			1003		0セット

【仕様】

【新商品】

コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。

180度折りたたみ式/外部(複動)油圧仕様/高速代かきの大型スプリングブレーキを採用

機体開閉は油圧式/土寄せと延長レベラの開閉は電動式

代かき作用部にSCゼット爪を採用/スキ込み碎土性能を高めた特殊爪配列

泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ

中央部作業幅: TXV410.440(221cm)

TXZ500(244cm) TXZ560(273cm)

(4L.3L)標準オートヒッチ付き/キャスト付スタンド装備/オート装置はオプション

タイヤ跡消しプレート、レベリングアイコン標準装備

キャストφ150採用

注)TXZ 推奨トラクタ重量3t以上

サイバーハロー TXV・TXZ

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS750(B) (26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS750T-0S



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	394041	XRS750T-4S	1,164,240	1,078,000	75cm	26～45	377	標3P 0.1形	4セット
	394051	XRS750T-3S	1,142,640	1,058,000			372		3セット
	394061	XRS750T-0S	1,077,840	998,000			341		0セット
	394071	XRS750-S	1,134,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A1形	
	394081	XRS750-T	1,134,000	1,050,000	75cm	26～45	359	特4P A2形	
	394091	XRS750-U	1,134,000	1,050,000	75cm	26～45	358	特4P B形	
	【仕様】		有線コントローラ搭載/自動制御装置「ガイアマチック」搭載 ドラム径75cm/対応あぜ高さ:20～30cm/天場処理ローター標準装備 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照						
	394241	XRS750BT-4S	1,185,840	1,098,000	75cm	26～45	385	標3P 0.1形	4セット
	394251	XRS750BT-3S	1,164,240	1,078,000			380		3セット
	394261	XRS750BT-0S	1,099,440	1,018,000			349		0セット
	394271	XRS750B-S	1,155,600	1,070,000	75cm	26～45	367	特4P A1形	
	394281	XRS750B-T	1,155,600	1,070,000	75cm	26～45	366	特4P A2形	
	394291	XRS750B-U	1,155,600	1,070,000	75cm	26～45	365	特4P B形	
	【仕様】		有線コントローラ搭載/自動制御装置「ガイアマチック」搭載 ドラム径75cm/天場処理ローター標準装備 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備 B仕様:大径ローラ標準装備/適応あぜ高さ15～25cm 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照						
			※トラクタ仕様条件 前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1600～1930mm 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) 最小旋回半径2.0～2.5m (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)						

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕 XRS850 (26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS850T-0S



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	394042	XRS850T-4S	1,188,000	1,100,000	85cm	26～45	382	標3P 0.1形	4セット
	394052	XRS850T-3S	1,166,400	1,080,000			377		3セット
	394062	XRS850T-0S	1,101,600	1,020,000			346		0セット
	394072	XRS850-S	1,157,760	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A1形	
	394082	XRS850-T	1,157,760	1,072,000	85cm	26～45	364	特4P A2形	
	394092	XRS850-U	1,157,760	1,072,000	85cm	26～45	363	特4P B形	
	【仕様】	有線コントローラ搭載/自動制御装置「ガイアマチック」搭載 ドラム径85cm/対応あぜ高さ:25～35cm/天場処理ローター標準装備 標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスト付スタンド装備 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照							
		※トラクタ仕様条件 前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1600～1930mm 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) 最小旋回半径2.0～2.5m (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

ガイア XRS.XRM.XRV

オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRM770(B) (37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM770T-0S



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	395013	XRM770T-4L	1,416,960	1,312,000	78cm	37～60	419	標3P 1.2形	4セット
	395023	XRM770T-3L	1,395,360	1,292,000			411		3セット
	395033	XRM770T-0L	1,319,760	1,222,000			361		0セット
	395043	XRM770T-4S	1,382,400	1,280,000	78cm	37～60	387	標3P 0.1形	4セット
	395053	XRM770T-3S	1,360,800	1,260,000			382		3セット
	395063	XRM770T-0S	1,296,000	1,200,000			351		0セット
	395093	XRM770-U	1,352,160	1,252,000	78cm	37～60	368	特4P B形	
	【仕様】		有線コントローラ搭載/自動制御装置「ガイアマチック」搭載 ドラム径78cm(ドラムリング付)/対応あぜ高さ:22～32cm/天場処理ローター標準装備 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスト付スタンド装備 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照						
	395213	XRM770BT-4L	1,438,560	1,332,000	78cm	37～60	426	標3P 1.2形	4セット
	395223	XRM770BT-3L	1,416,960	1,312,000			418		3セット
	395233	XRM770BT-0L	1,341,360	1,242,000			368		0セット
	395243	XRM770BT-4S	1,404,000	1,300,000	78cm	37～60	395	標3P 0.1形	4セット
	395253	XRM770BT-3S	1,382,400	1,280,000			390		3セット
	395263	XRM770BT-0S	1,317,600	1,220,000			359		0セット
	395293	XRM770B-U	1,373,760	1,272,000	78cm	37～60	375	特4P B形	
	【仕様】		有線コントローラ搭載/自動制御装置「ガイアマチック」搭載 ドラム径78cm(ドラムリング付)/天場処理ローター標準装備 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスト付スタンド装備 B仕様:大径ローラ標準装備/適応あぜ高さ17～27cm 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照						
			※トラクタ仕様条件 前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1800～2100mm 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) 最小旋回半径2.3～2.8m (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)						

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRM870(37～60ps)/XRV870(48～97ps)

オートあぜ塗り機

ジュンローラキットはオプションです



XRM870T-0S



XRV870T-0L



『XRV用カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	395014	XRM870T-4L	1,440,720	1,334,000	88cm	37～60	424	標3P 1.2形	4セット
	395024	XRM870T-3L	1,419,120	1,314,000			416		3セット
	395034	XRM870T-0L	1,343,520	1,244,000			366		0セット
	395044	XRM870T-4S	1,406,160	1,302,000	88cm	37～60	392	標3P 0.1形	4セット
	395054	XRM870T-3S	1,384,560	1,282,000			387		3セット
	395064	XRM870T-0S	1,319,760	1,222,000			356		0セット
	395094	XRM870-U	1,375,920	1,274,000	88cm	37～60	373	特4P B形	
	【仕様】	有線コントローラ搭載/自動制御装置「ガイアマチック」搭載/天場処理ローター標準装備 ドラム径88cm(ドラムリング付)/適応あぜ高さ:27～37cm 標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスト付スタンド装備 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照							
		※トラクタ仕様条件 前輪倍速、水平制御装置車に限る 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)							
	399410	XRV870T-4L	1,965,600	1,820,000	88cm	48～97	493	標3P 1.2形	4セット
399420	XRV870T-3L	1,944,000	1,800,000	486			3セット		
399430	XRV870T-0L	1,868,400	1,730,000	430			0セット		
【仕様】	ガイア スーパーシリーズ コードレスリモコン『充電カルコン』『充電ホルダ(音声案内付)』搭載 ドラム径88cm(ドラムリング付)/適応あぜ高さ:22～37cm 自動制御装置「ガイアマチック」搭載 大径ローラ標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム外部油圧上下機構、レベリングアイコン付 天場処理ローター標準装備/(4L.3L)標準オートヒッチ付/キャスト付スタンド装備 最大オフセット量1075mm ※下記の「トラクタ仕様条件」を参照								
	※トラクタ仕様条件 前輪倍速、水平制御装置車に限る(中型トラクタ除く) 軸距1900～2250mm/最小旋回半径2.5～3.5m 後輪タイヤ外幅1500～2000mm								

アゼローター〔ダイナーリバー〕RS751(B) (16～31ps)

アゼローター



RS751T-0S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	398611	RS751T-4S	745,200	690,000	75cm	16～31	270	標3P 0.1形	4セット
	398621	RS751T-3S	723,600	670,000			268		3セット
	398631	RS751T-0S	658,800	610,000			235		0セット
	398641	RS751-1S	669,600	620,000	75cm	16～31	255	3P 0.1形	直装
	398651	RS751-S	669,600	620,000	75cm	16～31	248	特4P A1形	
	398661	RS751-T	669,600	620,000	75cm	16～31	247	特4P A2形	
	398671	RS751-U	669,600	620,000	75cm	16～31	246	特4P B形	
	【仕様】		角まで塗れるリバースタイプ / 8面段付偏芯ドラム 手動オフセット/ 前進作業時オフセット量を2段階に調節可能 ドラム径75cm/対応あぜ高さ: 20～30cm 適応トラクタ後輪最大幅: 1550mm 過度の衝撃対応としてシャーボルト採用 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 天場処理ローター無し。						
	398616	RS751BT-4S	766,800	710,000	75cm	16～31	277	標3P 0.1形	4セット
	398626	RS751BT-3S	745,200	690,000			275		3セット
	398636	RS751BT-0S	680,400	630,000			242		0セット
	398646	RS751B-1S	691,200	640,000	75cm	16～31	262	3P 0.1形	直装
	398656	RS751B-S	691,200	640,000	75cm	16～31	255	特4P A1形	
	398666	RS751B-T	691,200	640,000	75cm	16～31	254	特4P A2形	
	398676	RS751B-U	691,200	640,000	75cm	16～31	253	特4P B形	
	【仕様】		角まで塗れるリバースタイプ / 8面段付偏芯ドラム 手動オフセット/ 前進作業時オフセット量を2段階に調節可能 ドラム径75cm 適応トラクタ後輪最大幅: 1550mm 過度の衝撃対応としてシャーボルト採用 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 天場処理ローター無し。 B仕様: 大径ローラ標準装備/適応あぜ高さ15～25cm						

アゼローター〔ダイナーリバーズ〕RS751C(B) (16～31ps)

アゼローター



RS751CT-0S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	398811	RS751CT-4S	820,800	760,000	75cm	16～31	286	標3P 0.1形	4セット
	398821	RS751CT-3S	799,200	740,000			284		3セット
	398831	RS751CT-0S	734,400	680,000			251		0セット
	398841	RS751C-1S	745,200	690,000	75cm	16～31	271	3P 0.1形	直装
	398851	RS751C-S	745,200	690,000	75cm	16～31	264	特4P A1形	
	398861	RS751C-T	745,200	690,000	75cm	16～31	263	特4P A2形	
	398871	RS751C-U	745,200	690,000	75cm	16～31	262	特4P B形	
	【仕様】	角まで塗れるリバースタイプ / 8面段付偏芯ドラム 手動オフセット/ 前進作業時オフセット量を2段階に調節可能 ドラム径75cm/対応あぜ高さ:20～30cm 適応トラクタ後輪最大幅:1550mm 過度の衝撃対応としてシャーボルト採用 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 C仕様:天場処理ローター標準装備							
	398816	RS751CBT-4S	842,400	780,000	75cm	16～31	293	標3P 0.1形	4セット
	398826	RS751CBT-3S	820,800	760,000			291		3セット
	398836	RS751CBT-0S	756,000	700,000			258		0セット
	398846	RS751CB-1S	766,800	710,000	75cm	16～31	278	3P 0.1形	直装
	398856	RS751CB-S	766,800	710,000	75cm	16～31	271	特4P A1形	
	398866	RS751CB-T	766,800	710,000	75cm	16～31	270	特4P A2形	
	398876	RS751CB-U	766,800	710,000	75cm	16～31	269	特4P B形	
	【仕様】	角まで塗れるリバースタイプ / 8面段付偏芯ドラム 手動オフセット/ 前進作業時オフセット量を2段階に調節可能 ドラム径75cm 適応トラクタ後輪最大幅:1550mm 過度の衝撃対応としてシャーボルト採用 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 C仕様:天場処理ローター標準装備 B仕様:大径ローラ標準装備/対応あぜ高さ15～25cm							

ダイナーリバーズ RS:RM

アゼローター〔ダイナーリバー〕RS751F(B) (16～31ps)

アゼローター



RS751FT-0S



『コントローラー』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	398911	RS751FT-4S	918,000	850,000	75cm	16～31	286	標3P 0.1形	4セット
	398921	RS751FT-3S	896,400	830,000			284		3セット
	398931	RS751FT-0S	831,600	770,000			251		0セット
	398941	RS751F-1S	842,400	780,000	75cm	16～31	271	3P 0.1形	直装
	398951	RS751F-S	842,400	780,000	75cm	16～31	264	特4P A1形	
	398961	RS751F-T	842,400	780,000	75cm	16～31	263	特4P A2形	
	398971	RS751F-U	842,400	780,000	75cm	16～31	262	特4P B形	
	【仕様】		角まで塗れるリバースタイプ / 8面段付偏芯ドラム ドラム径75cm/対応あぜ高さ: 20～30cm 適応トラクタ後輪最大幅: 1550mm 過度の衝撃対応としてシャーボルト採用 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 F仕様: 電動オフセット/天場処理ローター標準装備 専用コントローラ付(有線)						
	398916	RS751FBT-4S	939,600	870,000	75cm	16～31	293	標3P 0.1形	4セット
	398926	RS751FBT-3S	918,000	850,000			291		3セット
	398936	RS751FBT-0S	853,200	790,000			258		0セット
	398946	RS751FB-1S	864,000	800,000	75cm	16～31	278	3P 0.1形	直装
	398956	RS751FB-S	864,000	800,000	75cm	16～31	271	特4P A1形	
	398966	RS751FB-T	864,000	800,000	75cm	16～31	270	特4P A2形	
	398976	RS751FB-U	864,000	800,000	75cm	16～31	269	特4P B形	
	【仕様】		角まで塗れるリバースタイプ / 8面段付偏芯ドラム ドラム径75cm 適応トラクタ後輪最大幅: 1550mm 過度の衝撃対応としてシャーボルト採用 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 F仕様: 電動オフセット/天場処理ローター標準装備 専用コントローラ付(有線) B仕様: 大径ローラ標準装備/適応あぜ高さ15～25cm						

アゼローター〔ダイナーリバーズ〕RM750H(B) (25～45ps)

アゼローター



RM750HT-4S



『カルコン』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	397510	RM750HT-4S	945,000	875,000	75cm	25～45	320	標3P 0.1形	4セット
	397520	RM750HT-3S	923,400	855,000			318		3セット
	397530	RM750HT-0S	858,600	795,000			285		0セット
	397540	RM750H-1S	869,400	805,000	75cm	25～45	305	3P 0.1形	直装
	397550	RM750H-S	869,400	805,000	75cm	25～45	296	特4P A1形	
	397560	RM750H-T	869,400	805,000	75cm	25～45	298	特4P A2形	
	397570	RM750H-U	869,400	805,000	75cm	25～45	300	特4P B形	
	【仕様】	コードレスリモコン『カルコン』搭載 角まで塗れるリバースタイプ/8面段付偏芯ドラム/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 電動オフセット機構/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 H仕様:天場処理ローター無し ドラム径75cm/適応あぜ高さ:20～30cm							
	397515	RM750HBT-4S	966,600	895,000	75cm	25～45	328	標3P 0.1形	4セット
	397525	RM750HBT-3S	945,000	875,000			327		3セット
	397535	RM750HBT-0S	880,200	815,000			294		0セット
	397545	RM750HB-1S	891,000	825,000	75cm	25～45	314	3P 0.1形	直装
	397555	RM750HB-S	891,000	825,000	75cm	25～45	304	特4P A1形	
	397565	RM750HB-T	891,000	825,000	75cm	25～45	307	特4P A2形	
	397575	RM750HB-U	891,000	825,000	75cm	25～45	308	特4P B形	
	【仕様】	コードレスリモコン『カルコン』搭載 角まで塗れるリバースタイプ/8面段付ドラム/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 電動オフセット機構/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 H仕様:天場処理ローター無し B仕様:大径ローラ標準装備/適応あぜ高さ:15～25cm							

ダイナーリバーズ RS:RM

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM750F(B) (25～45ps)

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	397610	RM750FT-4S	1,020,600	945,000	75cm	25～45	342	標3P 0.1形	4セット
	397620	RM750FT-3S	999,000	925,000			340		3セット
	397630	RM750FT-0S	934,200	865,000			307		0セット
	397640	RM750F-1S	945,000	875,000	75cm	25～45	327	3P 0.1形	直装
	397650	RM750F-S	945,000	875,000	75cm	25～45	318	特4P A1形	
	397660	RM750F-T	945,000	875,000	75cm	25～45	320	特4P A2形	
	397670	RM750F-U	945,000	875,000	75cm	25～45	322	特4P B形	
	【仕様】		コードレスリモコン『カルコン』搭載 角まで塗れるリバースタイプ/8面段付偏芯ドラム/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 電動オフセット機構/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 F仕様:天場処理ローター付き ドラム径75cm/適応あぜ高さ:20～30cm						
	397615	RM750FBT-4S	1,042,200	965,000	75cm	25～45	350	標3P 0.1形	4セット
	397625	RM750FBT-3S	1,020,600	945,000			349		3セット
	397635	RM750FBT-0S	955,800	885,000			316		0セット
	397645	RM750FB-1S	966,600	895,000	75cm	25～45	336	3P 0.1形	直装
	397655	RM750FB-S	966,600	895,000	75cm	25～45	327	特4P A1形	
	397665	RM750FB-T	966,600	895,000	75cm	25～45	329	特4P A2形	
	397675	RM750FB-U	966,600	895,000	75cm	25～45	331	特4P B形	
	【仕様】		コードレスリモコン『カルコン』搭載 角まで塗れるリバースタイプ/8面段付偏芯ドラム/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 電動オフセット機構/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 F仕様:天場処理ローター付き B仕様:大径ローラ標準装備/適応あぜ高さ:15～25cm						

アゼローター〔ダイナーリバー〕 RM850H/RM850F (25～45ps)

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	397710	RM850HT-4S	968,760	897,000	85cm	25～45	332	標3P 0.1形	4セット
	397720	RM850HT-3S	947,160	877,000			330		3セット
	397730	RM850HT-0S	882,360	817,000			297		0セット
	397740	RM850H-1S	893,160	827,000	85cm	25～45	317	3P 0.1形	直装
	397750	RM850H-S	893,160	827,000	85cm	25～45	308	特4P A1形	
	397760	RM850H-T	893,160	827,000	85cm	25～45	310	特4P A2形	
	397770	RM850H-U	893,160	827,000	85cm	25～45	312	特4P B形	
	【仕様】	コードレスリモコン『カルコン』搭載 角まで塗れるリバースタイプ/8面段付偏芯ドラム/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 電動オフセット機構/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 H仕様:天場処理ローター無し/ドラム径85cm/適応あぜ高さ:25～35cm							
	397810	RM850FT-4S	1,044,360	967,000	85cm	25～45	366	標3P 0.1形	4セット
	397820	RM850FT-3S	1,022,760	947,000			364		3セット
	397830	RM850FT-0S	957,960	887,000			331		0セット
	397840	RM850F-1S	968,760	897,000	85cm	25～45	351	3P 0.1形	直装
	397850	RM850F-S	968,760	897,000	85cm	25～45	330	特4P A1形	
	397860	RM850F-T	968,760	897,000	85cm	25～45	332	特4P A2形	
	397870	RM850F-U	968,760	897,000	85cm	25～45	334	特4P B形	
	【仕様】	コードレスリモコン『カルコン』搭載 角まで塗れるリバースタイプ/8面段付偏芯ドラム/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 電動オフセット機構/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 F仕様:天場処理ローター付き/ドラム径85cm/適応あぜ高さ:25～35cm							

アゼローター FR750C(B)/FR750F(B) (25～45ps)

アゼローター



FR750FT-0S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	389510	FR750CT-4S	842,400	780,000	75cm	25～45	320	標3P 0.1形	4セット
	389520	FR750CT-3S	820,800	760,000			319		3セット
	389530	FR750CT-0S	756,000	700,000			286		0セット
	389540	FR750C-1S	766,800	710,000	75cm	25～45	306	3P 0.1形	直装
	389550	FR750C-S	766,800	710,000	75cm	25～45	296	特4P A1形	
	389560	FR750C-T	766,800	710,000	75cm	25～45	299	特4P A2形	
	389570	FR750C-U	766,800	710,000	75cm	25～45	300	特4P B形	
	389515	FR750CBT-4S	864,000	800,000	75cm	25～45	329	標3P 0.1形	4セット
	389525	FR750CBT-3S	842,400	780,000			327		3セット
	389535	FR750CBT-0S	777,600	720,000			294		0セット
	389545	FR750CB-1S	788,400	730,000	75cm	25～45	314	3P 0.1形	直装
	389555	FR750CB-S	788,400	730,000	75cm	25～45	305	特4P A1形	
	389565	FR750CB-T	788,400	730,000	75cm	25～45	307	特4P A2形	
	389575	FR750CB-U	788,400	730,000	75cm	25～45	309	特4P B形	
	【仕様】		8面段付偏芯ドラム/ドラム径75cm/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 適応トラクタ後輪最大幅1760mm/天場処理ローター付/キャスト付スタンド装備 C仕様: 適応あぜ高さ: 20～30cm/CB仕様: 適応あぜ高さ: 15～25cm/標準オートヒッチ付(4S.3S) C仕様: 手動式3段オフセット/B仕様: 大径ローラ標準装備						
	389610	FR750FT-4S	901,800	835,000	75cm	25～45	322	標3P 0.1形	4セット
	389620	FR750FT-3S	880,200	815,000			321		3セット
	389630	FR750FT-0S	815,400	755,000			288		0セット
	389640	FR750F-1S	826,200	765,000	75cm	25～45	308	3P 0.1形	直装
	389650	FR750F-S	826,200	765,000	75cm	25～45	298	特4P A1形	
	389660	FR750F-T	826,200	765,000	75cm	25～45	301	特4P A2形	
	389670	FR750F-U	826,200	765,000	75cm	25～45	302	特4P B形	
	389615	FR750FBT-4S	923,400	855,000	75cm	25～45	331	標3P 0.1形	4セット
	389625	FR750FBT-3S	901,800	835,000			329		3セット
	389635	FR750FBT-0S	837,000	775,000			296		0セット
	389645	FR750FB-1S	847,800	785,000	75cm	25～45	316	3P 0.1形	直装
	389655	FR750FB-S	847,800	785,000	75cm	25～45	307	特4P A1形	
	389665	FR750FB-T	847,800	785,000	75cm	25～45	309	特4P A2形	
	389675	FR750FB-U	847,800	785,000	75cm	25～45	311	特4P B形	
	【仕様】		8面段付偏芯ドラム/ドラム径75cm/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 適応トラクタ後輪最大幅1760mm/天場処理ローター付/キャスト付スタンド装備 F仕様: 適応あぜ高さ20～30cm/FB仕様: 適応あぜ高さ15～25cm/標準オートヒッチ付(4S.3S) F仕様: 電動オフセット/B仕様: 大径ローラ標準装備/専用コントローラ付(有線)						

アゼローター FR850C/FR850F (25～45ps)

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	389710	FR850CT-4S	866,160	802,000	85cm	25～45	325	標3P 0.1形	4セット
	389720	FR850CT-3S	844,560	782,000			324		3セット
	389730	FR850CT-0S	779,760	722,000			291		0セット
	389740	FR850C-1S	790,560	732,000	85cm	25～45	311	3P 0.1形	直装
	389750	FR850C-S	790,560	732,000	85cm	25～45	301	特4P A1形	
	389760	FR850C-T	790,560	732,000	85cm	25～45	304	特4P A2形	
	389770	FR850C-U	790,560	732,000	85cm	25～45	305	特4P B形	
	【仕様】	8面段付偏芯ドラム/ドラム径85cm/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 適応あぜ高さ:25～35cm/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 天場処理ローター付/キャスト付スタンド装備 標準オートヒッチ付(4S.3S) C仕様:手動3段オフセット							
	389810	FR850FT-4S	925,560	857,000	85cm	25～45	327	標3P 0.1形	4セット
	389820	FR850FT-3S	903,960	837,000			326		3セット
	389830	FR850FT-0S	839,160	777,000			293		0セット
	389840	FR850F-1S	849,960	787,000	85cm	25～45	313	3P 0.1形	直装
	389850	FR850F-S	849,960	787,000	85cm	25～45	303	特4P A1形	
	389860	FR850F-T	849,960	787,000	85cm	25～45	306	特4P A2形	
	389870	FR850F-U	849,960	787,000	85cm	25～45	307	特4P B形	
	【仕様】	8面段付偏芯ドラム/ドラム径85cm/土量調整式サイドカバー(5段調整式) 適応あぜ高さ:25～35cm/適応トラクタ後輪最大幅:1760mm 天場処理ローター付/キャスト付スタンド装備 標準オートヒッチ付(4S.3S) F仕様:電動オフセット/専用コントローラ(有線)							

アゼローター BR620DS/ZR100

アゼローター



BR620DS

アゼローター



ZR100

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ ぬ り	387363	BR620DS-S	537,840	498,000	62cm	11～17	165	特4P A1形	
	387373	BR620DS-T	537,840	498,000	62cm	11～17	168	特4P A2形	
	387305	BR620DS-1S	555,120	514,000	62cm	11～17	177	3P 0.1形	直装
	【仕様】	8面段付偏芯ドラム/手動ツイストアップ式 適応トラクタ後輪最大幅:1200mm 適応あぜ高さ:15～25cm キャスタ付スタンド装備 注)-SIはクボタA1形用、キセキA1形用は-SI。							
	395810	ZR100T-4L	1,657,800	1,535,000	105cm	50～105	557	標3P 1.2形	4セット
	395820	ZR100T-3L	1,636,200	1,515,000			553		3セット
	395830	ZR100T-0L	1,560,600	1,445,000			498		0セット
	【仕様】	トラクタ外部油圧式オフセット平行リンク無段階調節機構 適応トラクタ後輪最大幅:2320mm ドラム外径105cmとワイド8面段付ドラム/土量調整式サイドカバー(3段調整式) 大径ローラ標準装備で適応あぜ高さ25～45cm、ローラを外して45cm以上の法面成型可能 標準オートヒッチ付き(4L.3L)/キャスタ付スタンド装備							

あぜ塗り機用 アタッチメント (ドラムキット/ローラキット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
高あぜ	ドラムキット850C1	7663182	XRS-D01	96,228	89,100		XRS,XRM,XR-1 (XR-0,BR-1,2M)
	ドラムキット870C	7560783	XRM-D01	123,120	114,000		XRS,XRM
	ドラムキット850E	7663010	RM-D02	97,416	90,200		(RM-0,FR-0)
	ドラムキット850D	7663011	RKM1-D02	97,416	90,200		(RKM,L)
		【仕様】	高いあぜに対応する為の、850(870)ドラムに交換するキット ()付機種は機番が「51-」以降赤色、「50-」以前黒色のドラムボス付なので注意。 ()付の機種で機番が「50-」以前のドラムボスが黒色の場合は ドラムスペーサ(コードNo.7560285)とEXローラ(コードNo.7560287) が別途必要になります。 ドラムボスが赤色でスペーサ付の場合はこのキットで対応できます。				
中あぜ	中あぜキットA	7662115	RKS-N01	38,016	35,200	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)で取付け不可 AR750S,AR-1M,BR-0,1はローラの 嵌め合いが逆の為取付け不可 51期以降の新型ローラ用
		【仕様】	1行程で中あぜを作るキット				
補助ドラム	補助ドラムキットA	7662364	RKL-HDA	17,712	16,400	φ 160ドラム	AR-0M(一体ローラ)は取付け不可 以降の分割ローラには取付け可
	補助ドラムキットB	7662365	RKL-HDB	39,096	36,200	φ 250ドラム	AR-0M(一体ローラ)は取付け不可 以降の分割ローラには取付け可
		【仕様】	天場のあぜ右肩を整形するキット				
低あぜ	ローラキット165A	7660988	BR6-RK165A	16,632	15,400	φ 165 × 150mm	BR620DS
		【仕様】	低いあぜを作るキット。標準ローラ先端のローラをはずして取り付けるタイプ				
	ローラキットBS	7560503	XR1-RBS-01	32,076	29,700	φ 216 × 267mm	AR-0M(一体ローラ)は取付け不可 以降の分割ローラには取付け可
		【仕様】	低いあぜを作るキット。標準ローラは装着したまま上から被せるタイプ ※旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取りつきにくい場合があります。				
	ローラキットBH	7560627	XRV-RBH-02	37,476	34,700	φ 216 × 280mm	XRS,XRM(ワンタッチタイプ)
		【仕様】	低いあぜを作るキット。標準ローラは装着したまま工具なしで着脱できるタイプ				
	ローラ キットBS2	7560504	XR1-RBS2-01	45,144	41,800	φ 216 × 内157mm + 外105mm	AR-0M(一体ローラ)は取付け不可 以降の分割ローラには取付け可
		【仕様】	低いあぜを作るキット。2分割式 標準ローラの外側のローラを取り外してから装着するタイプ				
	樹脂ローラキット	7560246	XR-RP01	32,400	30,000		AR-0M(一体ローラ)は取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
		7560420	XRV-RPH	37,800	35,000		XRV,XRS,XRM(ワンタッチタイプ)
		【仕様】	火山灰土系の乾田用。標準ローラは装着したまま上から被せるタイプ XRV-RPHは標準ローラは装着したまま工具なしで着脱できるタイプ ※プレート(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。				

あぜ塗り機用 アタッチメント（その他）

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
オフセット	オフセットキットB	7660849	BS0M-F22	126,360	117,000	コントロールキット付	BR-M BS-M
	【仕様】	オフセット操作を電動油圧シリンダで行うキット コントロールキット付(端子:バッテリー接続用とT形2Pカプラ)					
耕深調整	モーターキットB	7660866	BR0M-M12	111,240	103,000		BR-M
	【仕様】	コントロールキットC(コードNo.7660848)は別売です。					
	耕深キットB	7660865	BR0M-K22	156,600	145,000	コントロールキット付	BR-M
	【仕様】	コントロールキットC付					
天場処理	天場処理キット	7662510	※ RKM1-TE01	122,040	113,000		RKM,L
	【仕様】	天場を削って元あぜ高さに調整するキット【※印は受注生産】					
充電式カルコン	充電 コントローラ キット	7560636	XRV-CJH02	64,800	60,000		XR-1
	【仕様】	ガイアの電池式カルコンを充電式カルコンに変更が可能、 充電カルコンと充電ホルダのセットです。 (トラクタのキー連動したCN2Pブンキハーネス付です。) 充電電池を入れた充電カルコンを充電ホルダにセットするだけで 充電されるので電池切れの心配がありません。 【注】充電機能は使えますが、音声機能は使えません。					
ローラ（幅調整）	ローラキット	7660825	BR6-RK	10,260	9,500	φ114×70mm狭幅用	BR620
	ローラキットA	7560346	XR1-RA	4,968	4,600	φ140×55mm中間延長	AR-0M(一体ローラ)で取付け不可 AR750S,AR-1M,BR-0,1はローラの 嵌め合いが逆の為取付け不可 51期以降の新型ローラ用
	ローラキットAS2	7560348	XR1-RAS2	19,008	17,600	φ140×内65mm＋外55mm	XRS,XRM,XRV,XR-1,RS-1,(RKL,RM,FR,RS-0)
	【仕様】	ローラ幅を調節するキット。内側2分割式 機番が「51—」以降に限る。またはドラムボスが赤色でスペーサがある場合。 ()付機種は「51—」以降赤色、「50—」以前黒色のドラムボス付なので注意。					
	ローラキットA2	7663027	RKS-RA03	19,440	18,000	φ140×内75mm＋外55mm	XR-0,(RKL,RM,FR,RS-0)
	【仕様】	ローラ幅を調節するキット。内側2分割式 機番が「50—」以前に限る。またはドラムボスが黒色でスペーサが無い場合。 ()付機種は「51—」以降赤色、「50—」以前黒色のドラムボス付なので注意。					
ローラ（標準仕様）	EXローラキットAS	7560286	XR1-RAS	15,120	14,000	φ140標準ローラ内外120mm	XRS,XRM,XRV,XR-1,RS-1,(RKL,RM,FR,RS-0)
	【仕様】	機番が「51—」以降に限る。またはドラムボスが赤色でスペーサがある場合。 ()付機種は「51—」以降赤色、「50—」以前黒色のドラムボス付なので注意。					
	EXローラキットAH	7560418	XRV-RAH	16,200	15,000	φ140標準ローラ内外120mm	XRS,XRM,XRV,XR-1,RS-1,(RKL,RM,FR,RS-0)
	【仕様】	機番が「51—」以降に限る。またはドラムボスが赤色でスペーサがある場合。 ()付機種は「51—」以降赤色、「50—」以前黒色のドラムボス付なので注意。 ローラキットBH,樹脂ローラRPHなどのワンタッチタイプのローラが取り付けられるタイプ					

あぜ塗り機用 アタッチメント（耕深調整キット/ハーネスキット）

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
耕 深 調 整	耕深キットTA	7662352	RKM-K02	93,852	86,900		RKM,L-1,2H(F)
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。ヘンカンハーネスB付属 RKM,L-1,2Hには天場処理キット(オプション)装着機のみ取り付け可				
	耕深キットD	7662518	RKM1-K01	93,852	86,900		RKM,L-1,2H(F)
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。ヘンカンハーネスB付属				
	ドラム耕深キット	7560784	XRS-DK1	150,120	139,000		XRS/XRM
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS,XRMの標準コントローラで使用します。				
	ドラム耕深キット CE	7560652	XR-DC04	133,920	124,000	コントロールキット付	XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム耕深キットE	7560651	XR-DH03	91,476	84,700		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ マルチコントローラ又はコントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	ドラム電動キットE	7560650	XR-D03	83,160	77,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取り付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深キットCB	7560522	XR-TC04	149,040	138,000	コントロールキット付	XRV/XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XRV,XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場耕深キットB	7560371	XR-TH02	105,732	97,900		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ マルチコントローラ又はコントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
	天場電動キットB	7560370	XR-T02	97,416	90,200		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取り付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。				
ハー ネ ス 延 長	ハーネスキットB	7662496	RKM1-H01	4,212	3,900		カルコン以前のバッテリーハーネス が短いタイプに使用します。
		【仕様】	バッテリーハーネスを1.5m延長するキット				

注)アタッチメントは取り付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント（散水キット）

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	タンクキット2	8090101	SK-TANK2-1	91,800	85,000		
	タンクキット2は間欠装置付(トリツケキット・コントロールキットD別売 下記【注】参照)						
	トリツケキットA	8090045	SK-TKA	34,560	32,000		BR-0M BR-1,2DM
	トリツケキットB	8090046	SK-TKB	34,560	32,000		BS-0M
	トリツケキットC	8090047	SK-TKC	34,560	32,000		RKS-0,1,2
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	34,560	32,000		RS-1,FR-0,RM-0 RKM,L-0,1,2
	トリツケキットE	8090049	SK-TKE	34,560	32,000		RS-0
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	34,560	32,000		XR-0,1
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	34,560	32,000		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	34,560	32,000		XRV
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	34,560	32,000		XRS,XRM
	コントロールキットD ※ヘンカンハーネス2 を含む	7663173	BR0S-CB27	44,280	41,000		
	【仕様】	【注】散水キットには、タンクキット2・トリツケキットが必要です。 ご用命の際は両方をご注文ください。 ※XR-0・FR-F(電動仕様)、その他手動仕様には コントロールキットDが必要です。 XR-0・FR-Fの標準コントローラでは使用できません。 XRS・XRM・XRV・RS-1・XR-1・RMは標準コントローラで使用できます。 機種によってはマルチコントローラで使用する場合 ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。 BR620,AR-0S,AR-0,1M,BR-DP,BR-0,1S には散水キットは取り付けできません。					

注) アタッチメントは取り付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

コバシローター KJS(18~26ps) 小・中型トラクタ用〔ハイパーJr.〕

コバシローター



KJS140T-3S



KJS140T-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	545010	KJS140T-4S	529,200	490,000	140	18～26	269	標3P 0.1形	4セット
	545020	KJS140T-3S	507,600	470,000			266		3セット
	545030	KJS140T-0S	442,800	410,000			233		0セット
	546010	KJS150T-4S	552,960	512,000	150	20～26	282	標3P 0.1形	4セット
	546020	KJS150T-3S	531,360	492,000			279		3セット
	546030	KJS150T-0S	466,560	432,000			246		0セット
	547010	KJS160T-4S	575,640	533,000	160	22～26	292	標3P 0.1形	4セット
	547020	KJS160T-3S	554,040	513,000			289		3セット
	547030	KJS160T-0S	489,240	453,000			256		0セット
	【仕様】	前車/爪取付フランジタイプ(ハイパー爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm) 標準オートヒッチ付(4S.3S)							
	545110	KJS140ST-4S	529,200	490,000	140	18～26	260	標3P 0.1形	4セット
	545120	KJS140ST-3S	507,600	470,000			257		3セット
	545130	KJS140ST-0S	442,800	410,000			224		0セット
	546110	KJS150ST-4S	552,960	512,000	150	20～26	273	標3P 0.1形	4セット
	546120	KJS150ST-3S	531,360	492,000			270		3セット
	546130	KJS150ST-0S	466,560	432,000			237		0セット
	547110	KJS160ST-4S	575,640	533,000	160	22～26	284	標3P 0.1形	4セット
	547120	KJS160ST-3S	554,040	513,000			281		3セット
	547130	KJS160ST-0S	489,240	453,000			248		0セット
	【仕様】	前車/(S)爪取付ホルダータイプ(ハイパー爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm) 標準オートヒッチ付(4S.3S)							

ローター KJS.KJM.KJL

コバシローター KJM(24～35ps) 中型トラクタ用〔ハイパーJr.〕

コバシローター



KJM180T-3SDX

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	541517	KJM160T-4SDX	719,280	666,000	160	24～35	389	標3P 0.1形	4セット
	541527	KJM160T-3SDX	697,680	646,000			386		3セット
	541537	KJM160T-0SDX	632,880	586,000			353		0セット
	542517	KJM170T-4SDX	735,480	681,000	170	26～35	403	標3P 0.1形	4セット
	542527	KJM170T-3SDX	713,880	661,000			400		3セット
	542537	KJM170T-0SDX	649,080	601,000			367		0セット
	543517	KJM180T-4SDX	760,320	704,000	180	28～35	413	標3P 0.1形	4セット
	543527	KJM180T-3SDX	738,720	684,000			410		3セット
	543537	KJM180T-0SDX	673,920	624,000			377		0セット
	【仕様】	前車/爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm) デラックス(DX):補助スプリング付ゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板/スタンドキャスタ装備 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備							
	541717	KJM160ST-4SDX	719,280	666,000	160	24～35	381	標3P 0.1形	4セット
	541727	KJM160ST-3SDX	697,680	646,000			378		3セット
	541737	KJM160ST-0SDX	632,880	586,000			345		0セット
	542717	KJM170ST-4SDX	735,480	681,000	170	26～35	392	標3P 0.1形	4セット
	542727	KJM170ST-3SDX	713,880	661,000			389		3セット
	542737	KJM170ST-0SDX	649,080	601,000			356		0セット
	543717	KJM180ST-4SDX	760,320	704,000	180	28～35	404	標3P 0.1形	4セット
	543727	KJM180ST-3SDX	738,720	684,000			401		3セット
	543737	KJM180ST-0SDX	673,920	624,000			368		0セット
	【仕様】	前車/(S)爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm) デラックス(DX):補助スプリング付ゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板/スタンドキャスタ装備 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備							

コバシローター KJM(24～35ps) 中型トラクタ用〔ハイパーJr.〕

コバシローター



KJM180RT-3S



KJM180SRT-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	541614	KJM160RT-4S	721,440	668,000	160	24～35	383	標3P 0.1形	4セット
	541624	KJM160RT-3S	699,840	648,000			380		3セット
	541634	KJM160RT-0S	635,040	588,000			347		0セット
	542614	KJM170RT-4S	737,640	683,000	170	26～35	395	標3P 0.1形	4セット
	542624	KJM170RT-3S	716,040	663,000			392		3セット
	542634	KJM170RT-0S	651,240	603,000			359		0セット
	543614	KJM180RT-4S	761,400	705,000	180	28～35	405	標3P 0.1形	4セット
	543624	KJM180RT-3S	739,800	685,000			402		3セット
	543634	KJM180RT-0S	675,000	625,000			369		0セット
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付(※尾輪は別売)/爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪) 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	541814	KJM160SRT-4S	721,440	668,000	160	24～35	375	標3P 0.1形	4セット
	541824	KJM160SRT-3S	699,840	648,000			372		3セット
	541834	KJM160SRT-0S	635,040	588,000			339		0セット
	542814	KJM170SRT-4S	737,640	683,000	170	26～35	384	標3P 0.1形	4セット
	542824	KJM170SRT-3S	716,040	663,000			381		3セット
	542834	KJM170SRT-0S	651,240	603,000			348		0セット
	543814	KJM180SRT-4S	761,400	705,000	180	28～35	396	標3P 0.1形	4セット
	543824	KJM180SRT-3S	739,800	685,000			393		3セット
	543834	KJM180SRT-0S	675,000	625,000			360		0セット
	【仕様】	(R)リヤーヒッチ付(※尾輪は別売)/(S)爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪) 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							

ローター KJS,KJM,KJL

コバシローター KJM-V(3割リヤカバー) 中型トラクタ用[ハイパーJr.]

コバシローター



KJM180SVT-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	541847	KJM160SVT-4S	761,400	705,000	160	24～35	376	標3P 0.1形	4セット	
	541857	KJM160SVT-3S	739,800	685,000			373		3セット	
	541867	KJM160SVT-0S	675,000	625,000			340		0セット	
	542847	KJM170SVT-4S	777,600	720,000	170	26～35	385	標3P 0.1形	4セット	
	542857	KJM170SVT-3S	756,000	700,000			382		3セット	
	542867	KJM170SVT-0S	691,200	640,000			349		0セット	
	543847	KJM180SVT-4S	802,440	743,000	180	28～35	397	標3P 0.1形	4セット	
	543857	KJM180SVT-3S	780,840	723,000			394		3セット	
	543867	KJM180SVT-0S	716,040	663,000			361		0セット	
	【仕様】		(V) 3割エプロン、リヤーヒッチ付(※尾輪は別売) 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスト付スタンド装備 (S) 爪取付ホルダータイプ(爪回転外径51cm/耕深12～15cm)							

ローター KJS.KJM.KJL

コバシローター KJL(30～51ps) 中型トラクタ用 [ハイパーJr.]

コバシローター




KJL180T-3SDX

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	530517	KJL170T-4SDX	819,720	759,000	170	30～51	406	標3P 0.1形	4セット	
	530527	KJL170T-3SDX	798,120	739,000			403		3セット	
	530537	KJL170T-0SDX	733,320	679,000			370		0セット	
	531517	KJL180T-4SDX	849,960	787,000	180	30～51	416	標3P 0.1形	4セット	
	531527	KJL180T-3SDX	828,360	767,000			413		3セット	
	531537	KJL180T-0SDX	763,560	707,000			380		0セット	
	532517	KJL190T-4SDX	860,760	797,000	190	35～51	430	標3P 0.1形	4セット	
	532527	KJL190T-3SDX	839,160	777,000			427		3セット	
	532537	KJL190T-0SDX	774,360	717,000			394		0セット	
	533517	KJL200T-4SDX	881,280	816,000	200	40～51	440	標3P 0.1形	4セット	
	533527	KJL200T-3SDX	859,680	796,000			437		3セット	
	533537	KJL200T-0SDX	794,880	736,000			404		0セット	
	【仕様】		デラックス(DX):補助スプリング付ゲージ輪/ゴムコーティングゲージ輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板/スタンドキャスタ装備 前車/爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm) 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備							
	530717	KJL170ST-4SDX	819,720	759,000	170	30～51	397	標3P 0.1形	4セット	
	530727	KJL170ST-3SDX	798,120	739,000			394		3セット	
	530737	KJL170ST-0SDX	733,320	679,000			361		0セット	
	531717	KJL180ST-4SDX	849,960	787,000	180	30～51	410	標3P 0.1形	4セット	
	531727	KJL180ST-3SDX	828,360	767,000			407		3セット	
	531737	KJL180ST-0SDX	763,560	707,000			374		0セット	
	532717	KJL190ST-4SDX	860,760	797,000	190	35～51	420	標3P 0.1形	4セット	
	532727	KJL190ST-3SDX	839,160	777,000			417		3セット	
	532737	KJL190ST-0SDX	774,360	717,000			384		0セット	
	533717	KJL200ST-4SDX	881,280	816,000	200	40～51	431	標3P 0.1形	4セット	
	533727	KJL200ST-3SDX	859,680	796,000			428		3セット	
	533737	KJL200ST-0SDX	794,880	736,000			395		0セット	
	534717	KJL220ST-4SDX	922,320	854,000	220	40～51	445	標3P 0.1形	4セット	
	534727	KJL220ST-3SDX	900,720	834,000			442		3セット	
	534737	KJL220ST-0SDX	835,920	774,000			409		0セット	
	【仕様】		デラックス(DX):補助スプリング付ゲージ輪/ゴムコーティングゲージ輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板/スタンドキャスタ装備 前車/(S)爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm) 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備							

ローター KJL180T-3SDX

コバシローター KJL(30～51ps) 中型トラクタ用 [ハイパーJr.]

コバシローター



KJL180SRT-3SDX

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	530614	KJL170RT-4SDX	855,360	792,000	170	30～51	421	標3P 0.1形	4セット	
	530624	KJL170RT-3SDX	833,760	772,000			418		3セット	
	530634	KJL170RT-0SDX	768,960	712,000			385		0セット	
	531614	KJL180RT-4SDX	886,680	821,000	180	30～51	431	標3P 0.1形	4セット	
	531624	KJL180RT-3SDX	865,080	801,000			428		3セット	
	531634	KJL180RT-0SDX	800,280	741,000			395		0セット	
	532614	KJL190RT-4SDX	898,560	832,000	190	35～51	444	標3P 0.1形	4セット	
	532624	KJL190RT-3SDX	876,960	812,000			441		3セット	
	532634	KJL190RT-0SDX	812,160	752,000			408		0セット	
	533614	KJL200RT-4SDX	916,920	849,000	200	40～51	454	標3P 0.1形	4セット	
	533624	KJL200RT-3SDX	895,320	829,000			451		3セット	
	533634	KJL200RT-0SDX	830,520	769,000			418		0セット	
	【仕様】		(R)リヤーヒッチ付(※尾輪は別売) 爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)							
	530814	KJL170SRT-4SDX	855,360	792,000	170	30～51	412	標3P 0.1形	4セット	
	530824	KJL170SRT-3SDX	833,760	772,000			409		3セット	
	530834	KJL170SRT-0SDX	768,960	712,000			376		0セット	
	531814	KJL180SRT-4SDX	886,680	821,000	180	30～51	423	標3P 0.1形	4セット	
	531824	KJL180SRT-3SDX	865,080	801,000			420		3セット	
	531834	KJL180SRT-0SDX	800,280	741,000			387		0セット	
	532814	KJL190SRT-4SDX	898,560	832,000	190	35～51	434	標3P 0.1形	4セット	
	532824	KJL190SRT-3SDX	876,960	812,000			431		3セット	
	532834	KJL190SRT-0SDX	812,160	752,000			398		0セット	
	533814	KJL200SRT-4SDX	916,920	849,000	200	40～51	445	標3P 0.1形	4セット	
	533824	KJL200SRT-3SDX	895,320	829,000			442		3セット	
	533834	KJL200SRT-0SDX	830,520	769,000			409		0セット	
	534814	KJL220SRT-4SDX	959,040	888,000	220	40～51	458	標3P 0.1形	4セット	
	534824	KJL220SRT-3SDX	937,440	868,000			455		3セット	
	534834	KJL220SRT-0SDX	872,640	808,000			422		0セット	
	【仕様】		(R)リヤーヒッチ付(※尾輪は別売) (S)爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		デラックス(DX):土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 スタンドキャスタ装備 標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備							

コバシローター KJL-V(3割リヤカバー) 中型トラクタ用 [ハイパーJr.]

コバシローター




KJL190SVT-3SDX

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	531647	KJL180VT-4SDX	926,640	858,000	180	30～51	432	標3P 0.1形	4セット	
	531657	KJL180VT-3SDX	905,040	838,000			429		3セット	
	531667	KJL180VT-0SDX	840,240	778,000			396		0セット	
	532647	KJL190VT-4SDX	938,520	869,000	190	35～51	445	標3P 0.1形	4セット	
	532657	KJL190VT-3SDX	916,920	849,000			442		3セット	
	532667	KJL190VT-0SDX	852,120	789,000			409		0セット	
	533647	KJL200VT-4SDX	956,880	886,000	200	40～51	455	標3P 0.1形	4セット	
	533657	KJL200VT-3SDX	935,280	866,000			452		3セット	
	533667	KJL200VT-0SDX	870,480	806,000			419		0セット	
	【仕様】	(V)3割エプロン、リヤーヒッチ付(※尾輪は別売) 標準オートヒッチ付(4S. 3S)/キャスト付スタンド装備 爪取付フランジタイプ(爪回転外径50cm/耕深12～15cm)								
	531847	KJL180SVT-4SDX	926,640	858,000	180	30～51	424	標3P 0.1形	4セット	
	531857	KJL180SVT-3SDX	905,040	838,000			421		3セット	
	531867	KJL180SVT-0SDX	840,240	778,000			388		0セット	
	532847	KJL190SVT-4SDX	938,520	869,000	190	35～51	435	標3P 0.1形	4セット	
	532857	KJL190SVT-3SDX	916,920	849,000			432		3セット	
	532867	KJL190SVT-0SDX	852,120	789,000			399		0セット	
	533847	KJL200SVT-4SDX	956,880	886,000	200	40～51	446	標3P 0.1形	4セット	
	533857	KJL200SVT-3SDX	935,280	866,000			443		3セット	
	533867	KJL200SVT-0SDX	870,480	806,000			410		0セット	
	534847	KJL220SVT-4SDX	1,000,080	926,000	220	40～51	459	標3P 0.1形	4セット	
	534857	KJL220SVT-3SDX	978,480	906,000			456		3セット	
	534867	KJL220SVT-0SDX	913,680	846,000			423		0セット	
	【仕様】	(V)3割エプロン、リヤーヒッチ付(※尾輪は別売) 標準オートヒッチ付(4S. 3S)/キャスト付スタンド装備 (S)爪取付ホルダータイプ(爪回転外径51cm/耕深12～15cm)								

ローター KJL, KJM, KJL

コバシローター MB-E 軽量直装(18~35ps) / KJL-C(中型強力タイプ)

コバシローター




MB1600E



KJL170CT-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	170330	MB1400E	454,680	421,000	140	18～22	220	3P 0.1形	直装
	171330	MB1500E	467,640	433,000	150	20～30	230	3P 0.1形	直装
	172430	MB1600E	480,600	445,000	160	25～35	240	3P 0.1形	直装
	162530	MB1700E	491,400	455,000	170	25～35	250	3P 0.1形	直装
	【仕様】	前車/爪取付フランジタイプ 爪回転外径50cm(耕深12～15cm) 安価なエコノミータイプ							
礫 地 用 (沖 縄 ・ 離 島 向 け)	530427	KJL170CT-3S	814,320	754,000	170	30～51	406	標3P 0.1形	3セット
	530437	KJL170CT-0S	771,120	714,000			372		0セット
	531427	KJL180CT-3S	844,560	782,000	180	30～51	416	標3P 0.1形	3セット
	531437	KJL180CT-0S	801,360	742,000			382		0セット
	【仕様】	デラックス仕様:補助スプリング付ゲージ輪/ゴムコーティングゲージ輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 C:前車/爪取付フランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm) 標準オートヒッチ付(3S)/キャスタ付スタンド装備							

中型ローター用 アタッチメント FTM. FTF. KJM. KJL 用

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	3連リッジャ 	4071279	R4-J3	149,040	138,000	3畦	KJS/KJM/KJL
	【仕様】	底幅12×表幅42×深さ25cm					
	サイドリッジャ 	4071496	SR16R-KJ	65,340	60,500	右側	KJM/KJL/FTM/FTF-V
		4071497	SR16L-KJ	65,340	60,500	左側	KJM/KJL/FTM/FTF-V
	【仕様】	底幅10～16×深さ10～30cm 前車仕様はリヤーヒッチ、3割リヤカバーが別途必要					
	うね立て器 	4071472	R60D	58,212	53,900	1 畦	KJM/KJL/FTM
	【仕様】	底幅18×表幅60×深さ30cm 前車仕様はリヤーヒッチが別途必要 ※3割リヤカバーは別売					
あぜ際処理	サイドディスク 	4072880	SDK40KJM-R	52,272	48,400	右側	KJM/KJL/FTM
		4072879	SDK40KJM-L	52,272	48,400	左側	KJM/KJL
	【仕様】	あぜ際処理					
		4072887	SDK40FTF-R-2	58,212	53,900	右側	FTF
	【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可の為、ディスクの後方取付は不可。					
	サイドディスクS 	4072894	SDK40S-KJM	87,912	81,400	右側	KJM/KJL/FTM
	【仕様】	あぜ際処理/整形器付					
	反転板付 ディスク 	4070678	KSD-41P	48,708	45,100	右側	KJS/KJM/KJL FTM
	【仕様】	あぜ際処理					
マルチ	サイドスキ 	4070464	SS-M	45,144	41,800	右側	KJS/KJM/KJL FTM
	【仕様】	あぜ際処理					
	平畦マルチ 	0010020	RML18M	246,240	228,000		KJS/KJM/KJL
	【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) リヤーヒッチ付の場合はリヤーヒッチを取外してマルチを取付け					
		4072849	RML18X	245,160	227,000		KJS/KJM/KJL FTM/FTF
	【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) 前車は別途リヤーヒッチキットが必要					
	平高マルチ 	4070041	PHMV19KJ	246,240	228,000		KJM/KJL
	【仕様】	畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを外さない場合はマルチヒッチKJMキット必要 リヤーヒッチ付の場合はリヤーヒッチを取外してマルチを取付け					

注) アタッチメントは取付金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

中型ローター用 アタッチメント FTF. KJM. KJL 用

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
尾輪	尾輪キット	8054179	BK-J2	58,212	53,900		KJM/KJL/FTF
	 【仕様】 尾輪の仕組み左右と取付ブラケットのセット						
ヒッチ	リヤーヒッチ 	5290027	RH14JS	64,152	59,400	60角×117	KJS140
		5290028	RH15JS	64,152	59,400	60角×137	KJS150.160
		5370094	RH15J1	64,152	59,400	60角×137	KJM160
		5370095	RH17J1	64,152	59,400	60角×157	KJM/KJL170.180
		5380048	RH19J1	64,152	59,400	60角×177	KJL190.200
		5380049	RH22J1	64,152	59,400	60角×207	KJL220
		6550087	RH17F	64,800	60,000	60角×157	FTF181
		6550088	RH19F	64,800	60,000	60角×177	FTF201
		6550161	RH21F	68,040	63,000	60角×197	FTF221

注) アタッチメントは取付金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

ツウエイローター FTF-1 (27~60ps) 中型トラクタ用〔ローターアース〕

ツウエイローター



FTF221T-0S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	168321	※ FTF181T-4S	1,063,800	985,000	180	35～51	479	標準3P 0.1形	4セット
	168331	※ FTF181T-0S	977,400	905,000			443		0セット
	168621	※ FTF201T-4S	1,148,040	1,063,000	200	40～60	512	標準3P 0.1形	4セット
	168631	※ FTF201T-0S	1,061,640	983,000			471		0セット
	165921	※ FTF221T-4S	1,180,440	1,093,000	220	45～60	545	標準3P 0.1形	4セット
	165931	※ FTF221T-0S	1,094,040	1,013,000			504		0セット
	【仕様】	(T)前車仕様/オートは別売							
	168121	※ FTF161RT-4S	1,022,760	947,000	160	27～41	448	標準3P 0.1形	4セット
	168131	※ FTF161RT-0S	936,360	867,000			412		0セット
	168421	※ FTF181RT-4S	1,053,000	975,000	180	35～51	476	標準3P 0.1形	4セット
	168431	※ FTF181RT-0S	966,600	895,000			440		0セット
	168721	※ FTF201RT-4S	1,137,240	1,053,000	200	40～60	508	標準3P 0.1形	4セット
	168731	※ FTF201RT-0S	1,050,840	973,000			467		0セット
	166921	※ FTF221RT-4S	1,169,640	1,083,000	220	45～60	546	標準3P 0.1形	4セット
	166931	※ FTF221RT-0S	1,083,240	1,003,000			505		0セット
	【仕様】	(RT)リヤーヒッチ標準装備(尾輪は別売)/オートは別売							
	168521	※ FTF181VT-4S	1,056,240	978,000	180	35～51	470	標準3P 0.1形	4セット
	168531	※ FTF181VT-0S	969,840	898,000			434		0セット
	168821	※ FTF201VT-4S	1,140,480	1,056,000	200	40～60	503	標準3P 0.1形	4セット
	168831	※ FTF201VT-0S	1,054,080	976,000			462		0セット
	167921	※ FTF221VT-4S	1,172,880	1,086,000	220	45～60	536	標準3P 0.1形	4セット
	167931	※ FTF221VT-0S	1,086,480	1,006,000			495		0セット
	【仕様】	(VT)リヤーヒッチ、両サイドカットエプロン標準装備(尾輪は別売)/オートは別売							
	【仕様】	[新商品] 【※印は受注生産】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール／鋳物チェーンケースシューズ／鋳物サポートシューズ /組ボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 キャスタスタンド標準装備。 標準オートヒッチアーム付(4S、4SA) 注)FTF201、FTF221の4S／4SA仕様のジョイントは大型のKHC79Mが付属されています。 Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 爪取付けフランジタイプ。							

ツウエイローター/アース FTF161T-0S

ツウエイローター FTF-1 (27～60ps) 中型トラクタ用〔ローターアース〕

ツウエイローター



FTF221T-0S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	164621	※ FTF201ST-4S	1,148,040	1,063,000	200	40～60	508	標準3P 0.1形	4セット
	164631	※ FTF201ST-0S	1,061,640	983,000			464		0セット
	164921	※ FTF221ST-4S	1,180,440	1,093,000	220	45～60	541	標準3P 0.1形	4セット
	164931	※ FTF221ST-0S	1,094,040	1,013,000			497		0セット
	【仕様】	(T)前車仕様/オートは別売 爪取付けホルダータイプ							
	168311	※ FTF181T-4SA	1,107,000	1,025,000	180	35～51	479	標準3P 0.1形	4セット
	168611	※ FTF201T-4SA	1,191,240	1,103,000	200	40～60	512	標準3P 0.1形	4セット
	165911	※ FTF221T-4SA	1,223,640	1,133,000	220	45～60	545	標準3P 0.1形	4セット
	168111	※ FTF161RT-4SA	1,065,960	987,000	160	27～41	448	標準3P 0.1形	4セット
	168411	※ FTF181RT-4SA	1,096,200	1,015,000	180	35～51	476	標準3P 0.1形	4セット
	168711	※ FTF201RT-4SA	1,180,440	1,093,000	200	40～60	508	標準3P 0.1形	4セット
	166911	※ FTF221RT-4SA	1,212,840	1,123,000	220	45～60	546	標準3P 0.1形	4セット
	168511	※ FTF181VT-4SA	1,099,440	1,018,000	180	35～51	470	標準3P 0.1形	4セット
	168811	※ FTF201VT-4SA	1,183,680	1,096,000	200	40～60	503	標準3P 0.1形	4セット
	167911	※ FTF221VT-4SA	1,216,080	1,126,000	220	45～60	536	標準3P 0.1形	4セット
	【仕様】	爪取付けフランジタイプ							
	164611	※ FTF201ST-4SA	1,191,240	1,103,000	200	40～60	508	標準3P 0.1形	4セット
	164911	※ FTF221ST-4SA	1,223,640	1,133,000	220	45～60	541	標準3P 0.1形	4セット
	【仕様】	爪取付けホルダータイプ							
	【共通仕様】	(A)仕様はオート標準装備(ご注文の際はトラクタ型式を明示ください。)							
	【仕様】	[新商品] 【※印は受注生産】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール／鋳物チェンケースシューズ／鋳物サポートシューズ ／組ボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。 キャストスタンド標準装備。 標準オートヒッチアーム付(4S、4SA) 注)FTF201、FTF221の4S／4SA仕様のジョイントは大型のKHC79Mが付属されています。 Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							

ツウエイローター FTE (48～75ps) 大型トラクタ用〔ローターアース〕

ツウエイローター



FTE220T-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	142010	※ FTE200T-4L	1,339,200	1,240,000	200	48～70	560	標3P 1.2形	4セット	
	142030	※ FTE200T-0L	1,242,000	1,150,000			504		0セット	
	142310	※ FTE220T-4L	1,371,600	1,270,000	220	55～75	609	標3P 2形	4セット	
	142330	※ FTE220T-0L	1,274,400	1,180,000			553		0セット	
	142610	※ FTE240T-4L	1,404,000	1,300,000	240	60～75	658	標3P 2形	4セット	
	142630	※ FTE240T-0L	1,306,800	1,210,000			602		0セット	
	【仕様】		(T)前車仕様/オートは別売							
	142110	※ FTE200RT-4L	1,339,200	1,240,000	200	48～70	573	標3P 1.2形	4セット	
	142130	※ FTE200RT-0L	1,242,000	1,150,000			517		0セット	
	142410	※ FTE220RT-4L	1,371,600	1,270,000	220	55～75	622	標3P 2形	4セット	
	142430	※ FTE220RT-0L	1,274,400	1,180,000			566		0セット	
	142710	※ FTE240RT-4L	1,404,000	1,300,000	240	60～75	671	標3P 2形	4セット	
	142730	※ FTE240RT-0L	1,306,800	1,210,000			615		0セット	
	【仕様】		(RT)リヤーヒッチ標準装備/オートは別売							
	142020	※ FTE200T-4LA	1,382,400	1,280,000	200	48～70	560	標3P 1.2形	4セット	
	142320	※ FTE220T-4LA	1,414,800	1,310,000	220	55～75	609	標3P 2形	4セット	
	142620	※ FTE240T-4LA	1,447,200	1,340,000	240	60～75	658	標3P 2形	4セット	
	【仕様】		(A)仕様は5Pオート標準装備(ご注文の際はトラクタ型式を明示ください。)							
	142120	※ FTE200RT-4LA	1,382,400	1,280,000	200	48～70	573	標3P 1.2形	4セット	
	142420	※ FTE220RT-4LA	1,414,800	1,310,000	220	55～75	622	標3P 2形	4セット	
	142720	※ FTE240RT-4LA	1,447,200	1,340,000	240	60～75	671	標3P 2形	4セット	
	【仕様】		(A)仕様は5Pオート標準装備(ご注文の際はトラクタ型式を明示ください。)							
	【仕様】		アース スーパーシリーズ 【※印は受注生産】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 テーパーローラベアリング/フローティングシール/組ボルト/鋳物チェーンケースシューズ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付(4L)/KHCジョイント仕様 キャスタ付スタンド標準装備 注)必ず75馬力以下のトラクタで使用して下さい。車格によっては装着できないものがあります。							

ツェイローター FTV (65~113ps) 大型トラクタ用〔ローターアース〕

ツェイローター



FTV240T-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 碎 土 ・ す き 込 み	143010	※ FTV240T-4L	1,836,000	1,700,000	240	65～95	852	標3P 2形	4セット	
	143020	※ FTV240T-3L	1,814,400	1,680,000			845		3セット	
	143030	※ FTV240T-0L	1,738,800	1,610,000			788		0セット	
	143210	※ FTV260T-4L	1,890,000	1,750,000	260	80～105	881	標3P 2形	4セット	
	143220	※ FTV260T-3L	1,868,400	1,730,000			874		3セット	
	143230	※ FTV260T-0L	1,792,800	1,660,000			817		0セット	
	143410	※ FTV280T-4L	1,944,000	1,800,000	280	90～113	911	標3P 2形	4セット	
	143420	※ FTV280T-3L	1,922,400	1,780,000			904		3セット	
	143430	※ FTV280T-0L	1,846,800	1,710,000			847		0セット	
		【仕様】	アース スーパーシリーズ 【※印は受注生産】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。 フローティングシール/組ボルト/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。 標準オートヒッチアーム付(4L.3L) 注)播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							

ツウエイローター FTM /FTL /FTX (35～85ps)中・大型トラクタ用

ツウエイローター



FTM181T-0S



FTL221T-0L



FTX241T-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	169551	※ FTM181T-4S	1,101,600	1,020,000	180	35～51	471	標3P 0.1形	4セット
	169571	※ FTM181T-0S	1,015,200	940,000			435		0セット
	169651	※ FTM201T-4S	1,132,920	1,049,000	200	40～51	495	標3P 0.1形	4セット
	169671	※ FTM201T-0S	1,046,520	969,000			459		0セット
	【仕様】	【※印は受注生産】 大豆・麦・そば播種、ワラのすき込み、水田の2番穂耕起 サイドディスク、リヤヒッチ標準装備 土の反転性能をアップさせた専用のすき込み爪を採用 稲株、麦稈等のすき込み性能を高めた特殊爪配列 可動式レーキ採用により細かい土が表層に集まり、均平で綺麗な播種床に仕上げます。 標準オートヒッチ付(4S)/キャスタ付スタンド装備 注)Sヒッチは、中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用しないで下さい。							
	149511	※ FTL221T-4L	1,473,120	1,364,000	220	55～75	615	標3P 1.2形	4セット
	149531	※ FTL221T-0L	1,375,920	1,274,000			550		0セット
	149611	※ FTX241T-4L	1,586,520	1,469,000	240	60～85	704	標3P 2形	4セット
	149631	※ FTX241T-0L	1,489,320	1,379,000			639		0セット
	【仕様】	【※印は受注生産】 大豆・麦・そば播種、ワラのすき込み、水田の2番穂耕起 サイドディスク、リヤヒッチ標準装備 土の反転性能をアップさせた専用のすき込み爪を採用 稲株、麦稈等のすき込み性能を高めた特殊爪配列 可動式レーキ採用により細かい土が表層に集まり、均平で綺麗な播種床に仕上げます。 標準オートヒッチ付(4L)/キャスタ付スタンド装備 FTXはギヤ変速(4段)							

コバシローター KJF-3 (48～75ps) 中・大型トラクタ用〔ハイパーローター〕

コバシローター



KJF223T-4L



KJF223T-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	652073	KJF203T-4S	1,092,960	1,012,000	200	48～60	522	標3P 1形	4セット
	652093	KJF203T-0S	1,006,560	932,000			473		0セット
	【仕様】	標準オートヒッチ付(4S)/KHCジョイント仕様 ※Sヒッチは、中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用しないでください。							
	652013	KJF203T-4L	1,103,760	1,022,000	200	48～70	538	標3P 1.2形	4セット
	652033	KJF203T-0L	1,006,560	932,000			473		0セット
	653013	KJF223T-4L	1,134,000	1,050,000	220	55～75	564	標3P 2形	4セット
	653033	KJF223T-0L	1,036,800	960,000			499		0セット
	654013	KJF243T-4L	1,164,240	1,078,000	240	60～75	589	標3P 2形	4セット
	654033	KJF243T-0L	1,067,040	988,000			524		0セット
	【仕様】	標準オートヒッチ付(4L)/KHCジョイント仕様 ※必ずトラクタ馬力75PS以下で使用してください。車格によっては装着できないものがあります。							
	【共通仕様】	爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/標準爪回転外径51cm(耕深12～15cm) 前車(補助スプリング付、ゴムコーティング輪)/土付き防止のシールドカバーゴム、 サイド樹脂板を装備/キャスト付スタンド装備							
	652673	KJF203KWT-4S	1,092,960	1,012,000	200	48～60	522	標3P 1形	4セット
	652693	KJF203KWT-0S	1,006,560	932,000			473		0セット
	【仕様】	標準オートヒッチ付(4S)/KHCジョイント仕様 ※Sヒッチは、中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用しないでください。							
	652613	KJF203KWT-4L	1,103,760	1,022,000	200	48～70	538	標3P 1.2形	4セット
	652633	KJF203KWT-0L	1,006,560	932,000			473		0セット
653613	KJF223KWT-4L	1,134,000	1,050,000	220	55～75	564	標3P 2形	4セット	
653633	KJF223KWT-0L	1,036,800	960,000			499		0セット	
654613	KJF243KWT-4L	1,164,240	1,078,000	240	60～75	589	標3P 2形	4セット	
654633	KJF243KWT-0L	1,067,040	988,000			524		0セット	
【仕様】	標準オートヒッチ付(4L)/KHCジョイント仕様 ※必ずトラクタ馬力75PS以下で使用してください。車格によっては装着できないものがあります。								
【共通仕様】	爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/標準爪回転外径52cm(耕深12～15cm) 前車(補助スプリング付、ゴムコーティング輪)/土付き防止のシールドカバーゴム、 サイド樹脂板を装備/キャスト付スタンド装備								

コバシローター KRS-2 (40～75ps) 中・大型トラクタ用〔ハイパーローター〕

コバシローター



KRS202T-3L



KRS202T-4S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	661079	KRS182T-4S	1,118,880	1,036,000	180	40～60	541	標3P 1形	4セット
	661099	KRS182T-0S	1,032,480	956,000			500		0セット
	662079	KRS202T-4S	1,150,200	1,065,000	200	45～60	568	標3P 1形	4セット
	662099	KRS202T-0S	1,063,800	985,000			527		0セット
	661012	KRS182T-4L	1,129,680	1,046,000	180	40～55	565	標3P 1.2形	4セット
	661022	KRS182T-3L	1,108,080	1,026,000			560		3セット
	661032	KRS182T-0L	1,032,480	956,000			500		0セット
	662012	KRS202T-4L	1,161,000	1,075,000	200	45～70	592	標3P 1.2形	4セット
	662022	KRS202T-3L	1,139,400	1,055,000			587		3セット
	662032	KRS202T-0L	1,063,800	985,000			527		0セット
	663012	KRS222T-4L	1,192,320	1,104,000	220	55～75	615	標3P 1.2形	4セット
	663022	KRS222T-3L	1,170,720	1,084,000			610		3セット
	663032	KRS222T-0L	1,095,120	1,014,000			550		0セット
	664012	KRS242T-4L	1,223,640	1,133,000	240	60～75	626	標3P 2形	4セット
	664022	KRS242T-3L	1,202,040	1,113,000			621		3セット
	664032	KRS242T-0L	1,126,440	1,043,000			561		0セット

【仕様】 爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/標準爪回転外径51cm(耕深12～15cm)
 前車(補助スプリング付ゲージ輪、ゴムコーティング輪)/トレッド調整式
 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備
 ギヤ変速(4段)/標準オートヒッチ付(4S)(4L・3L)/4SはKHCジョイント仕様
 キャスタ付スタンド装備
 ※Sヒッチは、中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用しないでください。

ローター KRS

コバシローター KRS-2KW (45～80ps)中・大型トラクタ用〔ハイパーローター〕

コバシローター



KRS202KWT-3L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	662679	KRS202KWT-4S	1,150,200	1,065,000	200	45～60	568	標3P 1形	4セット
	662699	KRS202KWT-0S	1,063,800	985,000			527		0セット
	662612	KRS202KWT-4L	1,161,000	1,075,000	200	45～70	592	標3P 1.2形	4セット
	662622	KRS202KWT-3L	1,139,400	1,055,000			587		3セット
	662632	KRS202KWT-0L	1,063,800	985,000			527		0セット
	663612	KRS222KWT-4L	1,192,320	1,104,000	220	55～75	615	標3P 1.2形	4セット
	663622	KRS222KWT-3L	1,170,720	1,084,000			610		3セット
	663632	KRS222KWT-0L	1,095,120	1,014,000			550		0セット
	664612	KRS242KWT-4L	1,223,640	1,133,000	240	60～75	626	標3P 2形	4セット
	664622	KRS242KWT-3L	1,202,040	1,113,000			621		3セット
	664632	KRS242KWT-0L	1,126,440	1,043,000			561		0セット
	665612	KRS262KWT-4L	1,254,960	1,162,000	260	60～80	663	標3P 2形	4セット
	665622	KRS262KWT-3L	1,233,360	1,142,000			658		3セット
	665632	KRS262KWT-0L	1,157,760	1,072,000			598		0セット
	666612	KRS282KWT-4L	1,279,800	1,185,000	280	60～80	690	標3P 2形	4セット
	666622	KRS282KWT-3L	1,258,200	1,165,000			685		3セット
	666632	KRS282KWT-0L	1,182,600	1,095,000			625		0セット
		【仕様】	爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/標準爪回転外径51cm(耕深12～15cm) 前車(補助スプリング付ゲージ輪、ゴムコーティング輪)/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備 ギヤ変速(4段)/標準オートヒッチ付(4S)(4L.3L)/4SはKHCジョイント仕様 キャスタ付スタンド装備 ※Sヒッチは、中型トラクタ向けの為、大型トラクタには使用しないでください。						

コバシローター KRV-0(60～115ps)大型トラクタ用[ハイパーローター]

コバシローター



KRV280T-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	683010	KRV220T-4L	1,436,400	1,330,000	220	60～85	714	標3P 2形	4セット	
	683020	KRV220T-3L	1,414,800	1,310,000			707		3セット	
	683030	KRV220T-0L	1,339,200	1,240,000			651		0セット	
	684010	KRV240T-4L	1,490,400	1,380,000	240	70～95	750	標3P 2形	4セット	
	684020	KRV240T-3L	1,468,800	1,360,000			743		3セット	
	684030	KRV240T-0L	1,393,200	1,290,000			687		0セット	
	685010	KRV260T-4L	1,544,400	1,430,000	260	80～105	779	標3P 2形	4セット	
	685020	KRV260T-3L	1,522,800	1,410,000			772		3セット	
	685030	KRV260T-0L	1,447,200	1,340,000			716		0セット	
	686010	KRV280T-4L	1,598,400	1,480,000	280	90～113	808	標3P 2形	4セット	
	686020	KRV280T-3L	1,576,800	1,460,000			801		3セット	
	686030	KRV280T-0L	1,501,200	1,390,000			745		0セット	
	【仕様】		爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm) コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上							
	684610	KRV240KWT-4L	1,490,400	1,380,000	240	70～95	706	標3P 2形	4セット	
	684620	KRV240KWT-3L	1,468,800	1,360,000			699		3セット	
	684630	KRV240KWT-0L	1,393,200	1,290,000			643		0セット	
	685610	KRV260KWT-4L	1,544,400	1,430,000	260	80～105	731	標3P 2形	4セット	
	685620	KRV260KWT-3L	1,522,800	1,410,000			724		3セット	
	685630	KRV260KWT-0L	1,447,200	1,340,000			668		0セット	
	687610	KRV300KWT-4L	1,652,400	1,530,000	300	90～115	787	標3P 2形	4セット	
	687620	KRV300KWT-3L	1,630,800	1,510,000			780		3セット	
	687630	KRV300KWT-0L	1,555,200	1,440,000			724		0セット	
	689610	KRV350KWT-4L	1,976,400	1,830,000	350	90～115	843	標3P 2形	4セット	
	689620	KRV350KWT-3L	1,954,800	1,810,000			836		3セット	
	689630	KRV350KWT-0L	1,879,200	1,740,000			780		0セット	
	【仕様】		爪取付ホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)							
	【共通仕様】		前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備 フローティングシールを採用し、耐久性を向上 ギヤ変速(4段)/標準オートヒッチ付(4L・3L) ※播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							

ローター KRVKRW

コバシローター KRV-A(70～113ps) 大型トラクタ用〔ハイパーエース〕

コバシローター



KRV280AT-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	684410	KRV240AT-4L	1,490,400	1,380,000	240	70～95	736	標3P 2形	4セット	
	684420	KRV240AT-3L	1,468,800	1,360,000			729		3セット	
	684430	KRV240AT-0L	1,393,200	1,290,000			673		0セット	
	685410	KRV260AT-4L	1,544,400	1,430,000	260	80～105	764	標3P 2形	4セット	
	685420	KRV260AT-3L	1,522,800	1,410,000			757		3セット	
	685430	KRV260AT-0L	1,447,200	1,340,000			701		0セット	
	686410	KRV280AT-4L	1,598,400	1,480,000	280	90～113	792	標3P 2形	4セット	
	686420	KRV280AT-3L	1,576,800	1,460,000			785		3セット	
	686430	KRV280AT-0L	1,501,200	1,390,000			729		0セット	
		【仕様】	ハイパーエース A仕様：爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10～13cm) 浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上 フローティングシールを採用し、耐久性を向上 前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備 ギヤ変速(4段)/標準オートヒッチ付(4L.3L) ※播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							

コバシローター KRZ(90～135ps) 大型トラクタ用〔ハイパーローター〕

コバシローター



KRZ280T-0L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	694010	KRZ240T-4L	1,904,040	1,763,000	240	90～135	826	標3P 2形	4セット
	694020	KRZ240T-3L	1,882,440	1,743,000			819		3セット
	694030	KRZ240T-0L	1,806,840	1,673,000			763		0セット
	695010	KRZ260T-4L	1,977,480	1,831,000	260	90～135	861	標3P 2形	4セット
	695020	KRZ260T-3L	1,955,880	1,811,000			854		3セット
	695030	KRZ260T-0L	1,880,280	1,741,000			798		0セット
	696010	KRZ280T-4L	2,052,000	1,900,000	280	95～135	896	標3P 2形	4セット
	696020	KRZ280T-3L	2,030,400	1,880,000			889		3セット
	696030	KRZ280T-0L	1,954,800	1,810,000			833		0セット

【仕様】

〔新商品〕

PTO:1000回転用

爪取付フランジタイプ(ハイパーゼット爪)標準爪回転外径58cm(耕深12～15cm)

コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上

前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式、グリスアップ式

土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備

ギヤ変速(2段)/標準オートヒッチ付(4L.3L)


ローター KRZ

コバシローター KRV-CV.SV.S / KB-E[直装](40～60ps)

コバシローター



KRV220CV-2L



KB2000E

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	682959	KRV200CV-2L	1,620,000	1,500,000	200	60～110	714	3P 2形	
	683959	KRV220CV-2L	1,674,000	1,550,000	220	70～110	748	3P 2形	
	682859	KRV200SV-2L	1,620,000	1,500,000	200	60～110	706	3P 2形	
	683859	KRV220SV-2L	1,674,000	1,550,000	220	70～110	739	3P 2形	
	682750	KRV200S-2L	1,350,000	1,250,000	200	60～110	691	3P 2形	
	683750	KRV220S-2L	1,404,000	1,300,000	220	70～110	718	3P 2形	
	【仕様】	CV仕様:1フランジ6本爪配列/L爪/爪回転外径57cm(耕深12～16cm)/スリックラッチ付ジョイント SV仕様:1フランジ6本爪配列/S爪/爪回転外径56cm(耕深12～16cm)/スリックラッチ付ジョイント S仕様:1フランジ4本爪配列/S爪/爪回転外径52cm(耕深12～15cm) 新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ フローティングシールを採用し、耐久性を向上 前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備 ギヤ変速(4段)/2点オートヒッチ付(2L) ※播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。							
耕うん 砕土	112400	KB1800E	718,200	665,000	180	40～60	395	3P 1形	直装
	114400	KB2000E	767,880	711,000	200	50～60	415	3P 1形	直装
	115300	KB2200E	793,800	735,000	220	50～60	435	3P 2形	直装
	【仕様】	前車/爪取付フランジタイプ/標準爪回転外径50cm(耕深12～16cm) ギヤ変速(2段)/安価なエコノミータイプ							

アップカッター



KRU262T-3L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 整 地	642012	KRU202T-4L	1,372,680	1,271,000	200	50～70	699	標3P 1.2形	4セット
	642022	KRU202T-3L	1,351,080	1,251,000			694		3セット
	642032	KRU202T-0L	1,275,480	1,181,000			634		0セット
	643012	KRU222T-4L	1,420,200	1,315,000	220	55～80	733	標3P 1.2形	4セット
	643022	KRU222T-3L	1,398,600	1,295,000			728		3セット
	643032	KRU222T-0L	1,323,000	1,225,000			668		0セット
	644012	KRU242T-4L	1,467,720	1,359,000	240	70～100	781	標3P 2形	4セット
	644022	KRU242T-3L	1,446,120	1,339,000			776		3セット
	644032	KRU242T-0L	1,370,520	1,269,000			716		0セット
	645012	KRU262T-4L	1,515,240	1,403,000	260	70～100	815	標3P 2形	4セット
	645022	KRU262T-3L	1,493,640	1,383,000			810		3セット
	645032	KRU262T-0L	1,418,040	1,313,000			750		0セット

【仕様】 爪取付フランジタイプ(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)
 前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式
 土付き防止のシールドカバーゴム、サイドステンレス板を装備
 ローター後方レーキ付/ギヤ変速(4段)/標準オートヒッチ付(4L3L)
 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ
 組ボルト採用によりメンテナンス性アップ

大型ローターアタッチメントFTE.FTV.KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ.KRU-2用

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
うね立て	うね立器 	4071472	R60D	58,212	53,900	1 畦	KJF-3.KRS-2.KRV KRZ.FTL.FTX
	【仕様】	底幅18×表幅60×深さ30cm リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
	片培土器 	4073064	KR20-C-2	184,680	171,000	左右セット	KJF-3.KRS-2.KRV
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(180. 200cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】KRV,KRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
		4073065	KR24-C-2	184,680	171,000	左右セット	KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220. 240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】KRV,KRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
		4073045	KR-CR-1	146,880	136,000	右側	KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ
	【仕様】	底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(180~240cmに限る) 専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】KRV,KRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要					
	サイドリッジ 	4071496	SR16R-KJ	65,340	60,500	右側	FTL.FTX
		4071497	SR16L-KJ	65,340	60,500	左側	FTL.FTX
	【仕様】	底幅10~16×深さ10~30cm リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
	3連リッジ 	4073039	R4-C3-1	158,760	147,000	3 畦	KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ
取付ヒッチ	リヤーヒッチ 	6560053	RH20E	68,040	63,000	60角×187	FTE200.KJF203
		6560054	RH22E	68,040	63,000	60角×207	FTE220.KJF223
		6560055	RH24E	68,040	63,000	60角×227	FTE240.KJF243
		4073034	RH-KR2	77,220	71,500	60角×207	KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ KRU-2.FTV
	【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】KRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】KRV,KRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要					


注) アタッチメントは取付金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ローターアタッチメントFTE.FTV.KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ.KRU-2用

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
マルチ	平畦マルチ 	4072849	RML18X	245,160	227,000		KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ KRU-2.FTL.FTX.FTE.FTV
		【仕様】 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
		4071242	RML18C	246,240	228,000		KJF-3.KRS-2.KRV FTV
	平高マルチ 	【仕様】 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】 KRV,KRZ-2Lには取付け部干渉の為取付け不可 KRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
		4071168	PHMV19C	246,240	228,000		KJF-3.KRS-2.KRV
		【仕様】 畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】 KRV,KRZ-2Lには取付け部干渉の為取付け不可 KRZ適応耕幅無し					
		4071169	PHMV22C	252,720	234,000		KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ
		【仕様】 畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】 KRV,KRZ-2Lには取付け部干渉の為取付け不可					

注)アタッチメントは取付金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ローターアタッチメントFTE.FTV.KJF-3.KRS-2.KRV.KRZ.KRU-2用

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ 際 処 理	サイドディスク 	4072870	SDK40KB-L	52,272	48,400	左側	KB-E
		4072868	SDK40KB-R	52,272	48,400	右側	KB-E
		4072888	SDK40FTE-R-2	58,212	53,900	右側	FTE【注1】
		4072881	SDK40KJF-L	52,272	48,400	左側	KJF-3.KRS-2【注2】
		4072882	SDK40KJF-R	52,272	48,400	右側	KJF-3.KRS-2【注2】 FTL-1.FTX-1
		4072943	SDK40KRV-L	58,212	53,900	左側	KRV
		4072944	SDK40KRV-R	58,212	53,900	右側	KRV.FTV【注1】
		4073056	SDK40KRZ-L	58,212	53,900	左側	KRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	58,212	53,900	右側	KRZ
		【仕様】	【注1】FTE.FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可の為、ディスクの後方取付は不可。 【注2】KRS-2シリーズに装着する場合はスタンドブラケットを外してください。スタンド使用不可				
	サイドディスクS 	4072889	SDK40S-KB	87,912	81,400	右側	KB-E
		4072895	SDK40S-KJF	87,912	81,400	右側	KJF-3.KRS-2【注2】 FTL-1.FTX-1
		4072942	SDK40S-KRV	87,912	81,400	右側	KRV
		4073062	SDK40S-KRZ	87,912	81,400	右側	KRZ
		【仕様】	サイドディスクSは整形器付 【注2】KRS-2シリーズに装着する場合はスタンドブラケットを外してください。スタンド使用不可				
鎮 圧	鎮圧ローラ 	0013078	TR21	257,040	238,000	210cm	KJF-3.KRS-2.KRV KRU-2
		0013079	TR23	270,000	250,000	230cm	KJF-3.KRS-2.KRV KRU-2
		0013080	TR25	277,560	257,000	250cm	KJF-3.KRS-2.KRV KRZ.KRU-2.FTV
		0013081	TR27	285,120	264,000	270cm	KRS-2.KRV.KRZ KRU-2.FTV
		0013082	TR29	293,760	272,000	290cm	KRS-2.KRV.KRZ KRU-2.FTV
		【仕様】	※S/SVヒッチでの装着不可 【注】KRV,KRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要				

注) アタッチメントは取付金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

ディスクローター DS

ディスクローター



DS427T-0S



DS627T-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
反 転 耕 起	361115	DS427T-4S	786,240	728,000	148	18～24	348	標3P 0.1形	4セット
	361125	DS427T-3S	764,640	708,000			338		3セット
	361135	DS427T-0S	699,840	648,000			307		0セット
	【仕様】	ディスク径(559mm×4)/標準オートヒッチ付(4S.3S) キャスト付スタンド装備							
	361315	DS627T-4S	894,240	828,000	198	24～32	417	標3P 0.1形	4セット
	361325	DS627T-3S	872,640	808,000			407		3セット
	361335	DS627T-0S	807,840	748,000			376		0セット
	【仕様】	ディスク径(559mm×6)/標準オートヒッチ付(4S.3S) キャスト付スタンド装備							
	361145	DS427-S	757,080	701,000	148	18～24	317	特4P A1形	
	361155	DS427-T	757,080	701,000	148	18～24	317	特4P A2形	
	361165	DS427-U	757,080	701,000	148	18～24	317	特4P B形	
	【仕様】	ディスク径(559mm×4) キャスト付スタンド装備							
	361345	DS627-S	865,080	801,000	198	24～32	386	特4P A1形	
	361355	DS627-T	865,080	801,000	198	24～32	386	特4P A2形	
	361365	DS627-U	865,080	801,000	198	24～32	386	特4P B形	
	【仕様】	ディスク径(559mm×6) キャスト付スタンド装備							

ディスクローター DS

深耕ローター [逆転] UC (18～28ps)

深耕ローター




UC145T-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
深耕 (土壌改良)	392110	UC125T-4S	756,000	700,000	120	18～28	220	標3P 0.1形	4セット	
	392120	UC125T-3S	734,400	680,000			220		3セット	
	392130	UC125T-0S	669,600	620,000			200		0セット	
	392310	UC145T-4S	775,440	718,000	140	20～28	225	標3P 0.1形	4セット	
	392320	UC145T-3S	753,840	698,000			225		3セット	
	392330	UC145T-0S	689,040	638,000			205		0セット	
	392510	UC165T-4S	793,800	735,000	160	24～28	230	標3P 0.1形	4セット	
	392520	UC165T-3S	772,200	715,000			230		3セット	
	392530	UC165T-0S	707,400	655,000			210		0セット	
	【仕様】	センタードライブ/爪取付ホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm 標準オートヒッチ付(4S.3S) ※微速付トラクタ用に限る								
	392140	UC125-S	669,600	620,000	120	18～28	200	特4P A1形		
	392340	UC145-S	689,040	638,000	140	20～28	205	特4P A1形		
	392540	UC165-S	707,400	655,000	160	24～28	210	特4P A1形		
	392150	UC125-T	669,600	620,000	120	18～28	200	特4P A2形		
	392350	UC145-T	689,040	638,000	140	20～28	205	特4P A2形		
	392550	UC165-T	707,400	655,000	160	24～28	210	特4P A2形		
	392160	UC125-U	669,600	620,000	120	18～28	200	特4P B形		
	392360	UC145-U	689,040	638,000	140	20～28	205	特4P B形		
	392560	UC165-U	707,400	655,000	160	24～28	210	特4P B形		
	【仕様】	センタードライブ/爪取付ホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm ※微速付トラクタ用に限る								

深耕ローター [正転] GS (22～28ps) / GM (30～45ps)

深耕ローター



GS155T-3S



GM165T-3S

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	313010	GS125T-4S	712,800	660,000	120	22～28	230	標3P 0.1形	4セット
	313020	GS125T-3S	691,200	640,000			230		3セット
	313030	GS125T-0S	626,400	580,000			210		0セット
	313710	GS155T-4S	744,120	689,000	150	25～28	250	標3P 0.1形	4セット
	313720	GS155T-3S	722,520	669,000			250		3セット
	313730	GS155T-0S	657,720	609,000			230		0セット
	【仕様】	センタードライブ/爪取付ホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm 標準オートヒッチ付(4S.3S) ※微速付トラクタ用に限る							
	313040	GS125-S	626,400	580,000	120	22～28	210	特4P A1形	
	313740	GS155-S	657,720	609,000	150	25～28	230	特4P A1形	
	313050	GS125-T	626,400	580,000	120	22～28	210	特4P A2形	
	313750	GS155-T	657,720	609,000	150	25～28	230	特4P A2形	
	313060	GS125-U	626,400	580,000	120	22～28	210	特4P B形	
	313760	GS155-U	657,720	609,000	150	25～28	230	特4P B形	
	【仕様】	センタードライブ/爪取付ホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm ※微速付トラクタ用に限る							
	310610	GM165T-4S	977,400	905,000	160	30～45	355	標3P 0.1形	4セット
	310620	GM165T-3S	955,800	885,000			355		3セット
	310630	GM165T-0S	891,000	825,000			335		0セット
	311510	GM185T-4S	1,003,320	929,000	180	30～45	375	標3P 0.1形	4セット
	311520	GM185T-3S	981,720	909,000			375		3セット
	311530	GM185T-0S	916,920	849,000			355		0セット
	310710	GM165RT-4S	1,089,720	1,009,000	160	30～45	450	標3P 0.1形	4セット
	310720	GM165RT-3S	1,068,120	989,000			450		3セット
	310730	GM165RT-0S	1,003,320	929,000			430		0セット
	311610	GM185RT-4S	1,115,640	1,033,000	180	30～45	475	標3P 0.1形	4セット
	311620	GM185RT-3S	1,094,040	1,013,000			475		3セット
	311630	GM185RT-0S	1,029,240	953,000			455		0セット
	【仕様】	センタードライブ/爪取付ホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm/R: 鎮圧ローラ付 標準オートヒッチ付(4S.3S) ※微速付トラクタ用に限る							

深耕ローター UC.GS.GM

深耕ローター [正転] GM (30～45ps)

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	310640	GM165-S	891,000	825,000	160	30～45	335	特4P A1形	
	311540	GM185-S	916,920	849,000	180	30～45	355	特4P A1形	
	310740	GM165R-S	1,003,320	929,000	160	30～45	430	特4P A1形	
	311640	GM185R-S	1,029,240	953,000	180	30～45	455	特4P A1形	
	310650	GM165-T	891,000	825,000	160	30～45	335	特4P A2形	
	311550	GM185-T	916,920	849,000	180	30～45	355	特4P A2形	
	310660	GM165-U	891,000	825,000	160	30～45	335	特4P B形	
	311560	GM185-U	916,920	849,000	180	30～45	355	特4P B形	
	310760	GM165R-U	1,003,320	929,000	160	30～45	430	特4P B形	
	311660	GM185R-U	1,029,240	953,000	180	30～45	455	特4P B形	
	【仕様】	センタードライブ/爪取付ホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm R: 鎮圧ローラ付/※微速付トラクタ用に限る							
鎮 圧	0015529	GR18	197,640	183,000	180			GM165	
	0015530	GR20	211,680	196,000	200			GM185	
		鎮圧ローラ							

溝掘機 / ドレーナ / リヤーバケット

溝掘機			シェークドレーナ			リヤーバケット			
									
RTR301-1S			DP501-1S			KMB120L			
用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
明 き よ 溝 掘	360710	RTR301T-4S	743,040	688,000	深さ30	20～60	361	標3P 0.1形	4セット
	360720	RTR301T-3S	721,440	668,000			359		3セット
	360730	RTR301T-0S	656,640	608,000			326		0セット
	360740	RTR301-1S	672,840	623,000	深さ30	20～60	348	3P 0.1形	直装
	【仕様】	[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。 オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。 標準オートヒッチ付 (3S、4S)/ キャスタ付スタンド装備							
弾 丸 暗 き よ	343910	DP501T-4S	414,720	384,000	深さ50	20～45	178	標3P 0.1形	4セット
	343920	DP501T-3S	393,120	364,000			175		3セット
	343930	DP501T-0S	328,320	304,000			142		0セット
	343990	DP501-1S	344,520	319,000	深さ50	20～45	141	3P 0形	直装
	【仕様】	[シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm 標準オートヒッチ付 (3S、4S) / キャスタ付スタンド装備							
圃 場 整 備	341600	※ KMB120L	180,360	167,000	120	15～26	105	3P 0.1形	直装
	341700	※ KMB120S	156,600	145,000			80		直装
	342000	※ KMB150L	200,880	186,000	150	20～26	120	3P 0.1形	直装
	342100	※ KMB150S	174,960	162,000			90		直装
	【仕様】	【※印は在庫販売】在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。 [リヤーバケット] 圃場の高低整備、除雪/型式末尾L: スキ付、S: スキなし スキ取付位置: KMB120L型は中央と右側、KMB150L型は中央のみの取付け							
	7980100	※ KMB-12L	58,212	53,900				KMB120S用	
	7980200	※ KMB-15L	58,212	53,900				KMB150S用	
		【※印は在庫販売】在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。 [スキASSY] リヤーバケットのスキアタッチ 注) KMB150S型の場合スキの取付位置は中央部のみ							

溝掘機 RTR
ドレーナ DP
リヤーバケット KMB

中耕ディスク DC201(16～31ps) DC301(30～60ps) DC501(48～98ps)

中耕ディスク



DC301



DC201



DC501

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・ 除草・ 培土	303400	※ DC201	540,000	500,000	2連	16～31	227	3P 0形	直装
	303500	※ DC201-A	550,800	510,000	2連	16～31	228	特3P A1.2形	
	303600	※ DC201-B	550,800	510,000	2連	16～31	228	特3P B形	
	302600	※ DC301	723,600	670,000	3連	30～60	288	3P 0形	直装
	302700	※ DC301T-0S	723,600	670,000	3連	30～60	285	標3P 0.1形	0セット
	302800	※ DC301-B	734,400	680,000	3連	30～60	289	特3P B形	
	301600	※ DC501	1,350,000	1,250,000	5連	48～98	502	3P 1.2形	直装
	301700	※ DC501T-0L	1,350,000	1,250,000	5連	48～98	493	標3P 1.2形	0セット

【仕様】

【※印は受注生産】

11月末までの受注分は2月生産

3月末までの受注分は6月生産

ディスク式中耕除草機

高能率&低燃費:作業速度4～6km/h

前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度

及び土壌条件に応じ、ディスクの取り付け角度、花形ディスク横方向

取り付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)

DC301/DC501は条間60～85cmに対応/DC201は条間65～85cmに対応

キャスタ付スタンド装備

中耕ローター CF(12~25ps)

中耕ローター



CF206W-1S



CF306W-1S


用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	303900	※ CF206-1S	496,800	460,000	2連	12～25	180	3P 0形	直装
	303901	※ CF206-S	524,880	486,000	2連	12～25	190	特4P A1形	
	303902	※ CF206-T	524,880	486,000	2連	12～25	193	特4P A2形	
	303903	※ CF206-U	524,880	486,000	2連	12～25	191	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～150cm/正逆転切換レバー方式/キャスト付スタンド装備							
	303920	※ CF206W-1S	554,040	513,000	2連	12～25	187	3P 0形	直装
	303921	※ CF206W-S	583,200	540,000	2連	12～25	197	特4P A1形	
	303922	※ CF206W-T	583,200	540,000	2連	12～25	200	特4P A2形	
	303923	※ CF206W-U	583,200	540,000	2連	12～25	198	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付スタンド装備							
	303930	※ CF206WB-1S	594,000	550,000	2連	12～25	200	3P 0形	直装
	303931	※ CF206WB-S	623,160	577,000	2連	12～25	210	特4P A1形	
	303932	※ CF206WB-T	623,160	577,000	2連	12～25	213	特4P A2形	
	303933	※ CF206WB-U	623,160	577,000	2連	12～25	211	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式 (B)は麦の土入れ仕様/キャスト付スタンド装備							
	303960	※ CF306W-1S	746,280	691,000	3連	18～25	241	3P 0形	直装
	303961	※ CF306W-S	775,440	718,000	3連	18～25	251	特4P A1形	
	303962	※ CF306W-T	775,440	718,000	3連	18～25	254	特4P A2形	
	303963	※ CF306W-U	775,440	718,000	3連	18～25	252	特4P B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスト付スタンド装備							
注) -S, -Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。クボタ用です。装着するトラクタ型式を確認ください。									

中耕ローター CR / KM / ハイパーカルチ V

中耕ローター






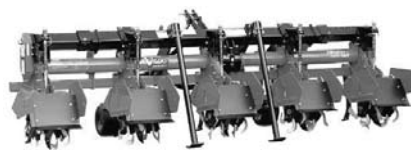
CR301



V500N-2L

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	303200	※ CR301	919,080	851,000	3連	26～45	361	3P 0.1形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～80cm 正逆転(ジョイント差替え式)/3点オートヒッチ付 キャスタ付スタンド装備							
	300480	※ V300-2L	1,017,360	942,000	3連	40～60	401	3P 1.2形	
	300980	※ V500-2L	1,317,600	1,220,000	5連	45～90	602	3P 2形	
	【仕様】	【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付/ゴムコーティングホイル標準装備							
	300490	※ V300N-2L	1,123,200	1,040,000	3連	45～60	469	3P 1.2形	
	300990	※ V500N-2L	1,474,200	1,365,000	5連	60～90	687	3P 2形	
キビ管理 (沖縄・離島向け)	【仕様】	【※印は季節生産】 生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付/ゴムコーティングホイル標準装備 V300Nはコルタ3本付/V500Nはコルタ5本付 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種							
	309500	※ KM202K	1,071,360	992,000	2連	25～40	330	3P 1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】 10月末までの受注分は1月生産 条間100～120cm 正転タイプ							
	306100	※ KM400	2,680,560	2,482,000	2連	70～100	825	3P 2形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】 9月末までの受注分は1月生産 条間120～150cm 正逆転(ジョイント差替え式)							

中耕ローター用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培 土	プラスチック 培土板 	4070553	PM-F	23,760	22,000	1畦	CF202以降
		0015206	PMK-C	36,828	34,100	1畦(取付金具付)	CR301/CR300
		4072423	PMK-V	54,648	50,600	1畦(取付金具付)	V300.500
							
	大豆培土板 	4071410	DBF	46,332	42,900	1畦	CF202以降
		4071412	DBK-C	57,024	52,800	1畦(取付金具付)	CR301/CR300
		4072424	DBK-V	72,468	67,100	1畦(取付金具付)	V300.500
							
	ニューイエロー 培土器 	4071278	MYF	17,820	16,500	1畦	CF202以降
							
	開閉2号培土板 	0010402	SKR-C	36,828	34,100	1畦(取付金具付)	CR301/CR300
		4072422	SKR-V	54,648	50,600	1畦(取付金具付)	V300.500
							

注) アタッチメントは取付金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

中耕ローター用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
麦土入	麦土入れキット	6330555	CF2-6T	77,544	71,800	2連分	CF206/CF205
		6330631	CF3-6T	62,964	58,300	2連分	CF306/CF305
爪軸	大豆キット	6330558	CF2-6D	37,584	34,800	2連分	CF206/CF205
		6330629	CF3-6D	52,272	48,400	3連分	CF306/CF305
	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	15,444	14,300	1畦	V300(N).500(N)
		【仕様】	ローターユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
保護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	21,384	19,800	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	35,640	33,000	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

注) アタッチメントは取付金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

フレールモアー FM / ストローチョッパー FA / 残幹チョッパー F

フレールモアー ストローチョッパー 残幹チョッパー									
									
		FM152	FM187T-3S	FA211-1L	F1201T				
用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	324402	FM152	540,000	500,000	150	18～32	246	3P 0.1形	直装
	【仕様】	野菜の残渣を細かく切断、雑草も細かく刈り取るフレール刃 リンクヒッチ機構のセンター、オフセット(32cm)兼用タイプ							
	323917	FM117T-4S	503,280	466,000	110	12～20	280	標3P 0.1形	4セット
	323927	FM117T-3S	481,680	446,000			277		3セット
	323937	FM117T-0S	416,880	386,000			244		0セット
	323967	FM117-S	416,880	386,000	110	12～20	241	特4P A1形	
	323977	FM117-T	416,880	386,000	110	12～20	243	特4P A2形	
	323987	FM117-U	416,880	386,000	110	12～20	240	特4P B形	
	324417	FM157T-4S	614,520	569,000	150	18～32	313	標3P 0.1形	4セット
	324427	FM157T-3S	592,920	549,000			310		3セット
	324437	FM157T-0S	528,120	489,000			277		0セット
	324467	FM157-S	528,120	489,000	150	18～32	273	特4P A1形	
	324477	FM157-T	528,120	489,000	150	18～32	275	特4P A2形	
	324487	FM157-U	528,120	489,000	150	18～32	272	特4P B形	
	324517	FM187T-4S	743,040	688,000	180	20～32	339	標3P 0.1形	4セット
	324527	FM187T-3S	721,440	668,000			336		3セット
	324537	FM187T-0S	656,640	608,000			303		0セット
	324567	FM187-S	656,640	608,000	180	20～32	299	特4P A1形	
	324577	FM187-T	656,640	608,000	180	20～32	301	特4P A2形	
	324587	FM187-U	656,640	608,000	180	20～32	298	特4P B形	
	【仕様】	野菜の残渣を細かく切断、雑草も細かく刈り取るフレール刃 オフセット機構なしの軽量タイプ/標準オートヒッチ付(4S.3S)/キャスタ付スタンド装備							
残 茎 粉 砕	322050	FA161-1L	1,100,520	1,019,000	160	40～60	537	3P 1.2形	直装
	322150	FA211-1L	1,277,640	1,183,000	210	60～80	651	3P 2形	直装
	【仕様】	[ストローチョッパー] フレール爪/麦・コーンの残茎粉碎拡散 FA161は右オフセット(21cm)専用/FA211はセンターセットのみ							
タ バ コ 残 茎 処 理	323500	F1201T	428,760	397,000	120	15～35	203	3P 0.1形	直装
	【仕様】	[残幹チョッパー] タバコ、野菜の残茎、残根を細断・耕うん、タバコ刃(固定式) キャスタ付スタンド装備							

フレールモアー

ストローチョッパー

残幹チョッパー

自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HG100MA

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番 号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収 穫	ねぎ収穫機 (ソフィ)	405140	※ HG100MA	4,096,440	3,793,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	23088/10
		【仕様】	【※印は受注生産】						
			生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。						
			「緊プロ開発商品」						

生産中止型式・販売中止型式のお知らせ

2015年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。

機 種 品 名	型 式	備 考
サイバーハロー	TXM,TXL-6/TXEシリーズ	TXV,TXZシリーズへ2015年7月から移行
ツウエイローター	FTF-0シリーズ	FTF-1シリーズへ2015年7月から移行
ハイパーローター	KRE-2シリーズ	KRZシリーズへ2015年7月から移行
ハイパーローターJr	KJDシリーズ	
ローター	KH-5シリーズ	
ブロードキャスタ	KBC2000,3500シリーズ	
コンポキャスタ	KCC-3シリーズ	
ライムソワー	FD-8シリーズ	
甘藷ハーベスター	HP,HSシリーズ	

補用部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式につきまして、供給年限(9年)が経過しましたので諸般の事情により、補用部品の生産を打ち切ることとします。
従いまして、今後の御注文に対しては、在庫限りの供給となりますので、よろしくお願い申し上げます。

記

■2015年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機 種 品 名	型 式
サイバーハロー	TXK,TXC,TXRシリーズ
アゼローター	BR751DSシリーズ, BR751DM(手動)シリーズ, BS850M(手動)シリーズ
中耕ローター	CF326, CF323Z, KM302, KM202
ディスクローター	SD42N
ローター	KRL302KG-2L
アップカットローター	KUS-5, KUM-5シリーズ
残幹ローター	F1200T
ストローチョッパー	FA-0シリーズ
マルチローター	RM240
ライムソワー	FD-5シリーズ
パワーハロー	KKE250,300
甘しょハーベスタ	HP600K, HP600D-K, HP600D-Y

KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashikogyo.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 FAX 0166-87-4600

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 FAX 0197-71-1162

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 FAX 028-687-1112

【新潟営業所】

〒942-0041 新潟県上越市安江477-1

TEL 025-546-7747 FAX 025-546-5030

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 FAX 086-292-2788

【九州営業所】

〒861-2234 熊本県上益城郡益城町古閑107-11

TEL 096-286-0202 FAX 096-287-1090

【耕うん爪業務係】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291 FAX 086-298-3360

【本社 CS推進部】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3112 FAX 086-298-3740