

ニプロソイルリフター

SPS/SPM/SPLシリーズ

(15~55ps)

(30~60ps)

(60~90ps)

土壌回復! 根の生育促進



SPS31A

部分天地返し

土の活性化

硬盤破碎……

透水性UP

牽引抵抗……

軽 減

土づくり作業機

土壌回復!

ニプロソイルリフター

SPS/SPM/SPLシリーズ

(15~55ps)

(30~60ps)

(60~90ps)

ウイング 下層の硬盤を破碎して膨軟にします。

固定式

SPSシリーズ
追従式はオプション(SPS-TW)


追従式



SPMSPLシリーズ

2点クイックカブラー
(SPM・PSLシリーズ)

トラクターへの着脱は2点クイックカブラーを採用し容易に行えます。

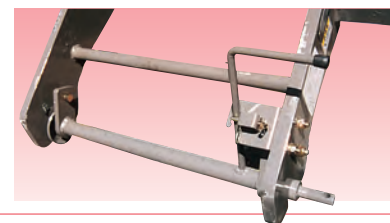

キャストースタンド

ストッパー付大型キャストールを標準装備。移動、収納、着脱に便利です。

シャーボルト採用
(SPSシリーズ)

土中の異物などによるショックから作業機を守ります。



豊富なオプション部品

●ゲージ輪
作業深さが安定します。

型 式
SPS01-GW
適応機種
SPS01 (1台分)

●コルター
完全内側飛しなのでハウス内、あぜ際に土を飛ばしません。

型 式
SPS01-CC
適応機種
SPS01 (1個)

●スチールボード
鉄ボード。耐摩耗性に優れています。

型 式
SPS-SB
SPL-SB
適応機種
SPS01/00/SPM00
SPL00

●OSキット
Sカブラーでワンタッチ装着が可能です。
(Sカブラー別売)
注) ニプロSカブラー以外は不可。

型 式	適応機種
SPS01-S1	SPS11(A)
SPS01-S2	SPS21(A)/31(A)

●ビームガード
ボードを外しサブソイラとして使用するときナイフの偏摩耗を保護します。
(ビーム保護用)

型 式	適応機種
SPS-BG	SPS01/00
SPM-BG	SPM00
SPL-BG	SPL00

●カゴ車輪
耕深の安定と碎土ができ、後作業がラクにできます。

型 式	適応機種	備 考
SPS01-KA1	SPS01	作業径30cm, 作業幅1.8m
SPS01-KA2		作業径45cm, 作業幅1.8m

●弾 丸
サブソイラとして使用するとき、簡易暗渠で浸水性を高めます。

型 式	適応機種	径
SPS-DG80	SPS01/00	φ80
SPS-DG100		φ100
SPM-DG80	SPM00	φ80
SPM-DG100		φ100
SPL-DG80	SPL00	φ80
SPL-DG100		φ100

主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応馬力kw(ps)	連数	ビーム間隔 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	装着方法
SPS11A	1090	710	1220	103	11.0~22.1 (15~30)	1	—	30~45	2~6	JIS 0大直装
SPS21A	1090	1600	1220	167	14.7~29.4 (20~40)	2	86~133	30~45	2~6	
SPS31A	1090	1600	1220	203	22.1~40.5 (30~55)	3	43~66.5	30~45	2~6	
SPM2	1330	1640	1415	305	22.1~44.1 (30~60)	2	90~140	30~50	4~6	JIS 1 2点クイック
SPM3	1330	1640	1415	395	22.1~44.1 (30~60)	3	45~70	30~50	4~6	
SPL2	1410	1800	1545	400	44.1~66.2 (60~90)	2	130~160	30~60	4~6	JIS 2 2点クイック
SPL3	1410	1800	1545	510	51.5~66.2 (70~90)	3	65~80	30~60	4~6	

松 山 株 式 会 社

本社 〒386-0497 長野県上田市塩川5155
 物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川2949
 北海道営業所 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
 旭川出張所 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
 帯広出張所 〒082-0004 北海道河部郡芽室町東芽室北1線18番10
 東北営業所 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11
 関東営業所 〒329-4411 栃木県栃木市大平町機堀みずほ5-3
 長野営業所 〒386-0497 長野県上田市塩川2949
 岡山営業所 〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2
 九州営業所 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10
 南九州出張所 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1

☎(0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556
 ☎(0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335
 ☎(0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516
 ☎(0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501
 ☎(0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373
 ☎(0229) 26-5651 FAX (0229) 26-5655
 ☎(0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050
 ☎(0268) 35-0323 FAX (0268) 36-4787
 ☎(0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325
 ☎(0964) 24-5777 FAX (0964) 22-6775
 ☎(0986) 24-6412 FAX (0986) 25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

△ 注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全作業のために」を良く読んでから作業しましょう。

お問合せ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。


R100 再生紙 (古紙配合率100%)

この印刷物は環境保全のため、ベジタブルオイルインクを使用しています。

13.10.050.P0250

部分転地返し・耕盤破碎……土壌回復 ソイルリフター

土をガンガン上げる!

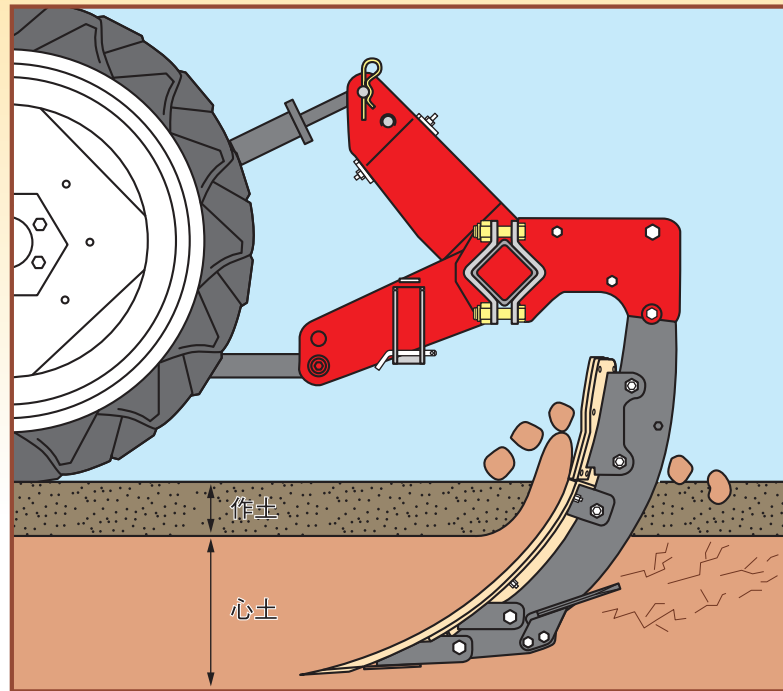


下層土を部分的に地表に上げることで、作土層に新しい土が混ざり、土のリフレッシュができます。

耕盤を破碎し排水性、保水性が向上します。根の張りが良くなり、作物の生育を促進します。




可変機構マスト

リフト量を上げられますので、移動やあぜ越えも容易です。

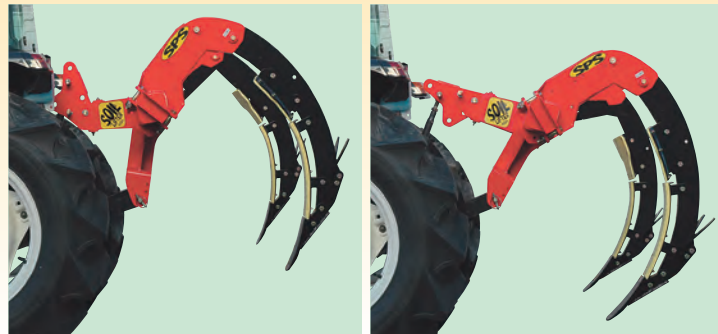


維持費削減……分割ボード

分割式のボードを採用しました。消耗が多いメインボードのみの交換ができますので維持費が少なく、低コストです。

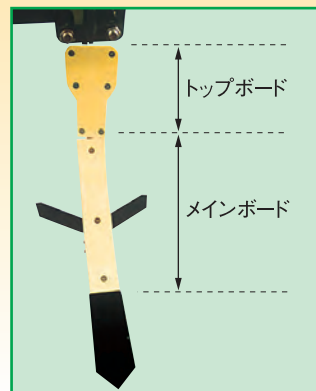

オプション部品でサブソイラーとして

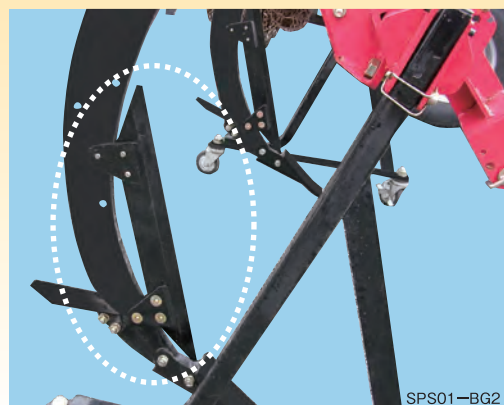

ビームガードによるサブソイラー作業

ビームガード型式	適応機種
SPS01-BG2	SPS01(A) 00シリーズ
SPM-BG2	SPMシリーズ
SPL-BG2	SPLシリーズ

シリーズ紹介 全シリーズキャストスタンド付

SPS01A シリーズ

SPS 11A
15~30ps

SPS 21A
20~40ps

SPS 31A
30~55ps

SPM シリーズ

SPM 2
30~60ps

SPM 3
30~60ps

SPL シリーズ

SPL 2
60~90ps

SPL 3
70~90ps

