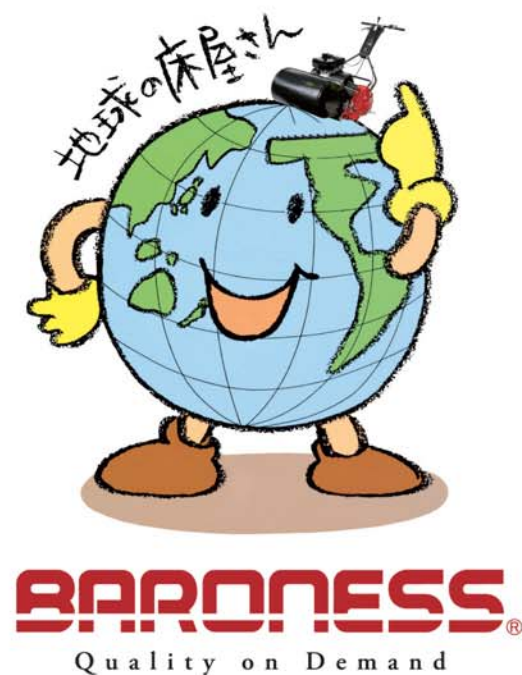




BARONESS
Quality on Demand

緑地管理機械総合カタログ

スポーツフィールドから緑地までの管理で
自然と共存する未来をクリエイトします。

バロネス

※本書記載事項は改良のため予告なしに変更する場合があります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で



※札幌営業所、九州営業所は除く



株式会社共栄社

〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220
URL <http://www.baroness.co.jp> e-mail eigyo@baroness.co.jp

札幌営業所 / 〒061-1123	北海道札幌市東区南一条1丁目18番1号シャイニングウェルズ14	TEL (011) 376-8050	FAX (011) 376-8060
関西営業所 / 〒651-1512	兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4	TEL (078) 983-5955	FAX (078) 986-0710
岡山営業所 / 〒708-1113	岡山県津山市田熊929-1	TEL (0868) 29-0050	FAX (0868) 29-0150
九州営業所 / 〒841-0201	佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1	TEL (0942) 92-7061	FAX (0942) 92-7063

14G-3000-OZEKI

FIND ME ALWAYS AROUND GREEN

みつけてごらん、いつも緑のそばにいるよ

芝生の上を裸足で歩いてみたことありますか？暖かくて、柔らかいんです。
芝生に寝そべってみたことありますか？空がとっても大きく見えるんです。
共栄社は、子供たちが生き活きと笑顔で走り回る姿が見たくて、
良質な“パロネス”芝刈機をご提供いたします。



ゴルフ場・
パークゴルフ場の
芝刈りに

公園・ホテル・工場
などの芝刈りに

学校・会社・病院などの
緑地・芝の管理に

遊休地の草刈りに

中央分離帯の草刈りに

堤防の草刈りに

サッカー場・ラグビー場・
競技場の芝刈りに

野球場のグラウンド整地に



LINE UP

BARONESS 緑地管理機械ラインナップ

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

広域緑地・傾斜地・不整地の管理



河川堤防・道路法面・スキー場・遊休地



山林(下草)・果樹園・その他



HMB80
ハンマーナイフモア P10



HMC950
ハンマーナイフモア P9



HMB800
ハンマーナイフモア P9



HMC1560/1720
ハンマーナイフモア P7



H2000D
ヘーメーカ
(HMA・B・C1560/1720用) P8



H2000R
両回転ヘーメーカ
(HMA・B・C1560/1720用) P8



GM64B-M
自走ロータリーモア P15



GM1700
乗用3連ロータリーモア P13



HM72-R
ハンマーナイフモア P10



HMB80
ハンマーナイフモア P10



HMB800
ハンマーナイフモア P9



HMB1100
ハンマーナイフモア P8



GM65AWR
自走ロータリーモア P15



GM64B-M
自走ロータリーモア P15



GM960T
乗用ロータリーモア P12

きめ細かい芝地管理



公園・学校・工場内緑地・道路の中央分離帯



ホテル・旅館・一般家庭



GM500B
簡易自走ロータリーモア P15



GM960T
乗用ロータリーモア P12



GM65AWR
自走ロータリーモア P15



GM117
乗用ロータリーモア P11



GM1700
乗用3連ロータリーモア P13



HMB80
ハンマーナイフモア P9



LM45GC
小型グリーンモア P21



LM22GH/26GH
グリーンモア P19



LM81/81T
マルチモア P21



GM50E
手押ロータリーモア P15



GM530D
自走ロータリーモア P14



GM960T
乗用ロータリーモア P12



LM4D
ハンドモア P22



LMB12
バッテリーモア P22



LM41
小型ローン
ガーデンモア P21



LM45GC
小型グリーンモア P21



LM81/81T
マルチモア P21



LM185B・BW
乗用3連アブローチモア P18



GA7000
グリーンスエア P24

スポーツフィールドの各種管理



野球場



サッカー場・ラグビー場



ゴルフ練習場・ショートコース・パークゴルフ



GR165/165S (排土板付)
グラウンド整地機専用タイプ P31



GM130B
乗用3連ロータリーモア P12



LM315GC
乗用3連グリーンモア
スポーツフィールド仕様 P17



LM180C
スーパーモア P19



LM185B・BW
乗用3連アブローチモア P18



GM65AWR
自走ロータリーモア P15



TGS110A
トラクターセット型
グリーンスライサー P24



BR100
自走ローラー P27



LM315GC
乗用3連グリーンモア
スポーツフィールド仕様 P17



LM281
乗用3連リールモア P18



LM185B・BW
乗用3連アブローチモア P18



MS25A
肥料散布機 P28



FS900
乗用スライパー P26



MS300
乗用薄目砂散布機 P28



TDA1200/1600
トラクターセット型
ディープエアレーター P23



TS501
ターフスプレヤー P25



TSM321
トラクターセット型
サッチモア P24



LM22GH/26GH
グリーンモア P19



LM81/81T
マルチモア P21



LM184
乗用3連リールモア P19



GM130B
乗用3連ロータリーモア P12



GA7000
グリーンスエア P24



FS900
乗用スライパー P26



GA1100A
乗用グリーンスエア P23











SC38
ソードカッター P25


TURF MANAGEMENT 芝管理

美しい緑の芝生を保つためには、様々な管理作業を行わなければいけません。

共栄社では、芝管理作業の効率化、省力化のために各種の機械を開発、提供しております。

芝刈り	芝を自然のまま放置しておくと、茎が伸びて、やがて穂をつけ、雑草のようになってしまいます。刈り込みを怠り、伸びすぎるだけでも、光線の透過や風通しが悪く、蒸れた状態となり、病虫害にかかりやすくなります。 作業機械 ・LMシリーズ・GMシリーズ	
肥料	緑濃く、鮮やかな色を保ち、地表面を均一に覆うよう、生育を旺盛にするため、肥料を補給する必要があります。施肥には元肥と追肥とがあり、切り芝を張り付ける時床上に施すのが元肥、芝草の生育中に施すものを追肥といいます。 作業機械 ・MS25A・AccuPro2000・SS-2・MS300	
薬剤 (殺菌・殺虫・除草)	病虫害・雑草の予防及びその処置に薬剤を散布します。更新作業(エアレーション・スライシング等)・目土作業と芝刈りをしっかり行い、芝生が密に育成されていれば、病虫害・雑草の発生をおさえることができます。 作業機械 ・TS501	
エアレーション	芝生を利用していると踏圧により、次第に土壌が固まり、根のために悪い状態になります。そこで、穴あけ(エアレーション)を行うと、密生した根茎をほぐし発根を促し、通気性・透水性を良くして、芝生を若返らせることが出来ます。生育が旺盛になる時期に先駆けて実施するのが効果的です。 作業機械 ・TDA1200・TDA1600・GA7000・GA1100A	
スライシング・バーチカル	芝生は年数を経ることに老化していきます。老化した芝生を再生させるために、芝生の根を地表に対して垂直に切断します。又同時に、サッチ(茎葉の刈りカス)を除去することによって、通気性・透水性を良くすることになります。生育が旺盛になる時期に先駆けて実施するのが効果的です。 作業機械 ・GS500B・TGS110A・TSM321	
スーパー (落葉・コア拾い)	更新作業(エアレーション・スライシング等)によって生じたコア(エアレーションの抜きカス)やサッチ(茎葉の刈りカス)、枯れ葉などの除去等、芝生の表層部の状態を良くするための作業は、芝生の育成上、大切なことです。 作業機械 ・FS70・FS900・FS1700	
目砂	芝表面に細かくふるった砂をかけ、芝の伸長・発根を促し、芝生を緻密に保つために行います。芝生は茎から新しい芽や根を出します。目砂で覆うことによって、芝の上部からも根を生じさせることが出来、芝が厚くなっていきます。更新作業(エアレーション・スライシング等)後の目砂作業は大変効果的です。 作業機械 ・MS25A・AccuPro2000・SS-2・MS90B・MS300・MS400	
播種 (オーバーシード)	秋には暖地型芝生地に寒地型芝生の種を散布し、緑色の芝を一年中保ちます。ムラにならないように均一に散布することが大事です。 作業機械 ・MS25A・AccuPro2000・SS-2・MS400	

CUTLERIES 刃物の種類

	刈込対象	作業場所	刈上がり	刈 高	1回に刈れる高さ
HM シリーズ 草丈の長い雑草も刈ることのできる機械です。斜面や凸凹の激しい場所でも作業ができます。ナイフ部分がフリー構造になっているため、空缶や石などの散在する場所でもナイフの欠損がありません。 刈刃 ハンマーナイフ 作業模式図  ※遠心力によりナイフが立ち上がるフリー構造	背の高い雑草 アシ・セイタカアワダチソウ等)	悪い	粗い	普通 2~10cm	長い 50~150cm
GM シリーズ 30cm位までの草を刈る機械で、刈り跡はリールモアと比べて繊細ではありませんが、広い範囲を能率よく刈り上げることができます。 刈刃 ロータリーナイフ 作業模式図 	芝生・雑草	普通	普通	普通 2~8cm	普通 5~15cm
LM シリーズ リール刃の刃と刃の隙間に入った芝生をハサミで切るように刈ります。そのため、芝の切り口がきれいで美しい仕上がります。刈り高の調節が細かくできるので短く刈り込む場所に使われます。 刈刃 リールカッター 作業模式図 	芝生	良い	きれい	短い 0.4~5cm	短い 1~5cm
GR シリーズ GRシリーズの作業の流れと特長 ①のレーキ(爪)により踏圧され、硬くなった土のほぐし作業を行います。 ②のブラシでほぐれた土の凸凹を平らにします。 ③の仕上げブラシで美しく仕上げます。					

仕上がりに使用場所により最適な作業ができるよう目的にあった機種をお選び下さい。

HM SERIES

自然環境の整備を目的とし、傾斜地や不整地での草刈り集草作業に対応するのが、HMシリーズです。本体の耐久性はもちろん、傾斜地での安定性や、操作性の良さを備え、過酷な作業にも威力を発揮します。平坦地から河川の堤防、傾斜地まで幅広く、さらに草の種類を問わず能率的な草刈り作業が可能です。



草丈の長い雑草も刈ることのできる機械です。斜面や凸凹の激しい場所でも作業ができます。ナイフ部分がフリー構造になっているため、空缶や石などの散在する場所でもナイフの欠損がありません。

HMC1560/HMC1720 ハンマーナイフモア

高性能、高耐久性を極めたハンマーナイフの決定版。

- 【特長】
- 走行は油圧無段変速で、走行レバー1本で、前進・後進・速さ調節・旋回の操作がシンプルにできます。操作性が良く作業能率が向上します。
 - ゴムクローラー使用で登坂力があり、重心も低く、傾斜地においても安定した作業ができます。
 - ステップ(簡易乗用装置)は、角度センサーを使い常に水平に保ち、作業者の安全性を高めるようにしています。
 - ナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼で、良く切れ、耐久性があります。
 - 大型オイルクーラーを採用し、油温の冷却効率を向上させました。
 - クローラーの張りをグリスシリンダー方式にし、グリスアップすることにより調節できます。
 - エンジンオイルのドレンホースを左側クローラー部からの外出しにし、メンテナンス性を向上させました。
 - 特定特殊自動車排出ガス基準適合車です。(オフロード法適合)



作業機の取付けは、ヒッチ方式を採用しているので、作業機の脱着が簡易に行なえます。



ブレクリナーを粉塵排出式に変更し、メンテナンスの簡素化をしました。



除草作業時、小石・空缶などの飛散物がチェーン(熱処理済)を取り付けることにより、激減します。(オプション)

【仕様】

HMC1560				HMC1720			
全長	300cm	刈巾	154cm	全長	300cm	刈巾	170cm
全巾	171.7cm	変速	油圧式無段変速	全巾	191cm	変速	油圧式無段変速
全高	135cm	速さ	前進0~6.5km/h、後進0~4.5km/h	全高	135cm	速さ	前進0~6.5km/h、後進0~4.5km/h
エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E31KM 1.758L 27kW(36PS)	燃費(90km/h走行時)	8,000ml/h(6.5km/h時×刈巾×0.8)	エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E31KM 1.758L 27kW(36PS)	燃費(90km/h走行時)	8,840ml/h(6.5km/h時×刈巾×0.8)
燃料タンク	33L	使用最大傾斜角	35度	燃料タンク	33L	使用最大傾斜角	35度
ゴムクローラー	30×7.2cm(51P)	接地圧	16.7kPa	ゴムクローラー	35×7.2cm(51P)	接地圧	14.7kPa
ハンマーナイフ	120枚	乾燥質量	1,480kg	ハンマーナイフ	140枚	乾燥質量	1,520kg
ナイフクラッチ	ベルトテンション方式	全装備質量	1,545kg	ナイフクラッチ	ベルトテンション方式	全装備質量	1,585kg
刈高	3~28cm(最高42cm)			刈高	3~28cm(最高42cm)		

H2000R 両回転ヘーメーカ HMA・B・C1560/1720用アタッチメント

両回転で効率的。安全に集草作業！

【特長】

- 業務用として充分酷使に耐えるように製造されたH2000R。HMA・B・C1560/1720ハンマーナイフモアのアタッチメント型傾斜地用大型集草機です。
- 両回転式で、常に前進作業が可能のため、安全性に優れています。
- 作業機のローリングと、タインの回転方向・速さが、手元のスイッチで簡単に変更できます。

【仕様】

H2000R []内はHMC1560セット時			
全長	110cm [290cm]	後進	0~4.5km
全巾	224cm [224cm]	タ形状	コイル式ダブルタイン
全高	113cm [135cm]	イ列数	3列
質量	322kg [1,610kg]	ン本数	36本(1列:12本)
エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E2-31KM	作業巾	200cm
排気量	1.758L	能率	10,400ml/h(6.5km/h時)
出力	26.5kW(36PS)/2,800rpm	クラッチ	ベルトテンション方式
前進	0~6.5km		



H2000D ヘーメーカ HMA・B・C1560/1720用アタッチメント

草刈後の草をスピーディーに集めます。

【特長】

- 業務用として充分酷使に耐えるように製造されたH2000D。HMA・B・C1560/1720ハンマーナイフモアのアタッチメント型傾斜地用大型集草機です。
- 河川の堤防、主要道路等大面積の集草作業に最適です。

【仕様】

H2000D []内はHMC1560セット時			
全長	90cm [286cm]	後進	0~4.5km
全巾	230cm [230cm]	タ形状	コイル式ダブルタイン
全高	106cm [135cm]	イ種類	タイン(前)、タイン(中)、タイン(後)
質量	205kg [1,365kg]	ン列数	3列(1列タイン数11本)
エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E2-31KM	作業巾	200cm
排気量	1.758L	能率	10,400ml/h(6.5km/h時)
出力	26.5kW(36PS)/2,800rpm	作業回転数	低速261rpm 高速561rpm
前進	0~6.5km	クラッチ	ベルトテンション方式



HMB1100 ハンマーナイフモア

堅牢なつくり、優れた操作性が自慢です。

【特長】

- 本機は、業務用として製造された刈幅110cm・最大出力16.2kW(22PS)ディーゼルエンジン搭載の傾斜地用草刈機で、河川の堤防等大面積の草刈作業に最適です。
- 走行は、油圧無段変速で、レバーとスイッチの操作により前後進・速さ・旋回が簡単に行え、発進もスムーズです。
- 刈高調節は油圧方式です。また、ナイフフレームの特殊構造により、刈草の裁断寸法が長く、集草作業が容易に行えます。
- エンジンは低騒音で、排ガス2次規制に適合したディーゼル3気筒です。

【仕様】

HMB1100			
全長	275cm	使用最大傾斜角	30度
全巾	126cm	エンジン	クボタディーゼル D1105-EB-KYE-2 1.123L 16.2kW(22PS)/2,600rpm
全高	132cm		
質量	890kg	速さ	前進(低速:0~3.3km/h・高速:0~6.3km/h) 後進(低速:0~2.1km/h・高速:0~4.0km/h)
刈巾	110cm		
刈高	2~28cm	ミッション	HST一体型(旋回用湿式多盤ブレーキ内蔵)
ハンマーナイフ	90枚	能率	低速:2,900ml/h 高速:5,540ml/h
ナイフクラッチ	ベルトテンション方式	燃料タンク	25L



H1600B ヘーメーカー HMB1100用アタッチメント

【特長】

- 作業機の脱着が容易で、ハンマーナイフとの交換も簡単に行えます。
- 河川の堤防、主要道路等大面積の集草作業に最適です。
- 電動シンリンダーで集草機がローリングしますので、傾斜に合わせた作業ができます。

【仕様】

H1600B 【 】内はHMB1100セット時			
全 長	105cm [268cm]	タ イ ン	コイル式ダブルタイン
全 巾	186cm [186cm]	種 類	タイン(前),タイン(後)
全 高	106cm [132cm]	列 数	2列(1列タイン数9本)
質 量	170kg [835kg]	作 業 巾	160cm
エンジン	クボタディーゼルD1105-EB-KYE-2 1.123L 16.2kW (22PS) / 2,600rpm	能 率	8,060m ³ /h (6.3km/h時)
速 さ	前進 低速0~3.3km/h, 高速0~6.3km/h	作業回転数	低速246rpm 高速530rpm
	後進 低速0~2.1km/h, 高速0~4.0km/h	クラッチ	ベルトテンション方式



HMC950 ハンマーナイフモア

HST走行。車両タイプとしては能率的な広巾タイプ。

【特長】

- HST採用でチェンジ切り換えなく、前後進、速度調整がワンレバーで簡単に操作できます。
- 河川の堤防、果樹園、工場、グラウンド等、平坦地から傾斜地まで、草の種類を問わず能率的に草刈りができます。
- セルモーター付エンジンで、始動が容易です。

【仕様】

HMC950			
全 長	210cm	速 さ	(前進)0~5.7km/h (後進)0~2.3km/h
全 巾	115cm	刈 巾	95cm
全 高	100cm	刈 高	1~12cm (ハンドル調節)
質 量	320kg	ハンマーナイフ	刃数80枚
エンジン	三菱 GB400PE-402 0.391L	能 率	4,330m ³ /h (5.7km/h時×刈巾×0.8)
	ガソリン 6.6kW (9PS) / 3,600rpm 最大出力 9.5kW (13PS)		



HMB800 ハンマーナイフモア

中型ハンマーナイフに初めてクローラーを装着しました。

【特長】

- ゴムクローラー装着で、傾斜地・不整地でも安定した走行が可能になりました。
- 前輪で刈高を保持。フレックス機構の採用により地面の起伏に対して追従性があります。
- ブレーキ連動式走行テンションクラッチの採用で、傾斜地での作業も楽にできます。
- 操行クラッチとブレーキが連動。旋回も容易です。
- エンジンはセルモーター付きですので、手で容易に始動・停止ができます。

【仕様】

HMB800			
全 長	217cm	ゴム車輪・クローラー	前輪 3.50-5 クローラー 18×6cm (26P)
全 巾	97cm	刈 巾	80cm
全 高	98cm	刈 高	2~9cm (ハンドル調節)
質 量	327kg	ハンマーナイフ	刃数72枚
エンジン	三菱 GB300PE-423 0.296L	能 率	1,920m ³ /h (第3速 3.0km/h時×刈巾×0.8)
	ガソリン 5.5kW (7.5PS) / 3,600rpm 最大出力 7.4kW (10PS)		
変 速	前進3段、後進1段(ベルトテンション方式)		



HMB80 ハンマーナイフモア

業務用として酷使に耐える小型機。

【特長】

- 業務用としても充分酷使に耐えるように設計されています。
- ダブル車輪のうえ、重心が低く傾斜地でも安定性の良い作業ができます。
- ウエイト、車輪カバーエプロンはオプションです。

【仕様】

HMB80			
全 長	198cm	変 速	前進4段、後進2段 (ギア及びダブルテンション方式)
全 巾	96cm	刈 巾	80cm
全 高	94cm	刈 高	2~9cm (ハンドル調節)
質 量	200kg	ハンマーナイフ	刃数72枚
エンジン	三菱 GB300PN-427 0.296L	能 率	4,350m ³ /h (第4速 6.8km/h時×刈巾×0.8)
	ガソリン 5.5kW (7.5PS) / 3,600rpm 最大出力 7.4kW (10PS)		



HM72-R ハンマーナイフモア

小型、廉価。空地などの草刈りに最適。

【特長】

- 刈幅70cm、出力5.9kW (8PS)の草刈機です。
- 草丈の長い雑草刈りに最適です。

【仕様】

HM72-R			
全 長	177.8cm	変 速	前進6段、後進2段 (ダブルテンション方式)
全 巾	87.4cm	刈 巾	70cm
全 高	88.3cm	刈 高	0~13cm
質 量	173kg	ハンマーナイフ	刃数42枚
エンジン	スバルEH25B 0.251L	能 率	2,700m ³ /h (第6速 4.9km/h時×刈巾×0.8)
	5.9kW (8PS) / 1,850rpm		



HMA200 ハンマーナイフモア

空港等の大面積の草刈に適した広巾タイプ。

【特長】

- トラクターセット型の大型ハンマーナイフモアです。
- 雑草灌木の密生した原野の開発、果樹園、空港、道路、その他大面積の作業に最適です。

【仕様】

HMA200			
全 長	140cm (刈高8cmの時)	適用トラクタ	22kW (30PS) 以上
全 巾	226cm	装着方式	3点リンク
全 高	106cm (刈高8cmの時)	PTO回転数	540rpm
質 量	420kg	ハンマーナイフ	刃数120枚
刈 巾	200cm	能 率	14,400m ³ /h (9.0km/h時×刈巾×0.8)
刈 高	5~20cm		

※トラクターは別です。



GM SERIES

美しい芝の広がる手入れの行き届いた公園は、私達の心を癒し、生活に潤いを与えるとともに、人と人とのネットワークを結ぶ大切な憩いの場です。パロネスGMシリーズは、人々の集う公園や公共施設といった日常生活の場から、ゆるやかな傾斜をもった庭園やホテル、きめこまかい整備の必要な野球場まで、幅広くご利用いただけるラインナップです。



30cm位までの草を刈る機械で、刈り跡はリールモアと比べて繊細ではありませんが、広い範囲を能率よく刈り上げることができます。

GM117 乗用ロータリーモア

公園や校庭などにおすすめ!

【特長】

- 23馬力のハイパワーエンジン搭載で、公園や校庭・工場内の芝地で余裕の芝刈りを実現します。
- クルーズコントロールで前進のスピードを一定に保つことができ、オペレータの疲労を軽減します。
- オプションでグラスキャッチャ(簡易式/プロア式)を装着できます。



【仕様】

GM117 []内はグラスキャッチャ付			
全 長	180cm [240cm]	刈 巾	117cm
全 巾	139cm	刈 高	20~102mm(無段階)
	[簡易:142cm/プロア:150cm]	刃 数	3
全 高	114cm(シート)	速 さ	前進0~9.0km/h 後進0~4.6km/h
質 量	230kg	能 率	4,680m ³ /h (5.0km/h時×作業巾×0.8)
	[簡易:261kg/プロア:274kg]		
エンジン	Briggs & Stratton Vツイン0.724L 17.2kW(23HP) / 3,600rpm		

※写真はグラスキャッチャ(プロア)付です。(100L×3袋)

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

GM960T 乗用ロータリーモア

HST(油圧無段変速)で、速度自由自在。

【特長】

- 油圧無段変速でスピード調整、前進、後進が右足の操作だけでできます。(フットペダル・手動レバー連動型)
- 傾斜地性能と小回り性能が良く、軽いハンドリングで操作性、作業性は抜群です。
- フルオープンエンジンカバー、各部のニップルなど、メンテナンス性は抜群です。
- 無段階刈高調整レバーの採用により、刈高を無段階に調節でき、軽い力で操作できます。

【仕様】

GM960T			
全 長	188cm	最低地上高	11cm
全 巾	116cm	刈 巾	96cm
全 高	91cm	刈 高	10~70mm(無段階調整、刈高ストッパー付)
質 量	291kg	速 さ	前0~5.5km/h・0~9.5km/h
エンジン	バンガード356777 0.57L		後0~2.3km/h・0~4km/h
	13.2kW(18PS)/4,000rpm	能 率	3,840m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)
燃料タンク	16L		



810N ローンスイーパー

【特長】

- 牽引走行する事により、刈芝の回収作業ができます。
- 運転席から降りずにロープを手前に引っ張るだけで、集めた芝を簡単に排出することができます。
- ローンスイーパーは芝刈りの排出方向にオフセットされて取り付けます。(GM960Tに取り付けの場合)
- 作業幅81cm、ホッパーバッグ(集草袋)の容量は、280Lです。
- 取付部品は別売りです。

※ローンスイーパー810Nは取扱商品です。



GM130B 乗用3連ロータリーモア

無段変速3連ロータリーモア。
操作性に富み、しかも安全装置付。

【特長】

- 油圧無段変速でスピード調節、前進、後進が右足の操作だけでできます。
- エンジン始動時および離席時の安全機構を装備しております。
- オプションでグラスキャッチャ(集草装置)も用意。

【仕様】

GM130B []内はグラスキャッチャ付			
全 長	191cm [272cm]	燃料タンク	16L
全 巾	154.3cm [173cm]	刈 巾	122.4cm
全 高	121cm [133cm]	刈 高	20~103mm(13段階)
質 量	470kg [513kg]	刃 数	3
エンジン	シバウラE643 0.617L	速 さ	前進0~12.8km/h 後進0~6.4km/h
	10.3kW(14PS)/3,200rpm	能 率	4,890m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)



GM1700 乗用3連ロータリーモア

コンツアデッキでアンジュレーション対応

【特長】

- アンジュレーション対応のコンツアデッキの採用により、刈上がり性能が向上しました。
・3分割のロータリーデッキで今まで不可能だった複雑な地形でも、均一な刈上がりを実現します。
・ミッドマウントタイプでは、日本初登場です。
- ワイドトレッドで重心が低く、傾斜地作業でも高性能を発揮します。
- 運転席スペース・操作コンソールの刷新により、オペレータが快適に作業できます。
- スタンダードデッキ・マルチングデッキも選択可能です。

【オプション】



■日除け・防球ネット



【仕様】

GM1700[]内はSTDデッキ			
全 長	255cm[255cm]	刈 巾	151cm[152cm]
全 巾	183cm[167cm]	刈 高	35~95mm[35~110mm] (15mm間隔)
全 高	115cm(ハンドル)	刃 数	3
質 量	910kg[862kg]	速 さ	低速(4駆) 0~8.0km/h 高速(2駆) 0~16.0km/h
エンジン	クボタD1105立形水冷4サイクルディーゼル 18.1kW(24.6PS)/2,800rpm	能 率	6,010m ³ /h[6,080m ³ /h] (5.0km/h時×作業巾×0.8)
燃料タンク	23L		

※オプションで日除け、防球ネットも用意しております。



チルトハンドルでオペレーターにあったポジションで作業することができます。



傾斜地での安定感が向上しています。
A.5段階スイングシート
B.左右にグリップ付ハンドルを装備。



前進・後進は2ペダル方式で、スピードも思いのままコントロールできます。

【アタッチメント】※スタンダードデッキのみ装着可能

ハイドンプスイーパ

【特長】

- 2tダンプに直接排出することができます。
- 集草容量は袋式に比べ、2倍です。



【仕様】

全長×全巾×全高	67cm×116.6cm×109cm (▼GM1700+ハイドンプスイーパ寸法 310cm×200cm×115cm(ハンドル)143.9cm)
容 量	0.65m ³
ハイドンプ高さ	1.5m
質 量	196kg(プロア・ローラバー含む)

グラスキャッチャ



MD150 GM1700オプションマルチングデッキ

【特長】

- 特殊デッキ+マルチングブレードにより刈り草を細かく裁断し、目立たなくします。
- 排出口がないため、飛散防止・排出風による埃がほとんど立ちません。
- 旧モデル(GM1500、GM1500A、GM1600)にも取り付けが可能です。
- 新機構の刈高調整により、5mm間隔での調整が可能になりました。(25~85mm)
刈高調整は工具不要!簡単に調整できます。



GMF47A フライングモア

ABS樹脂採用軽量コンパクトな浮上タイプ。

【特長】

- デッキ内の大型ファンによりエアが吹き出し、地面より浮き上がりますので、前後左右と楽に作業ができます。
- 軽量コンパクトですから、傾斜地や植え込みの間など狭い所も手軽に作業できます。
- デッキはABS樹脂を採用。軽く、耐久性に優れています。
- ナイフが障害物に当たるとスリップするセーフティ装置付です。
- デットマン式ハンドルを採用し、安全性が向上しました。



【仕様】

GMF47A			
全 長	83cm(ハンドル含む、フットスツパー使用時)	燃料タンク	1.7L (レギュラーガソリン/2サイクルエンジンオイル) 50 : 1
全 巾	59cm		
全 高	130cm(ハンドル含む、フットスツパー使用時)	刈 巾	47cm
質 量	16.5kg(ハンドル、燃料は除く)	刈 高	13~38mm
エンジン	空冷2サイクル 単シリンダー-M99V 0.0985L 2.2kW(3PS)/3,600rpm		

GM530D 自走ロータリーモア

集草装置付自走タイプ、簡単便利な草刈機。

【特長】

- 集草装置を標準装備した自走式ロータリーモアです。
- 排出口が後方の為、壁際まで刈れます。



【仕様】

GM530D			
全 長	181cm	刈 高	15~77mm(7段階調整)
全 巾	58cm	速 さ	低速2.9km/h 高速4.3km/h
全 高	126cm	能 率	1,820m ³ /h (4.3km/h時×刈巾×0.8)
質 量	53kg		
エンジン	ホンダ GXV160UH2-SFL1-NH1 3.2kW(4.4PS)/3,600rpm	グラスバック 容 量	75L
刈 巾	53cm	ナ イ フ	直刃

GM480 手押ロータリーモア

4枚フリー刃を標準装備で、小石等の飛散を軽減。

【特長】

- 集草装置を標準装備した手押ロータリーモアです。
- 軽量で、どなたでも楽々と作業が可能です。
- 最低刈高15mm!様々なシーンで活躍できます。
- 直刃の装着も可能です。(オプション)
- サイドディスチャージを装着すれば、大量の芝草刈りの時にスムーズに作業ができます。(オプション)



【仕様】

GM480			
全 長	171cm	刈 高	15~77mm(7段階)
全 巾	515cm	能 率	1,106m ³ /h (2.88km/h時×作業巾×0.8)
全 高	1120cm		
質 量	41kg	グラスバック 容 量	70L
エンジン	コーラー XT-7 0.173L 3.5kW(4.7PS)	ナ イ フ	フリー刃
刈 巾	48cm		

GM540H 自走ロータリーモア

プロも納得!HST・BBC搭載で本格草刈り作業。

【特長】

- 集草装置を標準装備した自走ロータリーモアです。
- HST搭載で、エンジン回転を保ったまま、任意の速度で作業ができます。
- BBC(ブレイキブレードクラッチ)を採用して、エンジンをかけたまま刈刃回転をストップできます。
- フリー刃の装着も可能です。(オプション)
- サイドディスチャージを装着すれば、大量の芝草刈りの時にスムーズに作業ができます。(オプション)



【仕様】

GM540H			
全 長	183cm	刈 高	22~82mm(7段階)
全 巾	58cm	速 さ	0~6.12km/h
全 高	127cm	能 率	2,595m ³ /h (6.12km/h時×作業巾×0.8)
質 量	68kg		
エンジン	ホンダ GXV160UH2-SFL1-NH1 0.163L 3.2kW(4.4PS)/3,600rpm	グラスバック 容 量	75L
刈 巾	53cm	ナ イ フ	直刃

GM50E 手押しロータリーモア

業務用に適した耐久力のある手押しタイプ。

【特長】

- 耐久力のある草刈機（ロータリーモア）です。
- 公園、道路、工場等の業務用の環境整備に最適です。
- オプションでフリー刃ASSYも用意しております。



【仕様】

GM50E			
全 長	135cm	刈 巾	50cm
全 巾	75cm	刈 高	20～70mm
全 高	90cm	能 率	1,000～1,500㎡/h
質 量	39kg		
エンジン	ヤマハMT110VL-3A 空冷2サイクル 0.106L 2.8kW(3.8PS)/3,700rpm		

GM500B 簡易自走ロータリーモア

手押し、自走切りかえタイプ。

【特長】

- 簡易自走式の草刈機（ロータリーモア）です。
- 前輪駆動ですから、操作は非常に楽です。また、手押しでも軽く使用することができます。
- 公園・道路・工場等の業務用の環境整備に最適です。
- オプションでフリー刃ASSYも用意しております。



【仕様】

GM500B			
全 長	145cm	刈 巾	50cm
全 巾	74cm	刈 高	20～70mm
全 高	90cm	速 さ	3.2km/h
質 量	50kg	能 率	1,280㎡/h
エンジン	ヤマハMT110VL-5A 空冷2サイクル 0.106L 2.9kW(4PS)/4,000rpm		

GM65AWR 自走ロータリーモア

変速機付自走タイプ。傾斜地でもらくらく作業。

【特長】

- 低重心で安定性がよく、操向装置に車輪クラッチを採用し、傾斜地作業も軽快です。



【仕様】

GM65AWR			
全 長	170cm	刈 巾	63cm
全 巾	92cm	刈 高	20～80mm（ハンドル調節）
全 高	80cm	速 さ	（低速）2.5km/h（高速）4.0km/h （後進）1.9km/h
質 量	122kg		
エンジン	スバルEH252D 0.251L 5.9kW(8PS)/3,600rpm		
	能 率	2,010㎡/h （4.0km/h時×刈巾×0.8）	

※サルキー（乗用装置）も用意しております。特注品

GM64B-M 自走ロータリーモア

4段変速タイプ。W車輪で急傾斜でも安定。

【特長】

- 平坦地の作業はもちろんのこと、急傾斜地作業も高性能にこなします。
- バランスの良さ、操作性の良さが抜群のプロ用草刈機です。



【仕様】

GM64B-M			
全 長	183cm	刈 巾	63cm
全 巾	97cm	刈 高	20～90mm（ハンドル調節）
全 高	99cm	速 さ	（前進）4段①1.9 ②3.1 ③4.3 ④7.0 （後進）2段①1.3 ②2.1
質 量	148kg		
エンジン	三菱 GB300PN 0.296L ガンソリン 7.4kW(10PS)		
	能 率	3,520㎡/h （7.0km/h時×刈巾×0.8）	

GM153 乗用ロータリーモア：マルチトラクタータイプ

【特長】

- モア刈高は手元レバーで簡単に設定できます。
- 前進・後進の2ペダルを採用していますので、確実な運転操作が行えます。
- オプションの3点リンクや外部油圧取出し機構と組み合わせて様々な作業機が利用できます。

【仕様】

GM153			
全 長	216cm	刃 数	3
全 巾	118cm	速 さ	（前進）L:0～8.1 H:0～16.3 km/h （後進）L:0～5.4 H:0～10.9 km/h
全 高	117.5cm	能 率	9,850㎡/h（8.1km/h時×刈巾×0.8）
質 量	625kg	オプション	3点ヒッチ、サブバルブKIT（複動）、 日除け、グラスキャッチャ（2種類）、 スーパーミニローダー
エンジン	シバウラS773 1.005L 17.9kW （24PS）/3,000rpm		
刈 巾	152cm		
刈 高	25～102mm		



GM122A 乗用3連フロントロータリーモア

小型軽量で大出力。しかもメンテナンスが簡単。

【特長】

- 小型軽量・大出力（530kg・16kW）
- メンテナンス時間短縮・稼働率UP!
（ジョイントを外さず、モアのフリップアップ可能、2重エレメントエアクリナー等）

【仕様】

GM122A []内は本体のみ			
全 長	253cm[213cm]	燃料タンク	28L
全 巾	153.5cm[100cm]	刈 巾	122.4cm
全 高	187.5cm	刈 高	20～110mm
質 量	650kg[530kg]	刃 数	3
エンジン	シバウラS773 1.005L 16.2kW(22PS)/2,700rpm		
	速 さ	（前進）0～14km/h（後進）0～8km/h	
	能 率	4,890㎡/h（5.0km/h時×刈巾×0.8）	



GM152B 乗用3連フロントロータリーモア

乗心地がよく、安定した走りが快適作業を約束します。

【特長】

- 無段階チルト、パワーステアリング、デラックスシートで快適作業。
- 大容量のHST搭載で安定した走りを実現。
- メンテナンス時間短縮・稼働率UP!
（ジョイントを外さず、モアのフリップアップ可能、2重エレメントエアクリナー等）

【仕様】

GM152B []内は本体のみ			
全 長	283cm[214.5cm]	燃料タンク	50.5L
全 巾	190.5cm[137cm]	刈 巾	152.4cm
全 高	193cm[139cm/ハンドル]	刈 高	20～110mm
質 量	920kg[750kg]	刃 数	3
エンジン	シバウラN843 1.49L 22.4kW(30PS)/2,700rpm		
	速 さ	（前進）0～16.6km/h（後進）0～10.8km/h	
	能 率	6,090㎡/h（5.0km/h時×刈巾×0.8）	



LM SERIES

白熱するスポーツシーン。プレイヤーの気迫を支えるのは、美しく整備され、安全を約束されたフィールド。パロネスLMシリーズは、私達の健康や楽しみに欠かせないスポーツフィールドをはじめとした徹底した芝管理に最適なラインナップです。パロネスの長年にわたる開発と技術力の成果が最大限に生かされたシリーズ。



リール刃の刃と刃の隙間に入った芝生をハサミで切るように刈ります。そのため、芝の切り口がきれいで美しい仕上がりがります。刈り高の調節が細かく出来ますので、短く刈込む場所に使われます。

LM315GC スポーツフィールド仕様 (LM315FC)

グラウンド管理のプロフェッショナル。
全国の主要サッカー場、野球場等で活躍しています。

- 【特長】
- ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの2タイプをご用意しています。
 - リール回転は従来どおりのフレキシブルワイヤで駆動していますので、油漏れの心配はありません。
 - フロントグルーマを装着し、芝を起こしながらカットしますので、芽数が揃い最高のピッチコンディションに仕上げます。
 - チルトハンドル、シートのアジャスタにより、快適な運転姿勢を確保できます。また、パワーステアリングも標準装備で、楽々操作できます。
 - オプションユニットを目的に応じて選ぶことができます。従来型のオプションユニットはすべてセッティング可能です。



ガソリン仕様
オプション装着



モアユニット下降時にLEDランプが点灯し、モアユニットの位置が明確に。



モアはフレキシブルワイヤで駆動。モアユニットの脱着も簡単です。



正転・逆転の切替がワンタッチで可能なフロントグルーマを搭載。

【仕様】

		LM315GC	
		ガソリン	ディーゼル
全 長	215cm	215cm	215cm
全 巾	173cm	173cm	173cm
全 高	141cm	141cm	141cm
質 量 (本体)	565kg	617kg	617kg
質量(グラスキャッチャー)	3.4kg (1個)	3.4kg (1個)	3.4kg (1個)
刈 巾	152cm	152cm	152cm
刈 高	10~40mm	10~40mm	10~40mm
リール刃数	7枚	7枚	7枚
エ ン ジ ン	バンガード356447 0.57L 13.2 kW (18.0 PS) / 3,600rpm	Kubota D722-E4B 0.719L 12.4 kW (16.9 PS) / 3,000rpm	
燃料タンク	20L	20L	20L
速 さ (前進) 0~15.0km/h (後進) 0~6.0km/h		(前進) 0~15.0km/h (後進) 0~6.0km/h	
能 率	7,296m ² /h (6.0km/h時×作業巾×0.8)	7,296m ² /h (6.0km/h時×作業巾×0.8)	7,296m ² /h (6.0km/h時×作業巾×0.8)



■ハイブリッドローラーユニット
(振動ローラー)



■サッチングユニット



■回転ブラシユニット



■目土すり込みブラシユニット



■スパイカー
ユニット

※別途ゴルフ場向け仕様もあります。

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

LM185B・LM185BW 乗用3連 アプローチモア

無段変速油圧走行方式で、作業が楽。

【特長】

- エンジンは最大出力11.8kW (16PS) を搭載。
- タイヤサイズが大きいので、段差も楽々乗り越えられます。
- 低重心・ワイドトレッドにより斜面でも安定した操作性が得られます。

【オプション】

LM185B・BW用アタッチメント



■パーチカルユニット

らせん状のサッチングリールにより、芝生の目抜きをし、サッチを取り除きます。



■回転ブラシユニット

らせん状のブラシにより、サッチ、ゴミ等を拾い上げます。拾い上げと同時に芝生の目を揃えます。



【仕様】

	LM185B	LM185BW
全 長	226cm	226cm
全 巾	197cm	197cm
全 高	118cm	118cm
質 量	545kg	580kg
駆動方式	油圧2駆	油圧2・3駆切替方式
エンジン	バンガード305447 0.48L 11.8kW(16PS)/3,600rpm	バンガード305447 0.48L 11.8kW(16PS)/3,600rpm
燃料タンク	16L	16L
刈 高	10~40mm (10~60mmオプション)	10~40mm (10~60mmオプション)
刈 巾	180cm	180cm
速 さ	0~12.5km/h	0~10km/h
能 率	11,520m ² /h (8.0km/h時×刈巾×0.8)	11,520m ² /h (8.0km/h時×刈巾×0.8)



モアユニットは前後・左右がフリーに取り付けてあります。地面の凸凹に沿ってきれいに刈ることができます。



走行は油圧可変ポンプとホイールモーターの組合せにより、無段変速で、任意の速度が得られ、前後進の切り替えもベダルひとつで簡単に操作できます。



モアユニットの昇降は油圧式で、スイッチを上下するだけで簡単にできます。また、アワーメーター付ですので運転時間が一目でわかります。

LM281 乗用3連リールモア

傾斜地の安定作業を考えた、低重心、4WDタイプ。

【特長】

- オール油圧式のフルタイム4WD、低重心の優れた車体バランスで傾斜地でも安定した作業が可能です。
- 作業・移動の速度が速いため、作業時間が短縮できます。
- 水冷ディーゼルエンジン搭載で、余裕のある作業が可能です。
- ガルウィングカバーでメンテナンスも楽々です。
- 軽量・低踏圧で、芝に優しい設計です。



【仕様】

		LM281	
		モアローラータイプ	モア車輪タイプ
全 長	265cm	265cm	276cm
全 巾	203cm	203cm	203cm
全 高	133cm		
質 量	1,035kg		
エンジン	kubota D1105 1.123L 18.5kW(25.2PS)/3,000rpm		
速 さ	(前進) 0~14.4km/h (後進) 0~8.5km/h		
刈 巾	180cm		
刈 高	モアローラータイプ: 10~60mm モア車輪タイプ: 19~68mm		
リール刃	5 or 7枚		
能 率	11,520m ² /h (8.0km/h時×刈巾×0.8)		

LM184 乗用3連リールモア

【特長】

- シンプルな構造のフロント乗用3連リールモアです。(走行・リール伝導は、Vベルト駆動のメカ方式)
- 小回りの効く、3連タイプです。
- リールユニットは実績のある「LM185」と共用です。
- グラスキャッチャ付もあります。(オプション)

【仕様】

LM184			
全 長	208cm	刈 巾	184cm
全 巾	199cm	刈 高	10～40mm
全 高	114cm (ハンドル)	速 さ	(前進)1速3.5km/h 2速6.9km/h
質 量	515kg		3速11km/h (後進)3.6km/h
エンジン	スバルEH34DS 7.0kW (9.5PS)	能 率	16,200m ³ /h (11km/h時×刈巾×0.8)



LM180C スーパーモア

軽量、低燃費、低価格。3連乗用芝刈り機の普及型。

【特長】

- 軽量で低燃費、高能率。3連乗用芝刈機(当社)では一番の低価格です。
- デフロックの使用で傾斜地での作業もスリップが少なくなります。

【仕様】

LM180C			
全 長	215cm	燃料タンク	6L
全 巾	208cm	刈 巾	188cm
全 高	107cm	刈 高	13～50mm
質 量	387kg (モア含む)	速 さ	(前進)1速3.1km/h 2速6.4km/h
エンジン	スバルEH30B 6.6kW (9PS)/1,800rpm		3速9.4km/h (後進)3.1km/h
		能 率	9,620m ³ /h (刈巾×6.4km/h時×0.8)



LM22GH/LM26GH グリーンモア

より精密さを求められるフィールドに最適。
LM26PHはパークゴルフ場仕様。

【特長】

- リールカッター、ベッドナイフの切れ味、耐久力にすぐれ、刈上りは最高です。
- 軽量で脱着のしやすいグラスキャッチャ付です。

【仕様】

	LM22GH	LM26GH	LM26PH
全 長	135cm	135cm	135cm
全 巾	91cm	100cm	100cm
全 高	111cm	111cm	111cm
質 量	84.3kg	89kg	88kg
エンジン	スバルEX13D 0.126L 3.2kW (4.3PS)/4,000rpm	スバルEX13D 0.126L 3.2kW (4.3PS)/4,000rpm	スバルEX13D 0.126L 3.2kW (4.3PS)/4,000rpm
刈 巾	55.6cm	64.6cm	64.6cm
刈 高	4～20mm (特注ベッドナイフで3mm刈りも可能です)	4～20mm (特注ベッドナイフで3mm刈りも可能です)	7～39mm
速 さ	5.0km/h	5.0km/h	4.2km/h
能 率	2,200m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)	2,600m ³ /h (5.0km/h時×刈巾×0.8)	2,170m ³ /h (4.2km/h時×刈巾×0.8)



LM26TH ティーモア

駆動力に優れ、傾斜地でも楽に作業。

【特長】

- 特殊ドラム車輪は駆動力があり、傾斜地でも横すべりを防止します。
- ティーグランド、グリーン回りのアプローチ刈りに最適です。

【仕様】

LM26TH			
全 長	135cm	刈 巾	64.6cm
全 巾	100cm	刈 高	7～20mm
全 高	111cm	速 さ	4.3km/h
質 量	87kg	能 率	2,220m ³ /h (4.3km/h時×刈巾×0.8)
エンジン	スバルEX13D 0.126L 3.2kW (4.3PS)/4,000rpm		



LM56GB/LM66GB グリーンモア

多くのプロトーナメントで活躍中

【特長】

- 質量85kg! このクラス最軽量のグリーンモアです。(LM56GB)
- グリーン刈りに適したウエイトバランス。アンジュレーションの追従性をさらに向上させました。
- 正転・逆転が可能な、フロントグレーマを装備しています。(LM56GBF、LM66GBF)
- ハイ・ロー切替えギヤを装備し、リールカッターの回転数を変えることができます。
- ハイ・ローを切り替えることにより、刃の磨耗や、目砂の回収、芝のストレスなどを軽減することができます。
- サッチングリール、サッチングブラシも用意しております。(オプション)



オールギヤ方式により、リール回転が均一で、耐久性にもすぐれています。



①正転、逆転が可能なフロントグレーマー (LM56GBF、LM66GBF)
②リールカッターの回転を変えるハイ・ロー切替レバー



ノーティンブルドラムを採用して、グリーンが綺麗に仕上がります。



LM56GBF

【仕様】

	LM56GB	LM56GBF	LM66GB	LM66GBF
全長(グラスキャッチャ付)	141cm	141cm	141cm	141cm
全巾(移動車輪無)	94.2cm	94.2cm	103.2cm	103.2cm
全高(ハンドル)	103cm	103cm	103cm	103cm
重量(キャッチャ・車輪無)	85kg	89kg	91kg	95kg
重量(グラスキャッチャ)	3.3kg	3.3kg	3.6kg	3.6kg
重量(移動車輪2ヶ)	6.9kg	6.9kg	6.9kg	6.9kg
刈 巾	55.7cm	55.7cm	64.6cm	64.6cm
リール径	φ12.8cm	φ12.8cm	φ12.8cm	φ12.8cm
リール刃数	9 or 11枚刃	9 or 11枚刃	9 or 11枚刃	9 or 11枚刃
刈 高	3.5～14.0mm	3.5～12.5mm	3.5～14.0mm	3.5～12.5mm
エンジン	スバルEX13D 2.2kW (3.0PS)/3,600rpm	スバルEX13D 2.2kW (3.0PS)/3,600rpm	スバルEX13D 2.2kW (3.0PS)/3,600rpm	スバルEX13D 2.2kW (3.0PS)/3,600rpm
速 さ	4.8km/h (3,000rpm)	4.8km/h (3,000rpm)	4.8km/h (3,000rpm)	4.8km/h (3,000rpm)

LM81/LM81T マルチモア(サルキーオプション)

どんな場所の芝刈りにも対応する凡用型。

【特長】

- グラウンド、公園、ゴルフ場等の芝刈に適した多目的高効率機です。
- 刈取部が遊動型ですから、凹凸部でもきれいに刈れます。
- 簡易乗用装置(サルキー)により、乗用型として楽に作業できます。(オプション)
- 「LM81T」はグラスキャッチャ付です。

【仕様】

	LM81	LM81T
全 長	172cm	172cm
全 巾	93.5cm	93.5cm
全 高	112cm	112cm
質 量	171kg	176.5kg
エンジン	スバルEH25B 0.251L 6.3kW(8.5PS)/2,000rpm	スバルEH25B 0.251L 6.3kW(8.5PS)/2,000rpm
刈 巾	76.6cm	76.6cm
刈 高	10～50mm	5～45mm
速 さ	(前進)1速4km/h 2速6km/h (後進)3km/h	(前進)1速4km/h 2速6km/h (後進)3km/h
能 率	3,700㎡/h (6.0km/h時×刈巾×0.8)	3,700㎡/h (6.0km/h時×刈巾×0.8)



LM81T

【オプション】



- サルキー装置
- 屋根付仕様もあります。

LM41 小型ローンガーデンモア

エンジンタイプでは一番小型で手軽なリールモア。

【特長】

- バロネス芝刈機シリーズの中で、一番小型のエンジンモアです。
- ご家庭や学校、病院、官庁、工場などの芝刈に手軽な最適機です。

【仕様】

	LM41	エンジン	ミツビシGB100LN 0.098L 2.2kW(3.0PS)/1,500rpm
全 長	120cm	刈 巾	39cm
全 巾	57cm	刈 高	6～30mm
全 高	85cm	速 さ	3.7km/h (1,500rpm)
質 量	46.7kg (グラスキャッチャ含む)	能 率	1,150㎡/h (3.7km/h時×刈巾×0.8)



LM45GC 小型グリーンモア

きれいな仕上がりが可能な小型リールモア。

【特長】

- グリーンモアとしての機能を持つ小型機です。
- 練習場等の小面積のグリーンに最適です。

【仕様】

	LM45GC	刈 巾	43.4cm
全 長	140cm	刈 高	4～25mm
全 巾	65cm	速 さ	3.9km/h (1,500rpm)
全 高	82cm	能 率	1,350㎡/h (3.9km/h時×刈巾×0.8)
質 量	54.7kg (グラスキャッチャ、移動車輪含む)		
エンジン	ミツビシGB100LN 0.098L 2.2kW(3.0PS)/1,500rpm		



LM4D ハンドモア

切れ味抜群の家庭用タイプ。

【特長】

- 刈巾30cmで効率よく刈れます。(30～45坪/時)
- リール式6枚刃で刈高は6～35mm。
- リールカバーの後部を開けば、刈り芝を後方へも排出できます。
- 使用後の危険防止のため、リール刃を固定できる安全装置付。



【仕様】

	LM4D	刈 巾	30cm
全 長	132cm	刈 高	6～35mm
全 巾	44cm		(6.9, 13, 17, 21, 25, 30, 35mmの8段階)
全 高	71cm	刈り込み能力	約150㎡/h (45坪/h時)
質 量	10kg		

※インターネットでの販売もしております。

LMB12 バッテリーモア

強力バッテリー搭載で、電源を気にせず作業可能。

【特長】

- LM12MHのバッテリータイプです。
- 強力バッテリー搭載。稼働可能時間50分。充電時間約5時間。
- コードレスなのでコードが巻きつくことがなく機動性を高めました。



【仕様】

	LMB12	モーター	DCモーター 直流12V/150W
全 長	114cm	バッテリー	ニッケル水素 (Ni-MH)
全 巾	42cm		バッテリーDC12V10Ah
全 高	89cm	稼働可能時間	50分 (外気温・刈込量により前後します)
質 量	25.2kg (集草箱含む)	刈り込み能力	約350～420㎡ (約100～130坪/h時)
刈 巾	30cm		
刈 高	5～30mm (5, 8, 12, 17, 23, 30mmの6段階)		

※インターネットでの販売もしております。

LM12MH モーターモア

使いやすく、手入れが楽な、電動タイプ。

【特長】

- 刈巾30cmでモーターにより効率よく刈れます。(約100～130坪/時)
- リール式6枚刃で、刈高は5～30mm。(6段階)
- 家庭用AC100V電源でご使用できます。(コード10m付)
- 自走用レバーを握ると自走し、放せば手押しで作業ができます。
- ハンドルが折りたたみ、コンパクトに収納できます。



【仕様】

	LM12MH	刈 高	5～30mm (5, 8, 12, 17, 23, 30mmの6段階)
全 長	114cm	モーター	ACモーター 交流100V/270W
全 巾	42cm	コード	10m
全 高	89cm	刈り込み能力	350～420㎡/h (約100～130坪/h時)
質 量	21.5kg (集草箱含む)		
刈 巾	30cm		

※インターネットでの販売もしております。

LM12V サッチングスイーパー

家庭でも本格サッチング作業

【特長】

- 過大に蓄積したサッチを除去し、拾い集めるサッチングや芝生の葉を立たせて揃えるグルーミング他にも芝種子の追いまき準備やトランジションに活躍します。
- 作業幅25cmでモーターにより効率よく作業できます。
- 走行レバーを握ると自走し、放せば手押しで作業ができます。



【仕様】

	LM12V	作 業 高	2～9cm (ハンドル調節)
全 長	114cm	回 転 刃	10枚 刃の間隔28mm
全 巾	42cm	モーター	ACモーター 交流100V/270W
全 高	89cm	コード	10m
質 量	21.3kg (集草箱含む)	能 率	350～420㎡/h (約100～130坪/h時)
作 業 巾	25cm		

※インターネットでの販売もしております。

管理機 SERIES

芝生を美しく保つためには、芝刈りの他にもエアレーションや施肥など様々な作業が必要です。共栄社ではそれらの作業の省力化、能率化のために、各種の機械を開発致しました。



GA1100A 乗用グリーンスエア

作業跡を踏まずに芝をリフレッシュ。

- 〔特長〕
- 小型軽量で、エアレーション後、タイヤで踏まず、わだちが少なく、コアの収集を容易にします。
 - 3輪で、ホイールベースが短いため、旋回性能が優れています。
 - Wクランク方式を採用しているので、穴のピッチが正確で、作業跡がきれいです。
- ※オプションで鎮圧ローラーもあります。

仕様			
GA1100A			
全 長	256cm	変 速	前進3段・後進1段
全 巾	117cm	速 さ	前進第1速1.5km/h 第2速3.0km/h 第3速7.6km/h 後進1.0km/h
全 高	107cm	作 業 巾	108cm
質 量	820kg	深 さ	80mm(最大)
エンジン	バンガード386447 0.627L 16.2kW(22PS)/3,600rpm	タイン数	18本
燃料タンク	15L	能 率	1,296m ³ /h (1.5km/h時)



TDA1200/TDA1600 トラクターセット型ディープエアレーター

セッティングが容易なエアレーター。

- 〔特長〕
- 最大作業深さは、250mmです。(TDA1200)
 - 深さ調節は、工具不要！ハンドル操作で簡単にできます。
 - 2.2km/hの高速作業が可能です。(TDA1200)
 - レバー切替で簡単に作業ピッチを変更できます。(2段変速)

仕様			
TDA1200 []内はTDA1600			
全 長	97cm	間 隔	6.5cm・10cm
全 巾	142cm [179cm]	PTO回転数	540rpm [最大1,000rpm]
全 高	85cm	能 率	最大2,600m ³ /h (2.2km/h時) [最大3,120m ³ /h (2km/h時)]
質 量	495kg [580kg]	適応トラクター	13.2kW(18PS)以上 [17.6kW(24PS)以上]
作 業 巾	117cm [156cm]		
深 さ	最大25cm [最大18cm] (条件による)		

※トラクターは別です。



GA7000 グリーンスエア

芝生の更新作業はおまかせ。

- 〔特長〕
- 従来型より約20%軽量化され、グリーンにやさしく、旋回も楽にできるようになりました。
 - 約10%作業速度が速くなり、能率向上につながります。
 - クランク駆動用チェーンは、伸びが少ないグリース入りOリングチェーンを使用しています。
 - 車輪部の上下方式採用により、タインベルトをいつでも張ることができます。



仕様			
GA7000			
全 長	180cm	変 速	前進1段・後進3段
全 巾	132cm	作 業 巾	72cm
全 高	96cm	深 さ	80mm(最大)
質 量	450kg	タイン数	12本
エンジン	スバルEH34BS 0.338L 8.1kW(11PS)/1,800rpm	能 率	1,036m ³ /h (1.8km/h時)

TSM321 トラクターセット型 サッチモア

芝を痛めずスムーズなバーチカル作業！

- 〔特長〕
- 効率の良いバーチカル作業を実現します。
 - カッターはPTO駆動により作業に適した回転数を選ぶ事が出来ます。その上ミッションによりサッチ作業、ターフカット作業と刃の回転方向を変える事ができます。



仕様			
TSM321			
全 長	165cm (本体・マウント含む)	カッター	17枚(1連)5方刃
全 巾	260cm	切 巾	210cm(3連)
全 高	115cm (本体・マウント含む)	作 業 深 さ	0~3cm(条件による)
総質量	511kg (本体・マウント含む)	作 業 速 さ	5~8km/h(条件による)
適応トラクター	33.1kW(45PS)以上	ミッション	正転逆転ワンタッチ切替レバー
駆動方法	PTO駆動	能 率	13,400m ³ /h (8km/h時)
搬 送	トラクター3点リンク吊り上げ式		

TGS110A トラクターセット型 グリーンスライサー

トラクターセット型スライサー・バーチカル。

- 〔特長〕
- 刃の正転・逆転の切替えがワンタッチでできます。
 - 深度調節が容易にでき、アンジュレーションにも対応します。
 - メンテナンス性を考慮した設計です。



仕様			
TGS110A			
全 長	86cm	スライジング刃	3枚刃 t=1.6×φ310 22枚
全 巾	138cm	ピッチ	50mm(42枚ピッチ25mm)
全 高	94cm	バーチカル刃	2枚刃 t=0.8×φ260 43枚ピッチ25mm
質 量	400kg	ミッション	正転逆転ワンタッチ切替レバー
作 業 巾	110cm	装着方式	3点リンク着装
作業深さ	最大90mm(条件による)	PTO回転数	540rpm
作業速さ	3~5km/h(条件による)	能 率	3,300m ³ /h (3km/h時)

※トラクターは別です。

GS500B グリーンスライサー

芝生の代謝を促す必需品。

- 〔特長〕
- サッチの除去により、芝生の分けつと発芽を促します。
 - 通風性と透水性を改善し、病害防除に役立ちます。
 - 移動車輪は、ピン1本で簡単に取外すことができます。



仕様			
GS500B			
全 長	150cm	変 速	前進2段・後進1段
全 巾	90cm	深さ調節	0~30mm
全 高	90cm(深さ目盛0、移動用タイヤ付)	作 業 巾	50cm(ピッチ25.2mm)
質 量	158kg	カッター	厚さ1.2mm 21枚
エンジン	三菱GM291LN-431 0.296L 5.9kW(8.0PS)		

SC38 ソードカッター

切れ味の良さはバツグンです！

〔特長〕

- 芝生生産地の芝切り、ゴルフ場、競馬場、グラウンド等の芝張りかえの時に威力を発揮します。
- 小型軽量で扱いやすく、メンテナンスも楽にできます。

〔仕様〕

SC38			
全 長	160cm	速 さ	前進2段(低速2.7km/h・高速4.0km/h)
全 巾	59cm		後進1段(1.8km/h)
全 高	95cm	作 業 巾	378mm(オプション:303mm)
質 量	175kg	作業能率	650m ² /h
エンジン	スバルEH252B 出力6.3kW(8.5PS)		



TS501 ターフ スプレイヤー

〔特長〕

- グリーン等の殺菌剤・成長抑制剤の少量散布に最適です。
- 小回りの利く3輪タイヤです。

〔仕様〕

TS501			
全 長	264.5cm	エンジン(本体)	バンガード13.2kW(18PS)/3,600rpm
全 巾	147cm	タ イ ヤ	(前輪)19×10.5×8 (後輪)20×12×10
全 高	176cm		
質 量	595kg(本体370kg、作業機225kg)	エンジン(作業機)	三菱 GB180 4-6kW(6.3PS)/4,000rpm
作 業 巾	3.6m	ドクファン(型式)	CT85
速 さ	0～15km/h	ドクファン(噴水量)	85L/min
燃料タンク	ガソリン 17.8L	ドクファン(最高圧力)	1.5MPa
薬液タンク	500L		



FS70 グリーンスイーパー

松葉などの拾いにくい物もきれいに回収。

〔特長〕

- 4枚羽根回転ブラシとサッチングブラシの相乗効果により、松葉・サッチがきれいに拾えます。(特許出願中)

〔仕様〕

FS70			
全 長	124cm	作 業 巾	70cm
全 巾	98cm	集塵容量	100L
全 高	85cm	速 さ	4.3km/h(作業時) 7.0km/h(移動時)
質 量	120kg(作業時)	能 率	3,000m ² /h
エンジン	スバルEH12B 0.121L ガソリン 2.9kW(4PS)/2,000rpm		



FS900 乗用スイーパー

幅広い用途、確実回収が自慢です。

〔特長〕

- ウレタンタイヤを採用。
- コアを回収しながら、同時に転圧!
～掃除と転圧をダブルで可能な機能搭載～
- ブラシ調整は、工具なしで簡単!



〔仕様〕

FS900			
全 長	256cm	速 さ	0～17km/h
全 巾	177cm	作 業 巾	81cm
全 高	149cm	バケット容量	0.414m ³
質 量	757kg	バケット上昇高さ	160cm
エンジン	バンガード356447 0.57L 13.2kW(18PS)/3,000rpm	能 率	5,180m ² /h (8km/h時×作業巾×0.8)
燃料タンク	16L		

FS1700 フェアウェイスイーパー

〔特長〕

- 幅広タイヤを装着し、接地圧を下げましたので、轍を気にせず作業ができます。
- ブラシ・ロータリーの後方部分をワンタッチフルオープン!
メンテナンスも簡単です。
- エンジン回転を低く抑えることにより、低騒音を実現。
- ロータリー方式で、風量を低減し、埃対策も万全です。



〔仕様〕

FS1700			
全 長	365cm	速 さ	2駆:0～17.5km/h 4駆:0～9.4km/h
全 巾	190cm	バケット容量	2.1m ³
全 高	191cm	バケット地上高	170cm
質 量	2,272kg(作業時1,885kg)	タ イ ヤ	前輪23.0×10.50-12 後輪26.5×14.00-12
エンジン	クボタ V2403-M 2,434cc 31.2kW(42.4PS)/2,200rpm	能 率	10,800m ² /h (4駆 9km/h時×作業巾×0.8)
作 業 巾	150cm		サッチ集草時
変 速	HST(2駆・4駆切替式)		

BR100 自走ローラー

ウェイト調節可能な大型自走式ローラー。

〔特長〕

- 大型の自走式ローラーです。
- 水、砂等によりウェイト調整が可能です。

〔仕様〕

BR100			
全 長	234cm	ローラー寸法	径61cm 巾92cm
全 巾	121cm	ク ラ ャ ッ チ	ベルトテンション方式
全 高	120cm	変 速	前3段 後1段
質 量	自重480kg 満水時660kg	ブレーキ	センターブレーキ
エンジン	スバルEH252B 出力6.3kW (8.5PS)	備 考	デフロック付



AccuPro2000 肥料・種子散布機

〔特長〕

- アキュプロ2000は、Scotts社が特許を持つヘリカルコーン（らせん円錐型散布盤）により、どんな時でも均一でむらのない散布ができるよう特別に開発されたロータリースプレッター（回転散布機）です。このヘリカルコーンによって、アキュプロ2000は従来のロータリースプレッターよりもずっと均一な散布ができ、そのために蒔ができたり、過度に施肥したりすることが少なくなります。

〔仕様〕

Accu Pro 2000	
全 長	120cm
全 巾	67cm
全 高	87.5cm (ハンドル)
質 量	13.6kg
作 業 巾	約3.3m
ホッパー容量	46L

※肥料・種子散布機 Accu Pro 2000は取扱商品です。



SS-2 肥料・種子散布機

〔特長〕

- SS-2は、常に一定量の肥料、種子、目砂を散布することができるドロップ式スプレッターです。精密な散布機で、果粒肥料、果粒殺虫剤、乾燥面剤の散布に適しています。

〔仕様〕

SS-2	
全 長	120cm
全 巾	121cm
全 高	68cm (ハンドル)
質 量	17.7kg
作 業 巾	91cm
ホッパー容量	46L

※肥料・種子散布機 SS-2は取扱商品です。



MS25A 肥料散布機

らくらく作業の肥料散布機。

〔特長〕

- 作業速さは通常歩行の速さ。操作は簡単で、誰が使っても均一に散布できます。
- 散布ゲートの開閉は手元のツマミで簡単にできます。
- 空気入りタイヤのため、タイヤ跡が気にならず、走行も楽にできます。



〔仕様〕

MS25A			
全 長	118cm	ホッパー	ポリエチレン
全 巾	47cm	ローター	ユニチカナイロン製
全 高	69cm (ハンドル)	ギヤケース	軽合金製
重 量	10kg	ホッパー容量	25L
作業速さ	通常歩行の速さ	車 輪	径25.6cm・巾8.2cm
散布巾	4.5m		空気圧250kpa (25kg/cm ²)

MS300 乗用薄目砂散布機

作業は能率大幅アップの乗用散布機。

〔特長〕

- 目砂後のスリコミ作業がほとんど不要となり、作業性が向上します。
- サンドソーサーを装着すれば、目砂をトラックから直接こぼすことなく入れることができます。(オプション)

〔オプション〕



〔仕様〕

MS300			
全 長	206cm (本機) 245cm (スパウト部)	燃料タンク	10L
全 巾	147cm	速 さ	0~15km/h (HST無段変速)
全 高	114cm (本機) 111cm (ホッパー部)	作 業 巾	4~5m
質 量	474kg	ホッパー容量	200L, 300L (オプション)
エンジン	バンガード305447 0.48L 11.8kW (16PS) / 3,600rpm		

MS90B 目砂散布機

〔特長〕

- 目砂散布の均等性はバツグンです。
- 特殊幅広ゴムローラーを使用していますので芝生を傷めず、わだちも目立ちません。
- 散布量はワンタッチで調整できます。
- スリ込みブラシも取付けできます。



〔仕様〕

MS90B			
全 長	190cm	燃料タンク	6.0L
全 巾	130cm	変 速	前進3段 (高、中、低) 後進1段
全 高	106cm	速 さ	7.8km/h (高速時)
質 量	380kg	砂 送 り	コンベアラフトップベルト
作 業 巾	90cm	砂量調整	シャッター方式
エンジン	スバルEH25-2BS 0.273L 6.3kW (8.5PS) / 2,000rpm	砂 散 布	ロールブラシ (巾90cm)
ホッパー容量	300L		

MS400 ドロップ式目砂散布機

〔特長〕

- タイヤ駆動のため移動性に優れ、ホッパー左右外側に後輪を配置し、低重心で安定性にも優れています。
- 車両、作業機ともに油圧可変駆動で、移動、作業スピードが速く、散布量の調節も可能です。
- ホッパー位置が低く、砂の搬入が簡単にできます。
- 1台でグリーンの厚目砂、薄目砂作業が可能です。
- 傾斜地等その他の場所での目砂作業にも対応できます。
- フットブレーキを採用し、安全性を高めました。



〔仕様〕

MS400			
全 長	245cm	ステアリング	パワーステアリング
全 巾	185cm	エンジン	コーラーCH22S 0.67L 16.4kW (22PS) / 3,600rpm
全 高	120cm	駆動方式	HST
質 量	700kg	速 さ	0~15km/h
最大質量	1,300kg (最大積載時600kg)	タ イ ヤ	前輪20×12.00-10 後輪24×13.00-12
作 業 巾	105cm		接地圧1kgf/cm ² 以下
ホッパー容量	450L		
ホッパー後部高さ	90cm	ホイールベース	155cm

SB250 ハンディブロワ

【特長】

- お求めやすさを追求した、お手軽ハンディブロワ。
- 3D形状ハンドルとリアハンドルは、多様なポジションでの使用を可能にしています。
- 送風口をハンドルの延長線に位置することで、送風反力を低減し、横ブレを抑制します。



【仕様】

SB250	
質 量	4.1kg
燃料タンク容量	0.47L
外形寸法	330×275×345mm (長さ×巾×高さ)
エンジン排気量	0.025L
スパークプラグ	NGK BPM8Y
始動方式	kスタート
送風量	6,900r/min (丸型噴管使用時)
平均風速	9.1m/min
最大風速	59.1m/s
混合比	50:1

SB500A スーパーブロワ

清掃作業の効率アップ。

【特長】

- ゴルフ場、野球場、競技場、駐車場、公園、神社仏閣、庭園、別荘など屋外の清掃作業に適しています。
- 枯れ葉、ゴミ、空缶、砂、雪、など強力な風で吹き飛ばし、短時間で能率的な清掃作業が出来ます。
- 込み入った所や面積の広い所など、手作業では能率の上がらない場所で威力を発揮します。



【仕様】

SB500A			
質 量	9.4kg (ブロワパイプ除く)	燃料混合比	[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=[50:1]
燃料タンク容量	1.72L		2サイクル専用オイル (JASO性能分類FCまたはFD グレード)
外形寸法	352×457×489mm (長さ×巾×高さ)		
型 式	空冷2サイクル単シリンダ		
排気量	0.051L		
バルブ式	ダイヤフラム式	送風機	基準回転数 6,570r/min
点火方式	フライホイールマグネット電子点火方式	送風機	送風機平均風速 12.6m/min
スパークプラグ	NGK BPM8Y	送風機	送風機最大風速 70.6m/sec
始動方式	リコイルスタータ	送風機	吐出パイプ径 62mm (曲噴管)

RM20B ラッピングマシン

【特長】

- 本機はリール刃の研ぎ直しをする迄の仕上用として、芝刈機の整備には欠かせない必需品です。
- 手押芝刈機から大型ギャングモアまで簡単にラッピング研磨ができます。
- 電気用品安全法 (PSE) 対応。



【仕様】

RM20B			
全 長	70cm	スイッチ	可逆型押ボタンスイッチ
全 巾	38cm	電 源	100V
全 高	40cm	コード長さ	5m
質 量	32kg (付属品を含む)	伝導回転数	140rpm
モーター	単相400W、コンデンサー始動	V ベルト	A-31

OS50A 穴掘機

【特長】

- 果樹園、農用、植木などでの施肥、灌漑、植樹などの杭打ち、ビニールハウス等の柱の埋設用穴掘りに最適です。
- スクリーカッター着脱は簡単。余裕のハイパワー、どんな場所でもワンマン操作が可能。
- 豊富なスクリーカッター (オプション) がワイドな作業を実現。
- 300mm延長シャフトも用意してあります。



【仕様】

OS50A			
本体寸法	59×37.5×27cm (縦×横×高さ) ※スクリーカッター無	総排気量	49.4cm ³
質 量	9.2kg ※スクリーカッター無	始動方式	リコイルスタータ
伝動方式	自動遠心クラッチ、ウォームギヤ	燃料タンク容量	0.9L
減 速 比	35:1	スクリーカッター	穴径
回転方式	右 (リコイル側より見て)	掘削穴寸法	φ60・φ100・φ150・ φ200・φ250 (全て別売)
エンジン型式	三菱 TB50	掘削穴寸法 (最大深さ56cm)	

BG40 3連牽引式集球機

【特長】

- 1回の作業で2,400個のボールが拾えます。
- トラクター、小型自動車等に簡単にセットできます。



【仕様】

BG40	
全 長	102cm
全 巾	306cm
質 量	150kg
速 さ	4~7km/hが適当
能 力	2,100~2,400個 受カゴ6ヶ/1回
能 率	10,000~17,500m ³ /h
ボール拾い巾	300cm

PMK300 ポータブルモア

【特長】

- 環境性能と低燃費を両立したエコエンジンを搭載。
- リコイルを引くことによりバネに力を蓄え、一気にエンジンを回転させるKスタート。
- ツインスロットルレバー採用。



【仕様】

PMK300			
全 長	179cm	気化器	ダイヤフラム
全 巾	56cm	使用燃料	混合ガソリン (50:1)
全 高	45cm	始動方式	リコイルスタータ (Kスタート)
質 量	5.7kg (刈刃・肩掛バンドなし)	排気量	28.1ml
ハンドル	Uハンドル	燃料タンク容量	0.59L
刈 刃	255mm、チップソー	スロットルレバー	ツインスロットル

MGA77 リール刃・下刃研磨機

【特長】

- ギャングモア等分解せずに研磨ができます。
- 重いモアも吊上げウインチにより、一人で簡単にセットでき研磨することができます。
- 二番取りの角度調整も簡単な機構で、初めての方でも短時間にマスターできます。
- 下刃研磨もグラインダー頭部の角度を変えることにより、簡単に研磨ができます。
- 砥石の目づまりを修正するため、ダイヤモンドドレッサーを組込んであります。
- ベッド送りはDCモーター使用により、スピード調整ができます。



【仕様】

MGA77			
全 長	1,570mm	モーター	全開外扇型50/60Hz 100V 400W
全 高	2,400mm		2P コンデンサー始動
全 巾	780mm		(三菱電機特注モーター)
有効研磨巾	920mm (36吋)	送り装置	自動式 (送りスピード可変)
使用砥石	φ153×10mm巾		

GR SERIES

サッカー場、野球グラウンドなど、広い面積をもつフィールドの土の状態を常に最高に保ち、芝を美しく仕上げるラインナップ。必要条件や目的に合わせて効率的に整備します。



GRシリーズの作業の流れと特長

- ① のレーキ(爪)により踏圧され、硬くなった土のほぐし作業を行います。
- ② のブラシでほぐれた土の凹凸を平らにならします。
- ③ の仕上げブラシで美しく仕上げます。



GR165/GR165S (排土板付) グランド整地機専用タイプ

〔特長〕

- 油圧走行で、前・後退、速度調整が1ペダルで操作できます。
- フラットデッキで、シートをまたがず楽に乗り降りできます。
- パロネス独自のスプリングレーキにより、固く締まったグラウンド表面を柔らかくほぐします。

〔仕様〕

GR165 []内はGR165S	
全 長	220cm [230cm]
全 巾	180cm (本体135.5cm)
全 高	120cm
質 量	350kg [370kg]
エンジン	バンガード305447 0.48L 11.8kW(16PS)/3,600rpm
燃料タンク	13L
レーキ巾	150cm
ブラシ巾	160・180cm
変速・速さ	HST無段変速(後輪2輪駆動)0~18km/h



GR165

GR165T/GR165TS (排土板付) グランド整地機専用タイプ

〔特長〕

- パロネス独自のスイングレーキと独立したブラシ部により、グラウンドに対する負荷が少なく、マウンド傾斜にもスムーズに対応し、きれいに整地します。
- オプションとして、排土板とスプリングレーキがあります。
 - ・排土板—グラウンド表面の不陸調整をする装置です。
 - ・スプリングレーキ—固く締まったグラウンド表面を柔らかくほぐします。

〔仕様〕

GR165T []内はGR165TS	
全 長	220cm [230cm]
全 巾	185cm (本体135.5cm)
全 高	120cm
質 量	350kg [370kg]
エンジン	バンガード305447 0.48L 11.8kW(16PS)/3,600rpm
燃料タンク	13L
レーキ巾	160cm
ブラシ巾	185cm
変速・速さ	HST無段変速(後輪2輪駆動)0~18km/h



GR165TS

KR150 グランド牽引ローラー (GR165用アタッチメント)

〔特長〕

- 2分割ローラーで、旋回時もグラウンド面のズレを防止します。
- 軸受部には、防塵性に優れ、抜群の強度を誇る「防塵カバー付丸フランジ型ベアリングユニット」を使用。メンテナンスも容易です。
- 水や砂で質量調整ができ、ローラー後部に仕上げ用ブラシも標準装備されています。

〔仕様〕

KR150	
全 長	143cm
全 巾	180cm
全 高	46cm
質 量	400kg (満水時550kg)
転 圧 巾	150cm
能 率	5,300㎡/h





Maintenance

バロネス純正メンテナンス用品



ジェルコンパウンド

- リールモアのラッピング用研磨材
- #150・#180・#220
- 内容量 3.5kg



ラッカー Sprey

- 機械補修用純正塗料
- ワインレッド・ダークグレー・
ライトグレー・ピーカルグリーン・
ピーカルブルー

MEMO