

JK18・JKBシリーズ 愛さいか

実りが待ち遠しい 作る喜びをかき立てる



JK18・JKBシリーズ
愛さいか



マークは井関農機株式会社が特許出願中及び特許として認められた機構を示しています。

安全は私たちの願いです。

- 製品の取り扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心がけましょう。● 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-300-2563-0
2015年2月作成-ZG

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。



ISEKI マスコットキャラクター さなえ



担当者

FSC® C006732



JK18・JKBシリーズ サセキ 乗用管理機 愛さいか

— 作る喜びをかき立てる —

水田から畑作までの繊細でタフな管理作業を担うべく、
高能率・高精度を果たす先進的な機能が満載。



JKB23



JK18



JKB17

● 播種 4連播種機



● 肥料・除草剤散布
可変ブームタブラー



緊プロ開発機

● 施肥 施肥機 + ロータリカルチ



● うね立てマルチ 平高うね整形



● 防除 ブームスプレーヤ



緊プロ事業開発商品
ドリフト低減ノズルが
装着できます。

● 除草 除草機



● 中耕 3連ロータリカルチ



進化の 形態

水田・転作・畑作
さまざまな

作業で大活躍する乗用管理機!
「愛さいか」



大区画圃場でも作業時間を短縮

最大散布幅 JK18・JKB17 **10.2m** ブーム
JKB23 **16.2m** スライドブーム

防除タンク JK18・JKB17 **500L**
JKB23 **600L**

吐出量 JK17 **50L/分** JK18 **70L/分**
(吸水量) JKB23 **100L/分**・大型ポンプ搭載




600Lタンクだと…
1回の薬剤と水の補給で3反圃場を
2枚散布できます。
(※JKB23で1反当り100L散布条件)



同調する 喜び

●ブーム自動上下機能 (JKB23) **Only**
ハンドル操作と同時に外側のブームランスが自動で上がるので
畦などの障害物を気にすることなくスムーズに旋回できます。

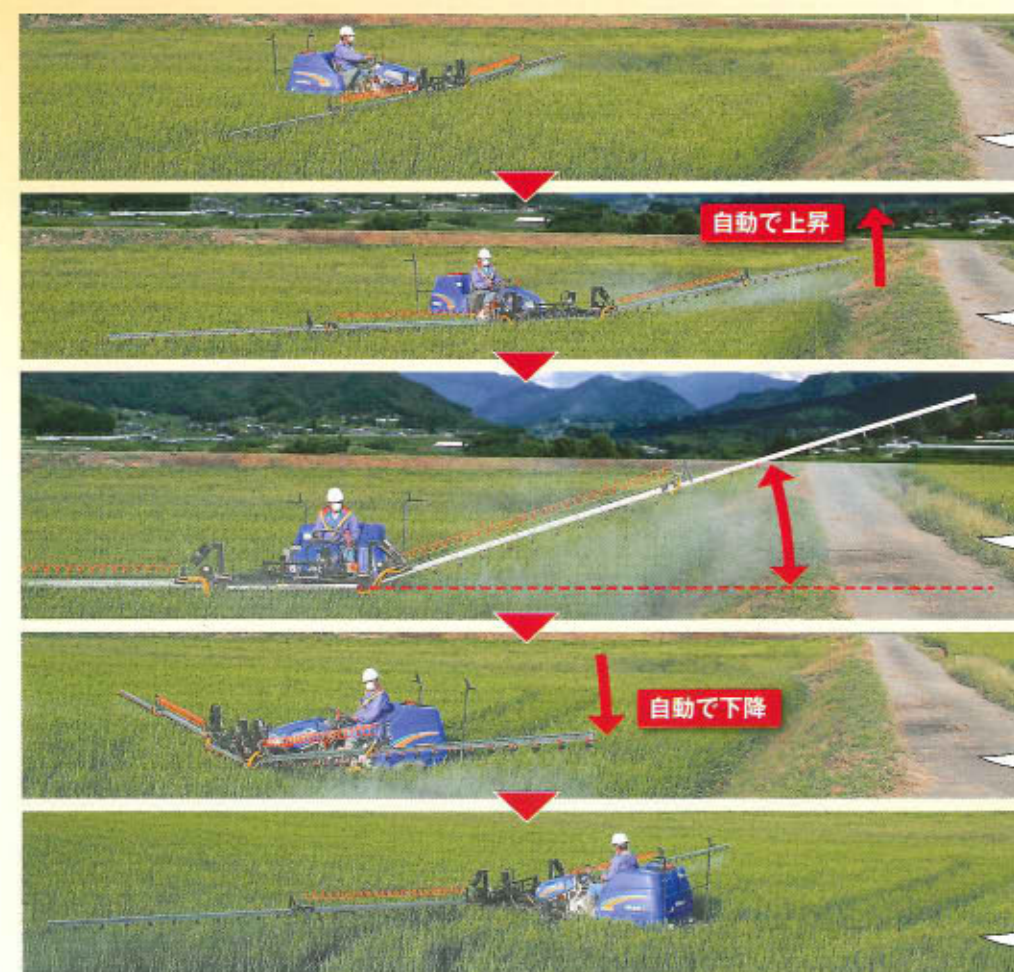

ブーム自動上下スイッチが
ONの状態ではハンドルを切ると、
外側のブームランスが自動で
上がり始めます。

圃場より高い畦や道路、フェ
ンスがある場面での旋回時
に効果的です。

外側のブームランスが上が
った状態で直進します。
最大上げ角度は20度にな
ります。

ハンドルを切り始めると、外
側のブームランスが自動で降
下し始めます。

ハンドルを直進に戻し、ブ
ームランスが元の位置に戻
たら、復路作業を開始します。

高精度な防除作業

ロングブームを精度良く水平制御 GV・GVC型

圃場の凹凸で機体が傾いてもブーム先端の揺れを最小限に抑える水平制御を装備していますので、精度良く作業できます。



水平制御切換スイッチ

- 自動** ブームが常に水平を保持するように自動制御します。
- 平行** ブームが常に本機に対して平行になるように自動制御します。
- 手動** 傾きを手動で操作できます。

手動調節レバー

水平制御切換スイッチが「手動」の時に使用します。

- 上げ** 傾きが右上がりに変化します。
- 下げ** 傾きが右下がりに変化します。



水平シリンダー



傾き調節ダイヤル

水平制御切換スイッチが「自動」の時に使用します。

- 右下り** 右下りに傾いた状態で自動制御します。
- 左下り** 左下りに傾いた状態で自動制御します。

大型ポンプ搭載

JKB23

吐出量(吸水)100L/分の高効率ポンプを搭載しているため、作業の高速化や長時間でも安定した作業が可能です。



マイコン防除で高精度作業

ML、GV、GVC、GVK型

車速の変動に応じて、流量を制御し、設定散布通り均一散布します。圃場条件に合わせて速度を選ぶだけでムラを防止し、高効率かつ高精度な散布が行えます。



ブーム操作の入・切は手元で操作OK!

散布作業中でもブームの上下・開閉・散布幅3分割の「入・切」が手元のコントロールボックスで操作できます。



※写真はGV型

新感覚の操作性 HST

HST(油圧無段変速機構)で作業速適応性が拡大! S型

思いのままに作業速度を選ぶことができ、車速連動型の自動散布制御で高精度・高能率に防除作業をすることができます。



HSTレバー

2方向ノズル標準装備

MQ、ML、GV型

出荷段階で、2方向ノズルを装備しています。また、GV型は慣行と除草剤ノズルを標準装備しています。

MQ、GV型	慣行ノズル + 除草剤ノズル
ML型	慣行ノズル + キャップ



※写真はGV型

ロングホイールベースで安定作業

JKB23

1500mmのロングホイールベースを採用していますので、安定した前後バランスを確保でき、湿田での走破性、安定性ともに向上します。




1500mm

フットワーク鮮やか 3アクション4WS JK18を除く

FWS (前輪操舵)

前進作業・路上走行に最適

前進での直進性に優れ、圃場内での直進作業や圃場間の移動に最適です。ハンドル操作もトラクタ感覚で軽快な運転ができます。



自動モード

3アクションが自動切替え!


条件

- 前進+作業機下げ→FWS
- 前進+作業機上げ→4WS
- 後進+作業機上げ→RWS

RWS (後輪操舵)

高速バック・安全で確実な後進操作

後進での直進性に優れ、うねの中での高速バックもラクラク。うねや野菜を傷める心配がありません。作業機のマッチングにも最適です。また、トラクタへの積み込みも安全に確実な操作が行えます。



4WS (4輪操舵)

枕地の旋回・条合わせに最適

前輪と後輪が全く同じラインを通るため、前輪だけを見ていれば、作物を踏む心配はなく、畑の荒れが少なくて済みます。また、水田では稲の踏み倒しが少なくて済みます。片ブレーキなしでの小旋回も可能です。



※自動モード:HP・H型のみ

JK18-5シリーズ

4WSは前輪と後輪が同じ軌跡を走行するので作物を踏む部分が最小限に抑えることができます。また、ホイールベースは1,350mmのコンパクト設計にすることで、旋回半径を小さくして枕地を狭くできたり、作業時のハンドル操作でマルチや作物を傷めるリスクを低減できます。



ホイールベース 1,350mm

豊富にそろったアタッチメントを高精度制御

自動水平制御 W型


自動水平電子油圧制御により、本機の傾きに関わらず、作業機を常に水平に保つことができ、高精度な作業ができます。



操作ボックス

爪クラッチ方式の2Pクイックヒッチ H・HP型

作業機の作業姿勢が変わらないようにするために、作業機装着には、カウンタヒッチを使用します。作業機着脱は本機に乗ったまま操作できます。

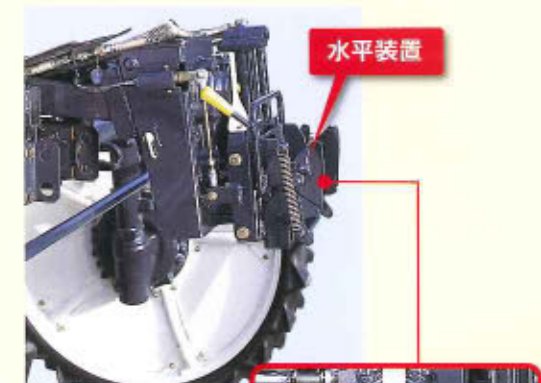

水平装置

爪クラッチ

ハイクリアランス & ワイドトレッド

作物を傷めることなく、うね幅・条間といったさまざまな栽培体系に対応しますので安心して作業が行えます。

高うね・大きな作物もまたげる ハイクリアランス

- 最低地上高550・650・700・720・850mmの5タイプ(型式設定)



- 850mm (JK18DP5)
- 720mm (B4型)
- 700mm (HP, P型)
- 650mm (H型)
- 550mm (N型)

うね幅・条間に合わせてワイドなトレッド調整

- タイヤ・リムの付け替えで調節可能(H型式)



- 1160~1320mm (H2N型)
- 1200~1420mm (H2型)
- 1320~1540mm (H3型)
- 1470mm (HP5, P5型)
- 1320mm (P3型)
- 1200mm (HP2型)

余裕の高馬力エンジン 17・18・23馬力

低回転でも粘り強いディーゼルエンジン

■水冷3気筒ディーゼル


低回転でも粘り強い水冷3気筒ディーゼルエンジンです。湿田での防除や大豆のカルチ作業など、重作業に威力を発揮します。低振動・低騒音で快適な作業が行えます。



※21L大容量燃料タンクで長時間の作業も効率よく行えます。

ラジネットクリーナ JKB23

ラジエタネットに付着した稲花粉を自動で除去しますのでメンテナンスが大幅に楽になります。スクレーパが左右に動くことで花粉を除去します。

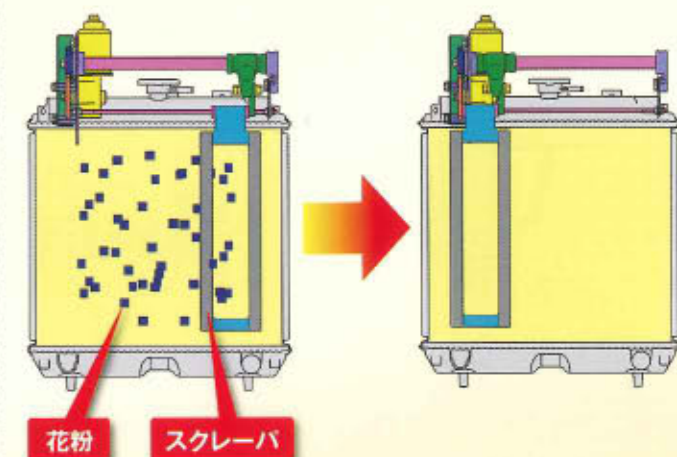

花粉

スクレーパ

うね立て・マルチ

けん引ヒッチ (JH-150)

- 用途**
播種機・平マルチの装着時使用します。
- 特長**
① 取付部にトラクタロータリのスライドヒッチと同サイズの50mm角パイプを用いていますので作業機の兼用ができます。

コード	品名	型式
9520-573-0000-0	けん引ヒッチ	JH-150

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



マルチロータリ (MR93-B)

- 用途**
うね成形用の専用ロータリです。
(単独使用不可)
- 特長**
① うね成形機の角度調節は、乗ったままハンドルを回すだけで簡単に行えます。
② うね成形機はピン2本で取付けられます。

仕様

コード	品名	型式
7827-011-0010-0	マルチロータリ	MR93-B

駆動方式	センタードライブ
回転数	217, 301rpm
ロータリカバー構造	固定
耕うん調節	手元ハンドル
作業機装着部	コの字ヒッチ φ14ピン 2本止め

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



サンバイザー (JKA17, JKB23)

- 用途**
作業中における小雨や、日除け用です。
- 特長**
① 後部支えの2柱方式。
② ブームスプレーヤー・ブームタブラーや他の作業機との共着ができます。
③ ワンタッチ折りたたみ方式。

コード	品名	型式
9638-202-0000-0	サンバイザー	JKA17
9638-227-0000-0	サンバイザー	JKB23

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●




サンバイザー取付例

小うね成形機 (JB3C)

- 用途**
さつまいも、じゃがいもなどのカマゴコ型の小うね立てに使用します。
- 特長**
① 成形板には、土の付きにくい樹脂板を使用しています。うねの表面がきれいに仕上がります。
② うねの大きさの調節は容易に行えます。
③ ハイマルチの組付けで、うね立てと同時にマルチ作業ができます。

★マルチロータリ (MR93-B) が必要

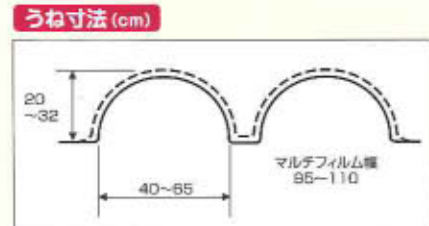

組合せ使用

コード	品名	型式
9515-435-0000-0	小うね成形機	JB3C
9515-438-0000-0	パイロータ	C89C
9115-071-0000-0	ハイマルチ	R5C

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



マルチ付




マルチ付

平うね成形機 (JE15C, JE18C)

- 用途**
キャベツ、白菜、レタス等野菜の平うね作りに使用します。
- 特長**
① 成形板には、土の付きにくい樹脂板を使用しています。
② うねの幅や高さの調節は、固定ボルトをゆるめれば簡単に行えます。
③ ハイマルチの組付けで、うね立てと同時にマルチ作業ができます。

★マルチロータリ (MR93-B) が必要

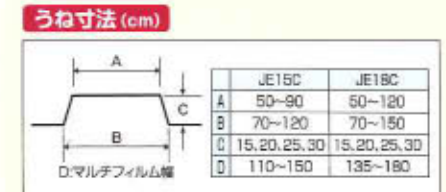

組合せ使用

コード	品名	型式	JE15C	JE18C
9515-621-0000-0	平うね成形機	JE15C	○	
9515-453-0000-0	平うねパイロータ	CE15C	○	
9115-069-0000-0	ハイマルチ	R301C-12	○	○
9515-438-0000-0	平うね成形機	JE18C		○
9515-439-0000-0	平うねパイロータ	CE18C		○

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



マルチ付



マルチ付

平マルチ (MRT-1B)

- 用途**
うねのない状態でのマルチ作業。
- 特長**
● けん引タイプなので高速で作業でき能率的です。
★けん引ヒッチ (JH-150) が必要

仕様

フィルム幅	85~240cm
うね高さ	0cm
作業効率	20~30分/10a


コード	品名	型式
9515-068-0000-0	平マルチ	MRT-1B

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



平うね成形機 (JF15C, JF18C)

- 用途**
野菜の平うね立て、マルチ同時作業。
- 特長**
① 成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
② 組立・調整は簡単です。マルチ部は工具なしで調節できます。
③ マルチフィルムの交換がワンタッチでできます。
★マルチロータリ (MR93-B) が必要

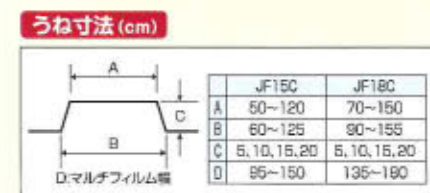

組合せ使用

コード	品名	型式	JF15C	JF18C
9515-622-0000-0	平うね成形機	JF15C	●	
9515-200-0001-0	平うねパイロータ	C815C	●	
9115-069-0000-0	ハイマルチ	R301C-12	●	●
9515-437-0000-0	平うね成形機	JF18C		●
9515-440-0000-0	平うねパイロータ	CF18C		●

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



播種

目皿播種機 (TDR-2, 3, 4)

- 用途**
大豆やコーン等の大粒種子の播種作業。
- 特長**
① ホッパ・繰出し部が透明なので、残量の確認が容易です。
② ホッパ・ブラシがワンタッチで着脱できるので、残量の抜き取り、目皿交換が簡単です。
③ 防水構造なので、不意の雨でも種子が濡れません。
④ 工具なしで簡単に組付け・調整ができます。
⑤ 目皿の交換で麦用としても使用できます。
★けん引ヒッチ (JH-150) が必要

仕様

全長	103cm (ユニット80cm)
全幅	170cm (取付バー) (ユニット21cm)
全高	110cm (ユニット56cm)
重量	12kg/ユニット
条数	1条/ユニット
ホッパ容量	5L/ユニット
繰出方式	傾斜回転目皿方式
駆動方式	鎖圧ローラーよりチェーン駆動
点播間隔	スプロケット交換式 (8~30cm, 33段階)
作溝方式	ステンレスダブルディスク方式 (φ300)
適応種子	大豆、小豆、コーン、ソルゴー、麦等 (目皿交換)

JK	JKB
18	17HP 17H 23HP 23P 23H
●	● ● ● ● ●



中耕・培土・追肥

ロータリカルチ (CR33-B)

用途

キャベツを主体とした野菜の中耕作業に使用。

特長

- ①中耕・培土を3畦同時にできます。
- ②野菜の葉を傷めない後開型固定式ロータリカパーです。
- ③各ロータリユニットは、スプリング加圧式で、地面への追従性に優れています。
- ④耕深調節は、乗ったまま手元ハンドルで、3畦同時にできます。

仕様

条数	3条				
条間	60~75cm				
耕うん幅	22cm・29cm				
爪回転数	203・282rpm				
グーシボイル	無し(OPT)				
爪回転方向	正転				
コード	品名	型式			
7825-014-0010-0	ロータリカルチ	CR33-B			
JK	JKB				
18	17HP	17H	23HP	23P	23H
	●		●		●

イエロー・培土器別売



ロータリカルチ (CR23-LB、3-LB)

用途

大豆の中耕・培土。

特長

- ①作物の株元まで土を入れられる正逆転ロータリです。(開閉式ロータリカパー)
- ②条間調節はスライドハンドルで、乗ったままできます。
- ③各ロータリユニットはスプリング加圧式で、凹凸への追従がスムーズです。

仕様

型式	CR23-LB	CR3-LB
作業条数	2	3
爪回転方向	正、逆転	
爪回転数	195・270rpm	
適応条間	120~180cm	60~90cm
耕うん幅	33cm	
コード	品名	型式
7826-014-0010-0	ロータリカルチ	CR23-LB
7825-012-0010-0		CR3-LB
JK	JKB	
18	17HP 17H 23HP 23P 23H	

CR3-LB + イエロー・培土器
中耕培土作業例



ロータリカルチ (CR23-HMB)

用途

麦の土入れを主作業に、大豆の培土作業も兼用。

特長

- ①本機PTO「低」にて大豆の培土、「高」では麦の土入れに対応したロータリカルチです。(本機は高速PTO付き専用)
- ②作物の株元まで、土を入れられる、正逆転付きのロータリです。
- ③条間調節はスライドハンドルで乗ったままできます。
- ④各ロータリユニットはスプリング加圧式、凹凸への追従がスムーズです。
- ⑤麦用のロータ、土入れカパー付きです。

仕様

型式	CR23-HMB		
作業条数	2		
爪輪回転方向	正、逆転		
爪輪回転数	260、535rpm		
適応条間	120～180cm		
耕うん幅	33cm		

コード	品名	型式
7826-016-0010-0	ロータリカルチ	CR23-HMB

選 定	JK	JKB				
	18	17HP	17H	23HP	23P	23H
		●T型	●T型	●T型		●T型



サンソー (V-R10-CR/H3)

用途

野菜への追肥作業が中耕培土作業と同時に進みます。

特長

- ①ロール繰出し方式ですから、精度の高い追肥ができます。
- ②ホッパーの着脱はワンタッチ式ですので、清掃時の取外しが容易です。
- ③ホッパー底部にシャッターを設け、残量の取出しが楽です。
- ④ロータリカルチ (CR33-B、CR3-LB) とエコ草とり君 (H3-200) に共着可。

仕様

コード	品名	型式
9426-B42-0000-0	サンソー	V-R10-CR/H3
ホッパ容量	100L	
散布幅	120~180cm	
散布口	ホース3本×2	
散布剤	砂状、粒状肥料	
JK	JKB	
18	17HP 17H 23HP 23P 23H	



高精度畑用 中耕除草機 (エコ草とり君 H3-200)

用途

大豆の中耕・培土作業がロータリカルチ式の約2倍の速さで行えます。

特長

- ①作業速度約4~6km/hで行えるので、作業時間の短縮と燃料消費節約が期待できます。
- ②除草剤を使わないため、環境保全・安全性に貢献します。

仕様

コード	品名	型式
9540-231-0000-0	エコ草とり君	H3-200
機体質量(kg)	200	
作業速度(km/h)	4~6	
適応条間(cm)	65~85	
ディスク直径(mm)	300(前列ディスク)・348(後列ディスク)	
適応作物	大豆等	
装備	キャスタースタンド(単体保管用)	
JK	JKB	
18	17HP 17H 23HP 23P 23H	



大豆培土板 (SR-2C)

用途


大豆の中耕培土作業に使用。

特長

- ①大豆の中耕培土作業にピッタリの大うね培土作業に適しています。
- ②培土板には安定ソリ付きで、雨後の軟弱圃場でも沈下せず、スピーディーに作業ができます。
- ③ロータリカルチ (CR23-LB、3-LB) と共着可。

コード	品名	型式
9100-145-0000-0	大豆培土板	SR-2C
9100-145-0001-0	軽量大豆培土板	SR-2C-JK

うね形状 (cm)

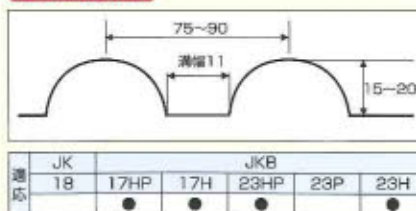

うね太郎 (PL200-JK)

用途


大豆の中耕培土作業に使用。

特長

- ①培土羽根は開閉式で、補助羽根も出し入れ、回転式でうねの大きさや形状が調節でき、株元まで培土ができます。
- ②刃先は特殊鋼です。耐磨耗性に優れています。
- ③刃付きで安定性が良く、深浅の調節や作業が楽にできます。
- ④ロータリカルチ (CR23-LB、3-LB) と共着可。

コード	品名	型式
9500-127-0000-0	うね太郎(ソリ付)	PL200-JK
9500-101-0000-0	うね太郎	

うね形状 (cm)

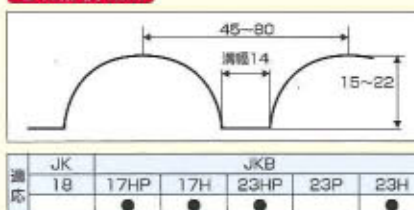

除草機 (JK) セット (QS)



用途

畑での中耕、うね間・株間・株元の除草が行えます。

特長

- ①うね間の凹凸と追従し、カルチ爪と後部ロータリが上下にスライドして細かな除草を行います。
 - ②除草レーキは4種類あります。
 - ③うね間は、45~60cmに適応できます。
- ★愛さいかヒッチが必要

コード	品名	型式	仕様
9540-250-0000-0	カルチベータ	QS3B-3	3条
9540-251-0000-0		QS3B-4	4条
9540-252-0000-0		QS3B-5	5条
9540-253-0000-0	カルトラQ	STV-2	2畦
9540-254-0000-0		STV-3	3畦
9540-218-0000-0		STV-4	4畦
9540-096-2000-0	愛さいかヒッチ	HT1-4	

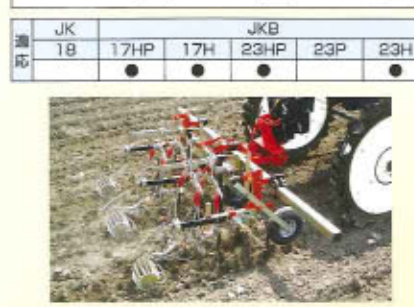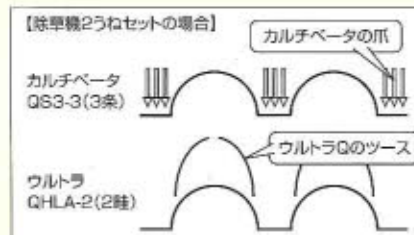

黒大豆ロータ (JR-1)

用途

黒大豆の土入れ培土作業に使用します。

特長

- ①うねの形状に合わせた円錐状のロータで黒大豆の株元への土入れ性に優れます。
- ②ロータリカルチ (CR23-LB) に装着

コード	品名	型式
9505-011-0000-0	黒大豆ロータ	JR-1
JK	JKB	
18	17HP 17H 23HP 23P 23H	



イエロー・オレンジ培土器 (12)

用途


野菜の培土作業。

特長


- ①羽根は樹脂板製で土の流れが良く、うねがきれいにできます。
- ②先金が2重構造で長時間の使用に耐えます。
- ③ロータリカルチ (CR33-B) と共着可

コード	品名	型式
9515-075-2000-0	オレンジ培土器	2号
9500-051-2000-0	イエロー培土器	2号

うね形状 (cm)

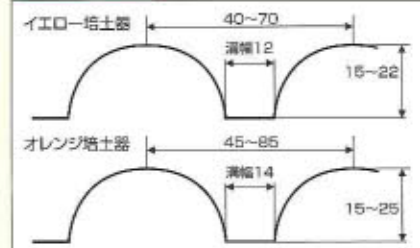

JK	JKB	
18	17HP 17H 23HP 23P 23H	

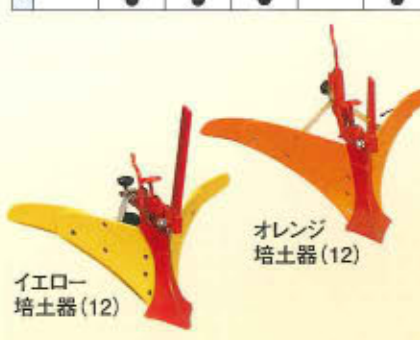

開閉培土板 (2号)・ステンレス培土器 (SL220-JK)

用途


野菜の培土作業。

特長

- ①土寄せ、培土作業のほか、うね作りにも使用できます。
- ②ロータリカルチ (CR33-B) と共着可

コード	品名	型式
9100-006-0000-0	開閉培土板	2号
9500-126-0000-0	ステンレス培土器	SL220-JK

うね形状 (cm)

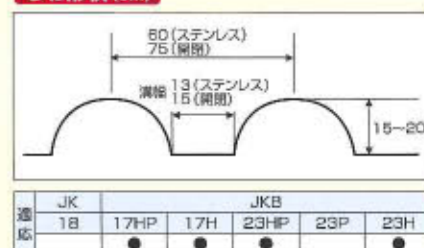

JK	JKB	
18	17HP 17H 23HP 23P 23H	



麦踏みローラ (JKR-18A)

用途

麦踏み作業。

特長

- ①着脱に便利なスタンド付。
- ②麦踏み圧が弱い場合は、バランスウェイトが取り付けられます。
- ③鎮圧ローラには、土落としのスクレーパが付いています。

仕様

作業幅	180cm				
ローラ径	φ26.7cm				
ローラ材質	強化ビニール				
重量	35kg				
コード	品 名			型 式	
9550-008-0000-0	麦踏みローラ			JKR-18A	
選 応	JK	JKB			
18	17HP	17H	23HP	23P	23H



防除

ブームスプレーヤー (VBS500、600) (製品)

VBS500S・L (散布幅: 10m)

適用	JK	JKB
18	17HP	23HP
	17H	23P
	●	●

VBS600HGX (散布幅: 16m)

適用	JK	JKB
18	17HP	23HP
	17H	23P
	●	●

※●は装着可能



吊り下げノズル

ここがポイント 吊り下げノズルで葉裏から防除

セールスポイント

- ①防除対象作物 (主に大豆) の葉裏まで噴霧でき、薬剤の葉裏付着率がアップし防除効果が更に高まります。
- ②吊り下げたノズルは回転式です。ノズルの角度を上方に向ければ葉裏散布、下方に向ければ根元散布ができます。
- ③散布時吊り下げ部が障害物と干渉しても、後方へ逃げる構造です。
- ④路上走行時などのブームを収納する時には、吊り下げノズル部を上方に折りたためます。

クラス	種類	コード	型式	JK	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
JK18	—	—	—	18						
JKB	10m 霧有	9563-009-0000-0	SBN-9AN		●(ブーム型)	●(ブーム型)				
	10m 霧無	9563-010-0000-0	SBN-9GN		●(ブーム型)	●(ブーム型)				
	16m 霧有	9563-011-0000-0	SBN-11GAN				●(ブーム型)	●	●(ブーム型)	
	16m 霧無	9563-012-0000-0	SBN-11GBN				●(ブーム型)	●	●(ブーム型)	

主要仕様

型式	SBN-9A,9AN	SBN-9B,9BN	SBN-11GAN	SBN-11GBN
散布長さ	9	9	11	11
散布幅	70~80cm	70~80cm	65~80cm	65~80cm
ノズル数	NN-D-5 (下向)	NN-D-35 (下向)	NN-D-5 (下向)	NN-D-35 (下向)
ノズル間隔	26	18	44	30
収納方法	手動による上方へね上げ収納		手動による上方へね上げ収納	

バディマスク (BJ232・KBJ172/232)

用途

防除作業において、作業者への農薬被曝の軽減を図ります。

特長

- フロントガラスは強化ガラス、両側は塩化ビニールを採用しています。

適用	型式	JK	JKB
18	17HP	17H	23HP
	●	●	●

仕様

型式	BJ232	KBJ172/232
全高 (本機装着時)	249cm	246cm
全幅 (本機装着時)	80cm	40cm
空気導入方法	送風機	ファン (2基)
フレーム構成	アルミフレーム	鉄フレーム
前面構成	強化ガラス (ワイパー・ウォッシャー付)	強化ガラス (ワイパー・ウォッシャー付)
側・後面構成	塩化ビニール (開閉ファスナー付)	塩化ビニール (ハーフシート仕様)

コード	品名	型式
9638-228-0000-0	バディマスク	BJ232
9638-230-0000-0	簡易バディマスク	KBJ172
9638-229-0000-0	簡易バディマスク	KBJ232



BJD172 (商品12年製と異なることがあります)

水田管理作業・その他

溝切機 (SM-3S)

用途

水田の中干しや、収穫時期の落水溝切作業。

特長

- ①水田の中干し、収穫時期の落水溝切りが、能率よくできます。
- ②4WS追従首振装置付きで旋回時も連続した溝切りができます。
- ③変角装置付きなので、姿勢調整が簡単です。
- ④条間に合わせて、簡単に調整できます。

仕様

型式	SM-3S
条数	2条
全長	75cm
全幅	180cm
全高	75cm
溝幅	20cm
溝深さ	15cm

コード	品名	型式
9543-032-0000-0	溝切機	SM-3S



適用	型式	JK	JKB
18	17HP	17H	23HP
	●	●	●

ブームタブラー (IHB200)

用途

水田の粒状肥料散布 (追肥)、粒状除草剤散布。

特長

- ①水稲生育中の水田内を走行散布できます。
- ②散布幅10m (S型)、15m (L型) で高能率です。
- ③マイコンが車速を感知し散布量を制御するので均一散布ができます。
- ④有機肥料 (乾燥ペレット) の散布も一部可能となりました。

仕様

装着時の必要部品について

コード	品名	適用
2512-230-230-10	2512-230-230-10	※2512-230-230-10型に装着する場合は別途 (部品別) 必要
IHB2-00X200K-G	両面セット (15m)	ブームスプレー (15m) と共通する場合は別途

型式	IHB200SA,SB	IHB200LA,LB
タンク容量 (ℓ)	200	200
散布幅 (m)	10m	15m
散布量 kg/10a	1~150	1~100
散布量 kg/min	0.6~28	0.6~28
送出方式	電動式スターフィード	電動式スターフィード
搬送方式	空気 (PTO駆動)	空気 (PTO駆動)



緊プロ開発機

種類	コード	型式	JK	JKB
10m	9639-169-0000-0	IHB200SA	18	17HP
15m	9639-170-0000-0	IHB200LA	17H	23HP
10m	9639-208-0000-0	IHB200SB	23P	23H
15m	9639-207-0000-0	IHB200LB	●	●

大豆摘芯機 (EVDA-2400I)

用途

開花直前に大豆摘芯作業を行うことで、倒伏による汚粒や取りこぼしを減らし、品質と収量の向上が期待できます。

※多収圃場 (360kg/10a程度) では摘芯の効果は期待できません。

特長

- ①0.85ha/時間の高能率摘芯作業が行えます。
- ②摘芯処理により、倒伏軽減効果や莢数の増加が期待できます。
- ③格納時はコンパクト (センターブーム幅内) にすることができます。

コード	品名	型式
9558-003-0000-0	大豆摘芯機	EVDA-2400I

適用	JK	JKB
18	17HP	23HP
	● (GV型)	● (GV型)

※旧型 (JKA19,21 [ブームセットクラス]) にも装着可能です。



■JKBオプション (部品 事業部扱い)



	部品コード	品名	用途	適用型式	備考
①畑作タイヤ(φ800)	2521-307-300-00	タイヤ(130/90-21AG) SET	畑作業用でトレッド調節が可能	P,HP型	4本セット
②水田タイヤ(φ900)	2521-350-240-00	タイヤ(905×95) SET	水田作業用でノーパンクタイヤ	H型(N除く)	4本セット
③湿田タイヤ(φ940)	2521-360-250-00	タイヤ(120/90-26リヤ) SET	湿田作業用	N型以外	2本セット
④スペーサ	2520-355-200-00	スペーサ(60) SET	トレッドを12cm延長可能	JKB2,3型(H型除く)	4個セット
⑤ウェイト	1620-410-001-10	プレート(バンパ) × 1	前後バランスの確保のため。 ※プレート(バンパ)はウェイト 装着時に必要となります。	全型式	最大4枚
	V201-361-203-50	コガタボルト × 4			
	V401-160-012-00	S.W × 4			
	1444-952-280-00	バンパウェイト SET(15kg)			
⑥クラッチ爪	2515-520-310-00	クラッチ(ロータリ/E) SET	作業機側の爪クラッチ	H,HP型	1本セット
⑦分草杆	A2508-350-350-00	デバイダ(ホイール)COMP × 2	フロントタイヤへの作物の 巻き付きを低減できます(水田)	P,HP型	2本分 ※⑧～⑩全て 必要となります
	B2508-350-005-10	プレート(ホルダ) × 2			
	C2511-361-004-50	コガタボルト(SP) × 4			
	D2563-260-010-00	コガタサラバネツキナット × 4			
	E2511-341-004-00	ウエコミボルト × 2			
⑧アンダーカバー	2515-630-300-10	カバー(アンダ/120) S	本機腹下に作物が 直接干渉することによる 作物の損傷を軽減	2型	
	2515-630-320-20	カバー(アンダ/132) S		3.5型	

■JK18オプション (部品 事業部扱い)



	部品コード	品名	用途
⑨2方向切替ノズル	8563-711-350-00	ノズル(2W/D8-8R)A	2方向ノズルに慣行と除草剤ノズルが装着。MQ型には標準装備。
⑩ジェットポンプ	8563-120-200-00	ジェットポンプ(JK18)	タンクへの給水に使用。
⑪ホイルキャップ	2522-353-200-00	カバー(ホイール)SET	泥の持ち上げ防止。
⑫リヤキャリア	8561-110-220-00	キャリア(タンク)COMP	タンク後方に装着し、ジェットポンプ等を搭載。
⑬リヤブームホルダ	8563-821-200-00	ホルダ(ブーム/R)SET	タンク側にブーム受けを装着。固定バンド(コード8563-821-250-00)が必要です。
⑭アンダーカバー	2515-630-320-20	カバー(アンダ/132)S	本機腹下に装着し、作物の干渉を防止。

■JKB ノズル別の噴霧状態

クラス	型式 (単体)	型式 (本機セット)	ブーム 長さ (m)	2方切替	3方切替	慣行ノズル	少量(霧なし)ノズル	除草剤散布ノズル	ドリフト低減ノズル
JKB	VBS500S	M	10	OPT	—	●(NN-D-6)	OPT(N-KA-5)*1	OPT(N-KA-8R)*2	OPT(N-ES-8)*3
	VBS500L	ML	10	●	—	●(NN-D-8)	OPT(N-KA-5)	●(N-KA-10R)	OPT(N-ES-10)
	VBS600HG	GV	16	●	OPT	●(NN-D-8)	●(N-KA-5)	OPT(N-KA-10R)	OPT(N-ES-10)
	—	GVC	16	OPT	OPT	●(NN-D-8)	OPT(N-KA-5)	OPT(N-KA-10R)	OPT(N-ES-10)

※1 JKB用のM型で2方向ノズルにつけない場合は「8561-710-540-10」ノズル(LC)ASSYを34個注文します(1台分)。
 ※2 JKB用のM型で2方向ノズルにつけない場合は「8561-710-560-00」ノズル(ソケット)ASSY×34個と
 「8561-750-200-00」ノズル(N-KA-8R)SET×1個を注文します(1台分)。
 ※3 JKB用のM型で2方向ノズルにつけない場合は「8561-710-560-00」ノズル(ソケット)ASSY×34個と「8561-810-350-00」ノズル(N-ES-8/S)SET×1個を注文します(1台分)。

●:標準装備

■JKB オプション (ノズル関係)

2方切替ノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
8561-721-560-00	コック(スイッチ/2WAY/D)ASSY	1個	M,GVC,GVK
8561-816-230-00	コック(スイッチ/2WAY/D)54SET	54個	GVC,GVK

3方切替ノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
8561-815-520-00	スイッチノズル (3WAY)ASSY	1個	GV,GVC, GVK

※2方切替ノズル用のパッキン、フィルタは使用できません。

VBS500用ノズル (2方切替ノズル用)

少量散布霧なしノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
①8561-730-650-10	ノズル (N-KA-5R/EB) ASSY	1個	ML, MLQ
②8561-816-381-00	フィルタ (ネット/80)	1個	ML, MLQ
③8561-721-362-00	パッキン (フィルタネット)	1個	

※1台分は、①、②、③がそれぞれ34個必要です。

除草剤散布ノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
①8561-750-300-00	ノズル (N-KA-8R) ASSY	1個	ML, MLQ
②8561-721-361-00	フィルタ (ネット/40)	1個	ML, MLQ
③8561-721-362-00	パッキン (フィルタネット)	1個	

※1台分は、①、②、③がそれぞれ34個必要です。

ドリフト低減ノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
①8561-810-360-00	ノズル (N-ES-8) SET	1個	
②8561-721-361-00	フィルタ (ネット/40)	1個	ML, MLQ
③8561-721-362-00	パッキン (フィルタネット)	1個	

※1台分は、①、②、③がそれぞれ34個必要です。

VBS600用ノズル (2方切替ノズル用)

少量散布霧なしノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
①8561-816-320-00	ノズル (N-KA-5A) SET	54個 セット	GV, GVK
②8561-816-360-00	パッキン (フィルタネット) SET	54個 セット	
③8561-816-380-00	フィルタ (ネット/80) SET	54個 セット	

※1台分は、①、②、③がそれぞれ1セット必要です。

除草剤散布ノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
①8561-816-310-00	ノズル (N-KA-10R) ASSY	54個 セット	GV, GVK
②8561-816-360-00	パッキン (フィルタネット) SET	54個 セット	
③8561-816-370-00	フィルタ (ネット/40) SET	54個 セット	

※1台分は、①、②、③がそれぞれ1セット必要です。

ドリフト低減ノズル

コード番号	品名	数量	適用型式
①8561-816-330-00	ノズル (N-ES-10) SET	54個 セット	
②8561-816-360-00	パッキン (フィルタネット) SET	54個 セット	GV, GVK
③8561-816-370-00	フィルタ (ネット/40) SET	54個 セット	

※1台分は、①、②、③がそれぞれ1セット必要です。

名 称		兼用管理機用薬剤散布機「ブームスプレーヤ」	
型 式 名		VBS500	
区 分		S	L
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3600	VBS600 HGX
	全 幅 (mm)	1700	4130
	全 高 (mm)	1850	1975
質 量 (kg)		1850	2475
		180	275
		SR-505	SR-1003
噴 霧 用 ポ ン プ	型 式 名	SR-505	SR-1003
	吐 出 量 (ml/rev)	44.2	101
	最 大 吸 水 量 (L/min)	50	105
	常 用 圧 力 (MPa)	3.0	2.6
	最 高 回 転 数 (rpm)	1200	1050
	駆 動 方 式	本機常時回転軸連結ベルト駆動	
薬液タンク	容 量 (L)	500	600(最大650)
	材 質	ポリエチレン	
ブーム装着	攪 拌 方 式	噴流攪拌	
	ブ ー ム 構 成	左ブーム(延長付)・中央ブーム・右ブーム(延長付)	
	昇 降 方 式	油圧電動シリンダ	
	開 閉 方 式	電動シリンダ	
	上下(傾き)方式	—	
	スライド方式	—	
	ブーム制御モード	—	
	ノズル切替え形式	3モード(自動水平/自動平衡/手動)	
	1方向	2方向	2方向
	装 着 ノ ズ ル	NN-D-6(慣行)	NN-D-6(慣行)、一方はキャップ
	ノズル個数	NN-D-8(慣行)、N-KA-10R(除草剤)	
	装 着 ピ ッ チ (mm)	各34	
散 布 高 範 圍 (mm)	300		
ブーム傾き角度 (度)	530~1400		
散 布 制 御	制 御 方 式	—	
	表 示 項 目	5.5(片側)	
	操 作 項 目	車速連動噴霧量制御	
		圧力・流量・累計流量・散布設定(液晶表示)	
有 効	散 布 幅 (m)	10.2~16.2	
		10.2~16.2	

[illegible]

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお取得下さい。※JK18・JK17は500Lタンク、JK23は600Lタンク