




自走式マニアローダ

MSX650BA / MSX1050A / M200BA

コキタローダ

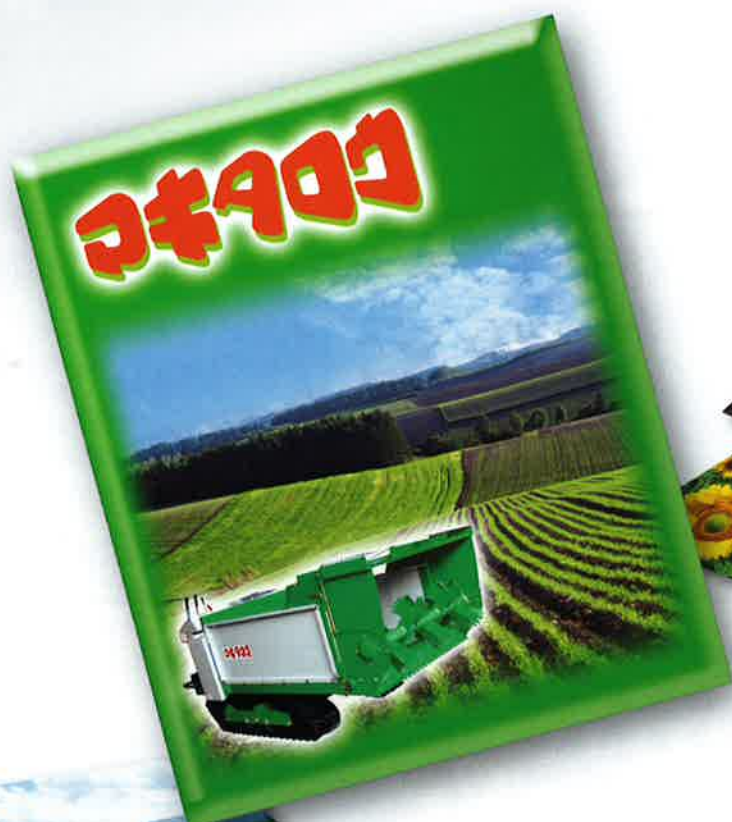

コキタローダは、
豊かな土壌づくりを
お手伝いします。



これ一台で、積みみから散布まで おまかせ！



MSX650BA

最大作業能力
650kg

簡単作業・HST採用！

★操作部一新！
(ユニバーサルデザイン採用)

【走行】

- レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。面倒なギヤチェンジは不要。



作業能率UP！

★積載量UP！ ★散布幅自在

- 荷台横枠が100mm高くなり、作業効率、積込性がレベルアップ！（当社従来比）
- 散布幅は、1.2～2.5m

馬力UPで新登場・ますます充実のメン



MSX1050A

最大作業能力
1,000kg



チェーン関係部
(主要5)



足すべり
フットガ-

★ワイドクローラ標準装備
クローラ幅 **350mm**

★散布
最大

積込み作業はわずか約60秒!



(写真はMSX650BA・完熟堆肥)

効率的な散布作業が可能!



(写真はMSX650BA・拡散時)

【作業】

- 荷台コンベア排出速度の無段階調節で散布量を微調整できます。



- 積込み、散布の切り替えは1本のレバーで簡単ワンタッチ!



左右独立2段階開閉

散布幅を調整できる

散布幅は堆肥の種類・状態により変わります。



ステップS E T

0560-800-270-0
[本体価格 22,000円]
[税込価格 23,760円]



ステップ・シートSET

0560-800-260-2
[本体価格 35,200円]
[税込価格 38,016円]



ランプ(12V)SET

0560-700-210-0
[本体価格 4,620円]
[税込価格 4,990円]



タイヒガード(600)SET

0560-800-280-0
[本体価格 27,500円]
[税込価格 29,700円]

あって嬉しいオプションいろいろ♪

MSX650BA・MSX1050A 安心機能

- 可動転輪採用で畝越え・不整地も安定走行。
- エンジンカバー標準装備。
- デッドマンクラッチ採用。(MSX650BA)
- セーフティー機能採用。
(セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。)

メンテナンス性



油窓装備
(標準)



エンジンオイルランプ
標準装備

- 10a当り12~20分の高効率

- ハイパワーエンジン搭載
21馬力OHVツインガソリンエンジン搭載で余裕の作業。低騒音大型マフラー採用で快適作業。

- スピナ格納&セット
スピナの格納と散布時のセットは、手元の油圧操作で簡単に行えます。

- 簡単便利なHST採用

- セーフティー機能など安全機能充実!

幅1.5m&

約8m

★積込は大型ピータで

約2分

<受注生産>

型 式	MSX650BA	MSX1050A
最大作業能力(kg)	650	1,000
機体寸法	格納時 [2,780×1,290×1,218] (長×幅×高)(mm)	3,455×1,540×1,770 (1,690)※
	〔拡散〕散布時 [2,780×1,805×1,218]	3,755×1,540×1,770 (1,500)※
機体質量(kg)	635	1,365
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,405×1,093×466	1,735×1,200×450
荷台面地上高(mm)	504	755
走 行 部	クローラ(W×P×L)(mm)	250×72×41
	轆 間 距 離(mm)	800
	接 地 長(mm)	1,064
	変 速 方 法	無段階変速(HST)
	走行速度(前進/後進)(km/h)	0~4.2/0~3
エンジン最大出力(kw/min ⁻¹)	6.9 (9.4)/2,000 (OHV)	15.5 (21.1)/3,600 (OHV)
作 業	ダンプ角度(°)	15
	変 速 方 法	無段階変速(HST)
	積込/散布速度(mm/s)	10・44/0~44
	コンベアベルト	平ベルト(横サン(高さ3mm付))
	ビータ径(mm)	450
	散 布 幅(m)	1.2~2.5
	平積み積載容量(m ³)	0.72
	散 布 量(m ³ /分)	0~1.14
	散布能率(分/10a)	30~45
適 応 堆 肥	完熟堆肥・生堆肥	
本 体 価 格(円)	1,378,000	3,254,000
希望小売価格(税込/円)	1,488,240	3,514,320

※税込価格は消費税8%の価格になります。 ※()内はガード枠無時

散布規制板で散布幅を自在に調節可能!

ツインスピナ搭載で
ワイドな散布が可能!



完熟堆肥も
粒状化成肥料も
OK!!

積み込み作業は、
ゲートを開ければ
地上高675mmに!




マシワクSET 0552-500-200-0
[本体価格 17,600円] [税込価格 19,008円]
ヒサンボウシート SET 0552-552-300-0
[本体価格 75,000円] [税込価格 81,000円]

M200BA

こだわりの操作機能!使いやすさUP!

ダンププレート(標準装備)



- ブリッジ現象の解消に&ホッパ内の残った堆肥も強制排出可能!

攪拌・搬送用ロータリー



- 攪拌・搬送用のロータリー形状が進化!
- 多種堆肥に適合・スムーズに排出。堆肥散布の効率もUP!

操作レバー



- 排出口は無段階調整式スライドシャッタ採用。
- シャッタ開度もレバー部ストップで一定に調整可能。
- 差し込みピン変更で粒状化成肥料散布時のシャッタ微調整が可能!

■主要諸元

型 式	M200BA
最大積載容量(リットル)	210 (120kg)
機 体 寸 法	規制板閉時 1,620×1,155×1,105 (長×幅×高)(mm) 規制板開時 1,620×1,535×1,105
機 体 質 量 (kg)	255
操 向 方 式	サイドクラッチ(爪)
走 行 部	クローラ(W×P×L)(mm) 170×72×28 轆 間 距 離(mm) 470 接 地 長(mm) 650 変 速 段 数 F2/R2 走 行 速 度 前 進 2.1・4.1 (km/h) 後 進 1.5・3.0
エンジン最大出力(kW(PS)min ⁻¹)	2.9(4.0)/4,000
作 業	ホッパ 排出口開閉量 標準 0~124 (mm) 微量排出時 0~70 積込口高さ(mm) 675(ゲート開時) スピナ スピナ径(mm) 370 スピナベース高(mm) 375 適 応 肥 料 乾燥完熟堆肥(水分含有率80%以下) 散 布 幅 粒状化成肥料(粒径2~3mm) 約1.2~4 粒状化成肥料(粒径2~3mm) 約2~8

■M200BA散布適合堆肥

堆肥の種類	適合状況	最大積載量
乾燥完熟堆肥(市販、袋入り推奨)		
原料 牛糞	○	200%(120kg)
バーク(樹皮)	○	200%(120kg)
鶏糞	○	—
豚糞	△	—
ぼかし堆肥	△	—
石灰	×	—
粒状石灰	×	—
ペレット堆肥	△	—
粒状化成堆肥(粒径2~3mmの物)	○ ※ 1	100%(120kg)
上記以外(自家製、ブレンド)	△	—
○…散布可能 △…実演確認要 ×…散布不可能 ※1 エンジン最高回転での作業が必要		
本 体 価 格 (円)	515,000	
希望小売価格(税込/円)	556,200	

※税込価格は消費税8%の価格になります。



※本機を安全に使っていただくために、本機には

⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の安全表示ラベルを貼付しています。

必ず守ってください。

※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
※税込価格は消費税8%の価格になります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、
未来へ挑戦する

株式会社アテックス

□本 社 TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771
TEL (089) 924-7162 (営業直通)
□東北営業所 TEL (019) 697-0220 (代) FAX (019) 697-0221
□関東支店 TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233
□中部営業所 TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0584) 89-8155
□中四国支店 TEL (089) 924-7162 (代) FAX (089) 925-0771
□九州営業所 TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423
□部品センター TEL (089) 979-5910 (代) FAX (089) 979-5950

アテックスホームページ <http://www.atexnet.co.jp/>
お客さまダイヤル ☎ 0120-870866