


ステキSTYLE (主要諸元)

細川高子イチ押しクローラ ピンクレディ・ポピー


BP50

サイドフレーム

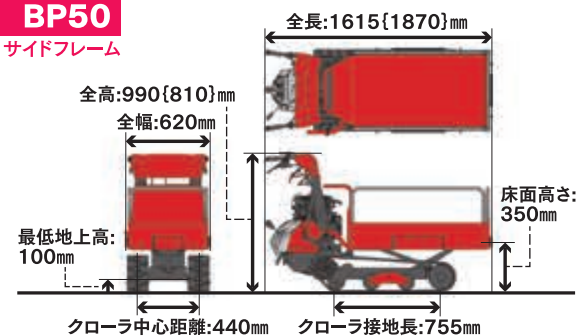


BP50

箱型三方開

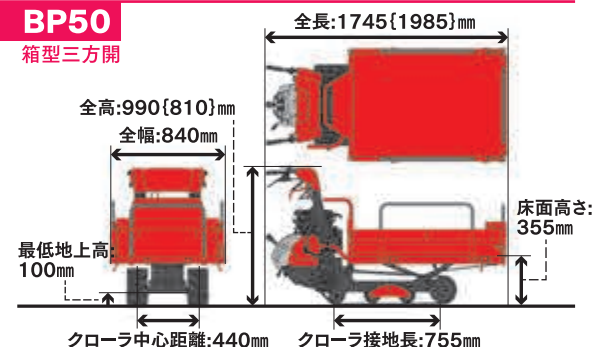

BP42

サイドフレーム

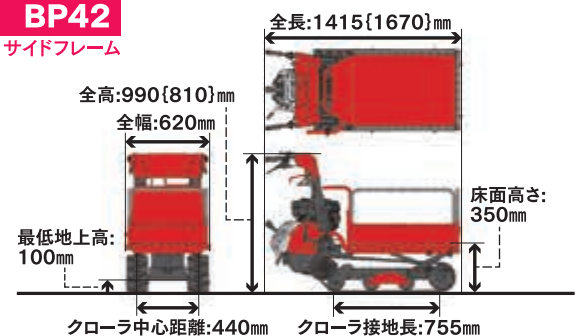

型式・荷箱形式	BP50		BP42
	サイドフレーム	箱型三方開	サイドフレーム
機械質量	180kg	190kg	160kg
最大作業能力	3.43kN(350kgf)		2.94kN(300kgf)
エンジン	名称	ヤマハMZ175	スバルEX13
	総排気量	171cm ³	126cm ³
	最大出力	4.1kW(5.5PS)/4000rpm	3.2kW(4.3PS)/4000rpm
	セット回転数	3000rpm	
	最大トルク	10.8N・m(1.1kgf・m)/2500rpm	8.1N・m(0.83kgf・m)/2500rpm
荷箱	始動方式	セルフスタータ/リコイル式	リコイル式
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料消費率	285g/kW・h(210g/PS・h)	310g/kW・h(230g/PS・h)
	燃料タンク容量	4.5ℓ	2.3ℓ
	荷箱内側長さ	950(1110)mm	750(1050)mm
走行性能	荷箱内側幅	520(900)mm	520(740)mm
	荷箱内側高さ	150mm	150mm
	ダンプ方式	アシスト式手動ダンプ	
	ダンプ角度	54°	40°
	20kgコンテナ平積み個数	5個	4個
※サイドフレームは荷箱延長時	※サイドフレームは荷箱延長時	レバーを引くだけで簡単に荷箱調整が行えます。	ノブボルトを緩め固定を解除し調整します。
	走行速度	前進6速(0.5~5.0km/h)・後進2速(0.6~2.3km/h)	
	最小回転半径	1.2m	1.1m
	登坂能力	25°(空車)	

※〈 〉はサイドフレーム延長時・{ }はハンドル低位置時

※仕様は改良により予告なく変更する事があります。掲載写真と現物は多少異なる事があります。



本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車輛の事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。本製品は圃場内作業車である為、公道での乗車・走行はできません。

CANYCOM

株式会社 筑水キャニコム

TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

本社／〒839-1396福岡県うきは市吉井町福益90-1

製品のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター

TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して

東日本パーツセンター

TEL0270-63-8201・FAX0270-63-8200

西日本パーツセンター

TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

■ TEL受付時間 ■
土日祝を除く9:00~17:00


お散歩気分で見いただける実演会のご案内

実演とポヤキのハーモニー♪

プロムナードコンサート
PROMENADE CONCERT

PNCはお客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして**出前実演**致します。

ほう・れん・そう = 報告・連絡・相談



POPpy
ピンクレディ・ポピー



デザインは
“ポヤキ”から

細川高子
ポヤキアドバイザー

CANYCOM

DNB

詳しくはコチラ 筑水キャニコム 検索 <http://www.canycom.jp/>

