

中セキ一輪管理機
KMS500 (4.1PS)
KMS600 (5.4PS)

KMS
[500/600]



KMS装備表

型式	区分	エンジン		安全装置			操作部				走行部		車輪		ロータリ									
		4.1PS	5.4PS	始動安全装置	停止スイッチ	ワンタッチエンジン	後進後進高減速	耕うん牽制装置	フィンガークラッチレバー(主クラッチ)	ハンドル回転4段階	調節5段階	リモコン式センタースタンド	走行変速(前進4段・後進2段)	車軸トルクリミッタ	ゴムラグ1輪	1輪2輪兼用	ゴムクローラ1輪	標準ロータリ	Vカットロータリ	ロータリ変速(正転2段・逆転2段)	ナタ爪・爪軸分調型	丸型ロータリカバ	ロータリカバースライド	手元ロータリクラッチレバー
															S	2W	CW		V				前後	左右
KMS500	S	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○
	2WV	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○
KMS600	S		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○
	2W		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○
	2WV		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○
	CW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○
	CWV		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○

中セキ一輪管理機 主要諸元

名 称		中セキ一輪管理機							
販 売 型 式 名		KMS500		KMS600					
区 分		S	2WV	S	2W	2WV	CW	CWV	
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,485							
	全 幅 (mm)	645							
	全 高 (mm)	960							
機 体 質 量 (重量) (kg)		66	72	70	74	76	75	77	
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ130D		FJ180D					
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン							
	総 排 気 量 (L{cc})	0.133 {133}		0.179 {179}					
	出力/回転速度(kw{PS}/rpm)	2.8{3.8}/3600(最大3.0{4.1}/4000)		3.8 {5.2} /3600 (最大4.0 {5.4} /4000)					
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン							
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	2.2							
	始 動 方 式	リコイルスタータ式							
	エ ア ク リ ー ナ	湿式							
走 行 部	車 輪	ゴムラグ1輪	ゴムラグ1輪2輪兼用	ゴムラグ1輪	ゴムラグ1輪2輪兼用		ゴムクローラ		
	車 輪 幅 (mm)	80	1輪:100、2輪:136	80	1輪:100、2輪:136		—		
	車 輪 径 (mm)	φ330					—		
	ク ロ ー ラ 寸 法 (mm)	—					幅110×ピッチ60×リンク数17		
	主 ク ラ ッ チ 形 式	ベルトテンション							
	操 向 操 作 方 法	シングルフィンガーレバー							
	変 速 段 数 (段)	前進4 後進2							
	走行速度(m/S)	前進	0.34、0.46、0.83、1.17					0.30、0.42、0.73、1.02	
	(エンジン定速回転時)	後進	0.34、0.46					0.29、0.39	
	駆 動 方 法	センタードライブ(チェーン)							
変 速 段 数 (段)	正転2・逆転2								
爪 回 転 外 径 (mm)	280<最大350>								
ロ ー タ リ	耕 う ん 軸 回 転 速 度	正転1(rpm)	225						
		正転2(rpm)	490						
		逆転1(rpm)	225						
		逆転2(rpm)	490						
	耕 幅 (mm)	160・240・290・350	230・340	160・240・290・350		230・340	160・240・290・350	230・340	
型 式 名		—							
安 全 鑑 定 番 号		申請予定							

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●この保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となる場合があります。

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の食文化

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-200-2589-0
2015年6月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



いろいろな場面で使える機能が充実。

プロ農家の作業をしっかりサポート。



分割爪ホルダ

爪が分割できるので、作物の成長に合わせて耕うん幅を調整できます。



ロータリカバー前後スライド

ロータリカバーを前後にスライドできます。溝掘り作業時にはカバーを前にスライドすることで、前方への土飛びを抑えることができます。



フィンガークラッチ

メインクラッチの入り切りを、ハンドルを握ったまま行えます。



簡単ハンドル回転

ハンドル取付部のレバーを引くだけで、4段階に回転できます。



ハンドル高さラクラク調節

手元のレバーワンタッチで、ハンドル高さを5段階に調整できます。オペレータの体格や作業に合わせて、楽な姿勢で作業できます。



リモコン式センタースタンド

スタンドの出し入れを、手元のレバーで行えます。



条件に合わせて選べる仕様



1輪仕様(S型)

車輪の幅が狭いので、狭いうね間も楽に入れます。



Vカットロータリ仕様(V型)

ケースの下で爪が交差する構成になっているので、残耕の少ない作業が行えます。



クローラ仕様(CW型)

砂地や粘土質の圃場でも、強力な牽引力でグングン進みます。

KMSラインナップ



実。

溝掘り作業用アタッチメント

ミニマックスロータ + 双尾輪排土板

土質を選ばず土入れ作業やハウス内のベッド作りがきれいにできます。双尾輪排土板の併用で、作業が安定し、溝底がきれいに仕上がります。




品名	型式	コード	適用ロータリ型式		溝幅 (cm)
			標準	Vカット	
ミニマックスロータ	200SX	9105-300-0000-0	○		20
	250SX	9105-301-0000-0	○		25
	300SX	9105-302-0000-0	○		30
	400SX	9105-303-0000-0	○		40
	200V	9040-113-0000-0		○	20
	250V	9040-114-0000-0		○	25
ミニマックス片排土	300V	9040-115-0000-0		○	30
	400V	9040-135-0000-0		○	40
	200	9105-300-5000-0	○		20
	250	9105-301-5000-0	○		25
	300	9105-302-5000-0	○		30
	400	9105-303-5000-0	○		40
双尾輪排土板	200V	9040-116-0000-0		○	20
	250V	9040-117-0000-0		○	25
	300V	9040-118-0000-0		○	30
	400V	9040-136-0000-0		○	40
	DX	9117-015-0000-0	○		-
	1-M	8117-019-0000-0	○	○	-

うね立て・培土作業用アタッチメント

ニューイエロー培土器

なだらかなうねが立てられます。野菜の中耕培土作業に最適です。

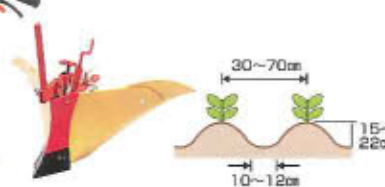

型式	コード	適用ロータリ型式
R2(両輪付)	9100-125-0000-0	標準 Vカット

ワイドロータ

ロータリの耕幅を延長して、効率よく作業を行えます。




耕幅: 45-50cm

型式	コード	適用ロータリ型式
WR450MS	9040-099-0000-0	標準 Vカット

プラ溝浚器

水はけの良い引き締った台形うねが立ちます。

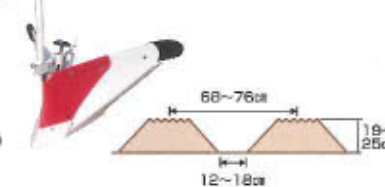

型式	コード	適用ロータリ型式
KMS	9100-538-0000-0	標準 Vカット

肩削りロータ

台形うねの法面の除草ができます。溝浚器を併用ください。



作業幅: 24~54cm

型式	コード	適用ロータリ型式
KMS	9006-136-0000-0	標準 Vカット

ねぎ土揚げセット

砕土性がよく、硬い圃場でも土がきれいに揚がります。長ねぎの管理作業に最適です。



型式	コード	適用ロータリ型式
SX	9143-301-0000-0	標準 Vカット

フランジロータ

硬い圃場の溝掘りや麦の土入れ、こんにゃくのうね立てに使用します。




※排土板または双尾輪を併用ください。

型式	コード	適用ロータリ型式
SF200	9105-039-0000-0	標準 Vカット
V	9040-119-0000-0	標準 Vカット

アポロ培土器


プラスチック製の羽根で土の流れがよく、きれいな丸うねが立ちます。

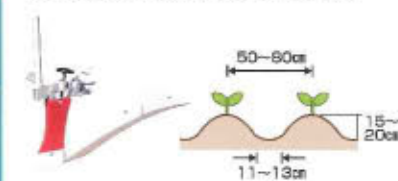

型式	コード	適用ロータリ型式
KMS	9100-530-0000-0	標準 Vカット

グリーン培土器


キャベツやハクサイなどの狭いうね間の培土作業に最適です。

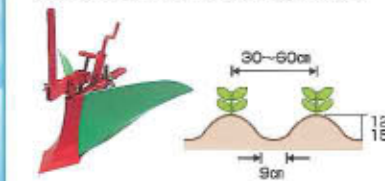

型式	コード	適用ロータリ型式
R2(両輪付)	9100-431-0000-0	標準 Vカット

ブルー溝浚器

うね上部まで締めまりのある台形うねが立てられます。

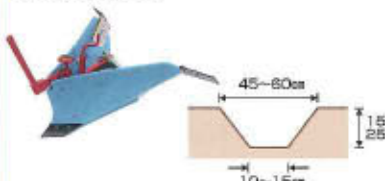

型式	コード	適用ロータリ型式
R2(両輪付)	9100-400-0000-0	標準 Vカット

黒豆ロータセット

作物を傷めることなく、株元まで土寄せができます。黒豆などうね間の広い作物の管理作業に最適です。



型式	コード	適用ロータリ型式
SX	8119-404-0000-0	標準 Vカット

ハネアゲロータ

柔らかいバネ効果により、土を高く速くにはねあげます。溝掘り作業に使用します。



※排土板を併用ください。

型式	コード	適用ロータリ型式
220G	8106-081-0000-0	標準 Vカット
250G	8106-080-0000-0	標準 Vカット

ゴボウうね立てセット + ゴボウマルチセット + キック車輪

シーダーテープを使用して、ゴボウのうね立て同時に播種作業が行えます。適応マルチシート幅は60~75cm。一輪仕様(S型)は、キック車輪を併用ください。



品名	型式	コード	KMS500		KMS600			
			S	2WV	S	2W	2WV	CW
ゴボウうね立てセット	KMS	9102-141-0000-0			○			○
ゴボウマルチセット	KMS	9115-090-0000-0			○			○
キック車輪	22P-320W	9006-135-0000-0			○			