



速い、かんたん。 そして、きれい。

畦の草刈作業では、スピーディー作業による作業時間短縮はもちろん、より簡単で、安全・確実な作業が求められています。共立畦草刈機は、優れた操作性・走破性・刈取性能で、そんな草刈作業を実現します。





二面刈り

畦の上面・側面を同時に刈れる

二面刈り シリーズ



同時に二面刈り 0~60°



幅の広い畦

- 上面はメインカッター、側面はサイドカッターで同時に刈取ることができ、高能率な草刈り作業を実現します。
- サイドカッター部は‘自在’にセットすると側面の形状に合わせた作業が行え、‘水平固定’にセットすると平面刈りができ、幅の広い畦も効率良く作業できます。

🔴 機種選びのポイント

多彩なラインナップであなたをサポート

二面刈り

- ・軽量&バランス設計で手軽に使える入門タイプ ———— ● **AZ624A, AZ626**
- ・抜群の走行性能を発揮する2WDを備えた本格タイプ ———— ● **AZ636A, AZ736B**
- ・雨上がりでも力強い走破性の“クローラ”装備の走る達人 ———— ● **AZC726A, AZC1307**
- ・開閉式サイドカッターで広い畦も一気に刈れる畦の名人 ———— ● **AZC1307**



AZ736B

斜面刈り

- ・軽量コンパクトでらくらく刈れる手軽な1台 ———— ● **AZ300A**
- ・刈跡のきれいなWクロスナイフ搭載 ———— ● **AZ430, AZ650A, AZ851**
- ・業界“No1”ハイパワーでどんどん刈れるハイエンドクラス ———— ● **AZ851**



AZ851



斜面刈り

水田の高畦・斜面刈りに最適

斜面刈り シリーズ



傾斜最大50°

- 傾斜に強い専用エンジンや4WD機構、特殊車輪の採用により、さまざまな傾斜での草刈りを実現します。
- 上下左右の他、長さも調整できる自在ハンドルや、前進でも後進でも刈取りできる特殊構造により、オペレーターはより楽な姿勢で足場のよい所を往復するだけで高畦の草刈り作業が行えます。

二面刈りシリーズ | 優れた安定性できれいにスイスイ刈れる

二面刈り



軽量&バランス設計でらくらく

AZ624A エンジン：3.2kW(4.3PS)
作業能率：11.4a/h(最大)
駆動方式：後輪駆動
変速段数：前進2段・後進1段
希望小売価格(税込)
¥192,240
(税抜¥178,000)



手軽さとハイパワーを両立

AZ626 エンジン：4.6kW(6.3PS)
作業能率：11.4a/h(最大)
駆動方式：後輪駆動
変速段数：前進2段・後進1段
希望小売価格(税込)
¥224,640
(税抜¥208,000)



手軽さに2WDの安定性が追加

AZ636A エンジン：4.2kW(5.7PS)
作業能率：11.4a/h(最大)
駆動方式：前後輪同時駆動
変速段数：前進2段・後進1段
希望小売価格(税込)
¥240,840
(税抜¥223,000)



より堅牢になってリニューアル

AZ736B エンジン：4.6kW(6.3PS)
作業能率：13.1a/h(最大)
駆動方式：前後輪同時駆動
変速段数：前進2段・後進1段
希望小売価格(税込)
¥267,840
(税抜¥248,000)



クローラでさらに走破性がUP

AZC726A エンジン：4.6kW(6.3PS)
作業能率：13.1a/h(最大)
駆動方式：前後輪同時駆動
変速段数：前進2段・後進1段
希望小売価格(税込)
¥297,000
(税抜¥275,000)



開閉式で長い法面にも対応

AZC1307 エンジン：5.1kW(7.0PS)
作業能率：19.3a/h(最大)
駆動方式：前後輪同時駆動
変速段数：前進2段・後進1段
希望小売価格(税込)
¥375,840
(税抜¥348,000)

“操る”

かんたん操作でつかいやすい

クラッチ操作

ナイフクラッチレバーには固定式、走行クラッチレバーには‘握れば走り、放せば止まる’デッドマンクラッチを採用。簡単操作で楽に草刈り作業が行えます。



ナイフクラッチレバー



走行クラッチレバー

AZ624A	AZ626	AZ636A
AZ736B	AZC726A	AZC1307

緊急停止スイッチ

万が一の時もワンブッシュでエンジンを停止することができます。



AZ624A	AZ626	AZ636A
AZ736B	AZC726A	AZC1307

バランス設計

2面刈りタイプでは、作業中に本機を直進させるためや、端々での旋回の際に前輪を浮かす操作が必要になります。そこでバランス設計モデルは、一から設計を見直し、押し下げ重量を大幅に軽減。ラクラク操作が行えます。



AZ624A
AZ626
50%
カット
(従来比)

AZ736B
40%
カット


AZ624A	AZ626
AZ636A	AZ736B

“走る”

👉 優れた走行性で安定した作業を

特殊車輪

前輪は独自のスパイク車輪、後輪は幅広ラグタイヤを採用。さらに前輪を外側に向けて、2面刈り作業中でも直進性が良く、スムーズに走行できます。(AZC726A・1307は後輪にクローラを採用)



AZ624A AZ626 AZ636A
AZ736B AZC726A AZC1307



バック機能

トラック等から降ろす時や圃場から出る時便利な自走後進機能を装備しました。変速は手元レバーで行えます。



AZ624A AZ626 AZ636A
AZ736B AZC726A AZC1307

2WD

前後輪駆動(2WD)により、畦越えや雨上がりの軟弱地での作業も安定して行えます。



AZ636A AZ736B
AZC726A AZC1307

クローラ

後輪に接地面の長いクローラを採用。抜群の走破性を誇ります。泥の付着を抑えるスクレーパーも装備しました。



AZC726A AZC1307

“刈る”

👉 刈り残しがなく、刈り跡きれい

内回転バーナイフ

左右のナイフは各々が交差するよう配置されているので刈り残しがなく、内回転することで草が飛び散らずきれいに刈取りできます。またナイフには研磨が簡単なバーナイフを採用。振替えて使用でき経済的です。



AZ624A AZ626 AZ636A AZ736B AZC726A AZC1307



サイドカッター角度切替

「水平固定」「30°自在」「60°自在」の3段階切替*。「60°自在」ではサイドカッター部が0°~60°の範囲でフリーで動くので、法面の凸凹に対応することができ、きれいに草を刈ることができます。
※AZC1307は、「水平」「60°自在」の2段階切替



水平固定時

60°自在時

AZ624A AZ626 AZ636A AZ736B AZC726A AZC1307

Wナイフ

刈れ力が向上し、長い草も細かく刈れます。(AZ626・636A・AZ736B、AZC726A・1307はオプション対応)



AZ624A

刈高さ調整

メインカッターとサイドカッターは、各々に4段階(10~70mm)の刈高さ調整が簡単にできます。条件に合わせ違った刈高さに調整することもできるので、より理想の刈り具合に近づけることができます。



メインカッター刈高調整レバー

AZ624A AZ626 AZ636A AZ736B AZC726A AZC1307



サイドカッター刈高調整レバー

長い法面だって
2面同時に刈れる

開閉式サイドカッター

刈幅を4段階で調整可能。長い法面の畦も、2面同時刈りでスピーディーに作業できます。(法面刈幅350~680mm)

AZC1307



斜面刈りシリーズ | 抜群の走破性で斜面だってラクラク刈れる

刈幅
300mm

4WD

スイッチ
バック



コンパクトでらくらく作業

AZ300A

希望小売価格(税込)

¥176,040

(税抜¥163,000)

エンジン：34.4mL

駆動方式：4輪駆動(4WD)

変速段数：前進2段・後進2段

刈幅
430mm

4WD

スイッチ
バック



NEW

小さくても高能率

AZ430

希望小売価格(税込)

¥224,640

(税抜¥208,000)

エンジン：47.1mL

駆動方式：駆動方式(4WD)

変速段数：変速段数:前進2段・後進2段

刈幅
500mm

4WD

スイッチ
バック

刈刃
内回転
(常時)



低燃費・低排出ガスエンジン搭載

AZ650A

希望小売価格(税込)

¥246,240

(税抜¥228,000)

エンジン：53.2mL

駆動方式：4輪駆動(4WD)

変速段数：前進2段・後進2段

H4
作業

刈幅
500mm

4WD

スイッチ
バック

刈刃
内回転
(常時)



13%
車速
UP

「はやい」「パワフル」

「低燃費」H4エンジン搭載

AZ851

希望小売価格(税込)

¥267,840

(税抜¥248,000)

エンジン：79.4mL

駆動方式：4輪駆動(4WD)

変速段数：前進2段・後進2段

“走る”



確実な走行で安定した作業を

4WD&特殊スパイク車輪

斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。スリップを抑えた確実な走行により安定した作業が行えます。(斜面50°まで)



AZ300A

AZ430

AZ650A


AZ851

ハンドル連動リアカバー

平地作業時はカバーが閉じ飛散物からオペレーターを守り、斜面作業時はハンドルに連動してカバーが開くので、草はけが良くスムーズな作業が行えます。



平地作業時



斜面作業時

AZ650A

AZ851

トルクリミッター

フレームと車輪の間に石などがかみ込んだ際、過負荷を解除しチェーンの破損などを防止します。

AZ300A

AZ430

AZ650A

AZ851


“操る”/ より楽により安全に作業するために

自在ハンドル

ハンドルはレバー1つで上下左右で自在に調整できる上、長さも15cm間隔で調整可能。様々な斜面に対応でき、畦の上を歩きながら楽な姿勢で作業できます。さらに角度調整ができる大型グリップを採用しました。(AZ300Aを除く)

スイッチバック方式


手元の変速レバー1つで作業方向(前後進)を変更できるため、斜面に降りての旋回操作が不要で、楽に往復作業が行えます。



上下左右調整

AZ300A


AZ430



長さ調整

AZ650A

AZ851



グリップ角度調整

(AZ430、AZ650A、AZ851のみ)






AZ300A

AZ430

AZ650A

AZ851

変速レバーの切替とハンドル長さの調整だけで、同じ姿勢での往復作業ができるので、体への負担が少なく疲労が軽減します。

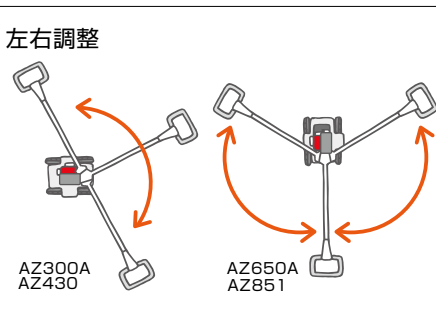	左右調整	上下調整	長さ調整
			
AZ300A	7段階(133°)	7段階(73°)	4段階(1,150~1,600mm)
AZ430	11段階(211°)	7段階(73°)	5段階(1,300~1,900mm)
AZ650A/AZ851	11段階(220°)	5段階(45°)	5段階(1,400~2,000mm)

手元集中でかんたん操作


・集中操作レバー

主クラッチレバーは走行とナイフの入切を同時に行え、'握れば動き、放せば止まる'デッドマンクラッチの採用により簡単に操作できます。

ハンドル調整は、上下左右が1本のレバーで自在に行え、長さ調整もロングレバーで畦の上から操作できます。

・AZ650AとAZ851は刈高調整やナイフ入切も手元で行えます。

AZ650AとAZ851に装備されている、独立走行クラッチは、「入」の状態の主クラッチレバーを放すと、車輪にロックがかかるので斜面でも停車させることが可能です。「解除」すると空押しできます。

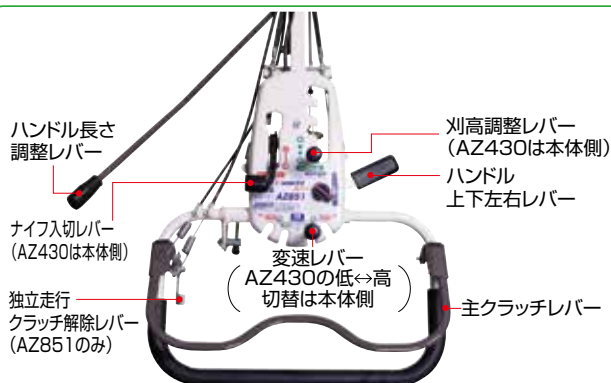

“刈る”/ きれいに刈れて手間いらず

フリーナイフ


フリーナイフは衝撃を緩和し、エンジンへの負担を抑えます。上下に取付けているので草を細かくすることができ、刈り跡もきれい。振り替えて使用でき経済的です。



AZ300A

内回転クロスナイフ

左右のナイフは走行方向に応じて常に内回転しますので、草が飛び散らず安全性の高い作業が行えます。クロスナイフは段付きになっているので細かくきれいに刈ることができます。



AZ430

AZ650A

AZ851

●2面刈りシリーズ

型 式	AZ624A	AZ626	AZ636A	AZ736B	AZC726A
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,785×830×940	1,785×830×940	1,780×880×940	1,780×905×940	1,760×910×950
質 量 (kg)	61	62	67	71	74
エンジン	型 式	EX13D	GB181PN	EX17D	GB181PN
	最大出力[kW(PS)]	3.2(4.3)	4.6(6.3)	4.2(5.7)	4.6(6.3)
	排 気 量 (mL)	—	—	—	—
	燃 料	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン
刈 幅 (mm)	600	600	600	690	690
刈 高 (mm)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)
刈 刃	バーナイフ (310mm×4枚 Wナイフ)	バーナイフ (310mm×2枚)	バーナイフ (310mm×2枚)	バーナイフ (355mm×2枚)	バーナイフ (355mm×2枚)
走 行 速 度 (km/h)	①1.1 ②1.9 ③1.5	①1.1 ②1.9 ③1.5	①1.1 ②1.9 ③1.5	①1.1 ②1.9 ③1.5	①1.1 ②1.9 ③1.5
駆 動 方 式	後輪駆動方式	後輪駆動方式	前後輪同時駆動	前後輪同時駆動	前後輪同時駆動
ハ ン ド ル 調 整	上下調整 (菊座固定式)	上下調整 (菊座固定式)	上下調整 (菊座固定式)	上下調整 (菊座固定式)	上下調整 (菊座調節式)
車 輪	前 輪	スパイク車輪 (φ310)	スパイク車輪 (φ310)	スパイク車輪 (φ310)	スパイク車輪 (φ306)
	後 輪	幅広ラグタイヤ 12×5.50-6	幅広ラグタイヤ 12×5.50-6	幅広ラグタイヤ 12×5.50-6	ゴムクローラ(120×20×60RN)
希望小売価格(税込)		¥192,240(税抜¥178,000)	¥224,640(税抜¥208,000)	¥240,840(税抜¥223,000)	¥267,840(税抜¥248,000)

●2面刈りシリーズ

●斜面刈りシリーズ

型 式	AZC1307	AZ300A	AZ430	AZ650A	AZ851
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,760×970~1,220×950	1,300×375×970	1,400×480×970	1,700×550×1,040	1,700×550×1,100
質 量 (kg)	82	29.5	41	46.5	48
エンジン	型 式	GB220PN	TJ035E	TJ053E	GEH800
	最大出力[kW(PS)]	5.1(7.0)	—	—	—
	排 気 量 (mL)	—	34.4	47.1	53.2
	燃 料	レギュラーガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン
刈 幅 (mm)	690~1,020	300	430	500	500
刈 高 (mm)	10~70(4段階調整)	15~35(3段階調整)	30~67(3段階調整)	35~70(4段階調整)	35~70(4段階調整)
刈 刃	バーナイフ (355mm×3枚)	フリーナイフ 4枚	バーナイフ (225mm×4枚 ダブルクロス)	バーナイフ (260mm×4枚 ダブルクロス)	バーナイフ (260mm×4枚 ダブルクロス)
走 行 速 度 (km/h)	①1.1 ②1.9 ③1.5	①1.34 ②2.02 ③1.34 ④2.02	①1.3 ②2.0 ③1.3 ④2.0	①1.13 ②2.06 ③1.13 ④2.06	①1.22 ②2.25 ③1.22 ④2.25
駆 動 方 式	前後輪同時駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ハ ン ド ル 調 整	上下調整 (菊座固定式)	上下7段階、左右7段階、長さ4段階 (ワンタッチ可変式)	上下7段階、左右11段階、長さ5段階 (ワンタッチ可変式)	上下5段階、左右11段階、長さ5段階 (ワンタッチ可変式)	上下5段階、左右11段階、長さ5段階 (ワンタッチ可変式)
車 輪	前 輪	スパイク車輪 (φ306)	特殊スパイク車輪	特殊スパイク車輪	特殊スパイク車輪
	後 輪	ゴムクローラ(120×20×60RN)	特殊スパイク車輪	特殊スパイク車輪	特殊スパイク車輪
希望小売価格(税込)		¥375,840(税抜¥348,000)	¥176,040(税抜¥163,000)	¥224,640(税抜¥208,000)	¥246,240(税抜¥228,000)

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

●補用部品



ナイフ(310mm)

AZ624A・626用・636A用

No.801516-82100



ナイフ(355mm)

AZ736B・AZC726A・1307用


No.0245-77100



取付ボルトセット(1台分)

AZ624A・626・636A・736B・AZC726A用

No.0218-73000



取付ボルトセット(1台分)

AZC1307用


No.0201-73000



ナイフセット(1台分)

AZ300A用

No.0305-81100



ナイフセット(1台分)

AZ430用

No.0326-82100



ナイフセット(1台分)

AZ650A・AZ851

No.0208-82000

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。

◎記載の希望小売価格・仕様は2015年5月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。

安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2

営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249(代)

やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511(代)

やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091(代)

やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111(代)

やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911(代)

やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361(代)



環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。

No.K0289-20K201505